

Aktek

**КАЧЕСТВО
НАДЕЖНОСТЬ
ОПЫТ**

2026

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Aktek

КАЗАХСТАН

Компания Актек Казахстан начала свою деятельность в 2009 году в городе Алматы. За короткое время компания начала успешно развиваться на рынке строительных инструментов, электроинструментов и строительной химии.

Секрет успеха компании заключается в высоком уровне качества продукции. Одной из основных целей компании стать выбором №1 для потребителей.

Компания придерживается самой оптимальной ценовой политики на внутренних рынках. Индивидуальный подход к потребностям каждого клиента!



www.aktek.kz



Aktek
КАЧЕСТВО | НАДЕЖНОСТЬ | ОПЫТ

СОДЕРЖАНИЕ

Akfix

Строительная химия


03-36 Страницы



RQDEX

Электроинструментов

37-117 Страницы



RQDEX

Диски отрезные
абразивные

118-132 Страницы



**RQDEX
ORIENT**

Ручные Инструменты

133-217 Страницы



Bondit

Клейкие Ленты

218-225 Страницы



REMOND

Малярный Инструмент

226-230 Страницы



herly

Сад И Товары Для Полива

231-238 Страницы



Монтажные ПЕНЫ





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

805P

Многоцелевая Полиуретановая Профессиональная Монтажная Пена

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Высокая эффективность до 45 литров в зависимости от температуры и влажности. Класс огнестойкости B3 согласно классификации DIN 4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей. Изоляция водопроводных труб и каналов электрических проводов.

Код	Объем	Упаковка	Цена (Тг)
FA001	750 мл / 850 гр	12	3.250



Видео
продукта

805

Многоцелевая Полиуретановая Монтажная Пена

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Высокая производительность заполнения. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Хорошая заполняющая способность. Имеет хорошую адгезию ко всем строительным материалам, за исключением - полиэтилен, тефлон и силиконовый каучук. Устойчивая к образованию плесени. Поддается окраске.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Заполнение трещин в стенах. Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.

Код	Объем	Упаковка	Цена (Тг)
FA011	750 мл / 850 гр	12	3.250



820

Огнеупорная Полиуретановая Монтажная Пена B1



Код	Объем	Упаковка	Цена (Тг)
FA025	750 мл / 850 гр (Пистолетная)	12	5.000
FA015	750 мл / 850 гр	12	5.000




СВОЙСТВА

Огнестойкость до 235 минут. Предотвращает распространение дыма и газов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Большой выход пены - до 55 литров в зависимости от условий применения. Обладает отличными термическими и акустическими свойствами. Устойчива к влажности и образованию плесени. Класс огнестойкости B1 (DIN4102).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка противопожарных дверей и окон. Применяется для мест, где требуется повышенная огнестойкость стыков и швов. Заполнение щелей и отверстий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звукоизоляция.



Видео
продукта



872

Профессиональная Монтажная Пена Мега


СВОЙСТВА

Содержимое одного баллона дает до 70 литров готовой пены в зависимости от условий применения: температуры, влажности воздуха и др. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Влагодостойчивая, не подвержена образованию плесени. Поддается окраске. Имеет хорошую заполняющую способность. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA070S	850 мл / 1020 гр	12	3.950



4 СЕЗОНА



ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ



ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ



850

Мега Профессиональная Монтажная Пена (Лето)

СВОЙСТВА

Содержимое одного баллона дает выход пены до 65 литров в зависимости от условий применения: температуры, влажности воздуха и др. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Влагодостойчивая, не подвержена образованию плесени. Поддается окраске. Имеет хорошую заполняющую способность. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA007	850 мл / 1000 гр	12	3.850



875

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА 75 литров

СВОЙСТВА

Увеличенный объем пенообразования до 75 литров. Всесезонная монтажная пена для профессионалов с увеличенным выходом, равномерным расширением, отличной адгезией и низким вторичным расширением. Объем выхода пены 65 литров, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагодостойчивая, не подвержена образованию плесени. Имеет хорошую заполняющую способность. Не разрушается с течением времени. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой атмосферы. Свойства: превосходная адгезия к большинству строительных материалов: кирпич, бетон, штукатурка, пластики и другие, за исключением полиэтилена и силикона. Соответствует классу огнестойкости В3 согласно DIN4102-1. Пена имеет незначительное вторичное расширение, благодаря чему очень удобна при установке деревянных и пластиковых изделий. Обеспечивает экономичное применение благодаря полному контролю и плавности выхода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA875	850 мл/1000 гр	12	3.750





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

600

Многоцелевая Полиуретановая Монтажная Пена

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Высокая производительность заполнения. Хорошее тепло и звукоизоляционные свойства. Влагуустойчивая. Хорошая заполняющая способность. Имеет хорошую адгезию ко всем строительным материалам, за исключением - полиэтилен, тефлон и силиконовый каучук. Устойчивая к образованию плесени. Поддается окраске.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей. Изоляция водопроводных труб и каналов, а также электрических проводов.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA600	750 мл / 600 гр	12	2.450



MAXIMUM

Полиуретановая Монтажная Пена Максимальная

СВОЙСТВА

Содержимое одного баллона дает выход пены до 65 литров. Низкое вторичное расширение гарантирует отсутствие механической деформации дверей и оконных рам. Пригодна для применения в любое время года. Сохраняет эластичность после застывания. Можно выполнять работы на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Заполнение трещин в стенах. Изоляция водопроводных труб и электрических кабель-каналов.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA002	850 мл / 1000 гр	12	3.850



962P

Клей PU для пенополистирола (кирпича)

СВОЙСТВА

Трансформируется из пены в гелеобразную клеевую форму через пару секунд после нанесения. Обладает мощной адгезией к бетону, кирпичу, газоблоку и другим подобным материалам. Значительно сокращает сроки выполнения работ. Для внутренних и наружных работ. Устойчива к погодным условиям. Минимальное расширение в процессе высыхания. Не утяжеляет вес строительных конструкций. Позволяет проводить работы при низких температурах. Не содержит растворителей и газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Укладка стен из кирпича, газоблока, шлакоблока, камня и других материалов. Монтаж подпорных стенок и колонн. Приклеивание разнообразных материалов и конструкций, таких как: искусственный камень, декоративные элементы, пенополистирольные плиты, пенопластовые плиты, гипсокартонные плиты, декоративные бетонные элементы.



Видео
продукта



Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA962	800 мл / 900 гр	12	4.300



4 СЕЗОНА



погодостойкий



ВЫСОКАЯ
ДОХОДИТЕЛЬНОСТЬ



ОТЛИЧНАЯ
АДГЕЗИЯ





960P

Клей PU для пенополистирола



Выше
продукта



Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA009	800 мл / 850 гр	12	3.900



СВОЙСТВА

Хорошая адгезия к полистирольным тепловым панелям (XPS и EPS). Мгновенная адгезия и герметизация стен в течении двух часов. Минимальное расширение в период высыхания. После высыхания не происходит дальнейшего расширения и усадки. Более легкий материал по сравнению с другими альтернативными материалами, используемыми в системах теплоизоляции. Не создаёт дополнительную нагрузку или вес на строение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Одного баллона хватает на 14м² теплоизоляционных плит.

Может использоваться при низкой температуре, примерно 0 °С. Клей-пена не содержит никаких пропеллентных газов, вредных для озонового слоя. Используется с пистолетом для нанесения пены.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепления плит при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов и заполнения пустот между плитами. Приклеивание деревянных конструкций к таким материалам, как бетон, металл и т.д. Монтаж и изоляция оконных и дверных проемов и рам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

14m²

ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ

МИНИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ

ВЫСОКАЯ ДОХОДИМОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

B2

960

Пена Против Мышей И Вредителей

СВОЙСТВА

Хорошая адгезия к полистирольным тепловым панелям (XPS и EPS). Мгновенная адгезия и герметизация стен в течении двух часов. Минимальное расширение в период высыхания. После высыхания не происходит дальнейшего расширения и усадки. Более легкий материал по сравнению с другими альтернативными материалами, используемыми в системах теплоизоляции. Не создаёт дополнительную нагрузку или вес на строение. Одного баллона хватает на 9м² теплоизоляционных плит.

Может использоваться при низкой температуре, примерно 0 °С. Клей-пена не содержит никаких пропеллентных газов, вредных для озонового слоя. Используется с пистолетом для нанесения пены.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепления плит при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов и заполнения пустот между плитами. Приклеивание деревянных конструкций к таким материалам, как бетон, металл и т.д. Монтаж и изоляция оконных и дверных проемов и рам.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA019	800 мл / 850 гр	12	3.900



895

Пена Против Мышей И Вредителей

СВОЙСТВА

Содержит пестицид, зарегистрированный ЕРА, который защищает пену от нападения мышей и других вредителей.


Отличная адгезия и заполняющая способность, а также высокая теплопроводная способность. Хорошо подходит для наполнения широких крышек благодаря высокому коэффициенту расширения. Затвердевшая пена после высыхания становится твердой, ее можно обрезать, формировать и шлифовать. Соответствует классу пожарной безопасности В3 согласно DIN 4102-1.

Защита от плесени, водонепроницаемость и возможность окрашивания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Чтобы держать все виды насекомых, вредителей и грызунов подальше от наших мест обитания. Заполнение и герметизация особо широких зазоров, швов и полостей. Монтаж и утепление дверных и оконных рам. Заполнение проходов в стенах. Изоляция электрических розеток и водопроводных труб.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA895	400 мл	12	2.800



4 СЕЗОНА





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

807P

Зимняя Профессиональная Монтажная Пена

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Устойчива к влажности и образованию плесени.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA001W	750 мл / 850 гр	12	3.250



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗИМОЙ



807

Зимняя Профессиональная Монтажная Пена

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Устойчива к влажности и образованию плесени.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA011W	750 мл / 850 гр	12	3.250



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗИМОЙ



MAXIMUM

Многоцелевая Зимняя Монтажная Пена

СВОЙСТВА

Позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Содержимое одного баллона дает выход пены до 65 литров. Низкое вторичное расширение гарантирует отсутствие механической деформации дверей и оконных рам. Сохраняет эластичность после застывания. Можно выполнять работы на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA002W	850 мл/1000 гр	12	3.850



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗИМОЙ



870P

Зимняя Профессиональная Монтажная Пена

СВОЙСТВА

Позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование. Класс огнестойкости В3 согласно классификации DIN 4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA007W	850 мл/1000 гр	12	3.850



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗИМОЙ





967P

Быстросохнущий Пена-Клей




СВОЙСТВА

Прекрасная адгезия к полистирольным теплоизоляционным панелям (XPS и EPS) и другим строительным материалам. 1 баллона клей-пены хватает для приклеивания теплоизоляционных панелей площадью до 14 м² (EPS, XPS). Обеспечивает начальную адгезию в течение 60 секунд, экономит время монтажа на 30-40%. Подходит для внутреннего и наружного применения. Обладает устойчивостью к погодным условиям. Может использоваться при низкой температуре, например -6 °C. Не содержит пропеллентных газов, разрушающих озоновый слой. Соответствует классу огнестойкости В3 по DIN 4102-1.




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтаж изоляционных и отделочных плит. Склеивание конструктивных блоков несущих внутренних стен. Монтаж декоративных элементов. Применяется там, где требуется минимальное расширение клей-пены. Используется на таких поверхностях, как кирпич, газобетонный блок, шлакоблок, гипсовые блоки и панели.



Видео
продукта

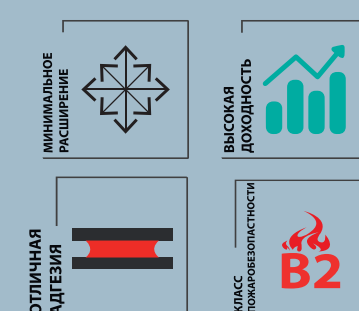



ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

967C

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КЛЕЙ ПЕНА (КОМБО)

Akfix 960C представляет собой однокомпонентную аэрозольную полиуретановую клей-пену, быстро отверждающуюся влагой. Обеспечивает очень быструю и мощную адгезию к различным строительным материалам, особенно рекомендуется для систем утепления. Его можно использовать с пистолетом-аппликатором и адаптером для соломки, что обеспечивает более высокую производительность, простоту нанесения и возможность повторного использования.



СВОЙСТВА

Мощная адгезия полистирольных тепловых панелей (XPS и EPS). Мгновенная адгезия и герметизация стен в течение двух часов. Более экономичный. Готов к использованию в аэрозольной банке. Экономичный расход достигается благодаря точному нанесению с помощью пистолета и соломенного адаптера. Обеспечивает более сильную адгезию с соломенным адаптером. Адгезия теплоизоляционных панелей до 14 м² для каждой банки. Минимальное расширение в период высыхания. После высыхания не происходит дальнейшего расширения и усадки. Более легкий материал по сравнению с гипсокартонном и другими альтернативными материалами, используемыми в системах теплоизоляции. Не создаёт дополнительную нагрузку или вес на строение. Высокий выход пены: до 55 литров, в зависимости от влажности и температуры. Может использоваться при низкой температуре, примерно 0 °C. Клей-пена не содержит никаких пропеллентных газов, которые вредны для озонового слоя.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лучше всего подходит для монтажа теплоизоляционных панелей и заполнения пустот при нанесении клея. Рекомендуется для сцепления материалов деревянного типа с бетоном, металлом и т.д. Применяется при минимальном расширении. Монтаж и изоляция рам окон и дверей.



Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
FA967C	750 мл / 850 гр	12	4.150





Терм СОАТ

Напыляемый полиуретановый утеплитель

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ И АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

*Отличная адгезия – идеально наносится на любую поверхность.

*Практичность – идеален для изоляции неровных, труднодоступных мест и конструкций сложных форм, где невозможно использовать традиционные материалы.

*Высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

Целостность теплоизоляционного слоя – отсутствуют стыки и разрывы.

*Изолирует мостики холода и устраняет точки росы.

*Низкий коэффициент

теплопроводности и водопоглощения.

Устойчив к негативным погодным и климатическим воздействиям.

*После отверждения легко поддается обработке и покраске.

Экономичность, простота применения, не требует наличие механических систем крепления.

*Выход – 3м² в один слой.

*Экологичность – не содержит опасных для человеческого организма веществ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, строительные конструкции: крыши, чердаки, фасады, фундаменты и подвалы, металлические конструкции, потолки, полы, наружные стены, межэтажные перекрытия, перегородки, балконы, лоджии, дверные и оконные откосы, а также другие конструктивные элементы зданий и сооружений.

Системы вентиляции и кондиционирования, трубопроводы, холодильное оборудование, резервуары.

Кузова, прицепы и будки транспортных средств. Лодки, яхты, суда и все виды морских транспортных средств.



Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
FA014	850 мл / 930 гр	12	4.850

3м² Выход в один слой



www.akfix.com/thermcoat


Герметик





100E

Универсальный Силиконовый Герметик



Изготовление пользовательских цветов



СВОЙСТВА

100% силикон. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и ко многим другим поверхностям. Водонепроницаем. Эластичен. Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию. Устойчив к атмосферным воздействиям. Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов.



Видео продукта

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по герметизации, везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, а также там, где соединенные конструкции или детали имеют сдвиги под влиянием температурных или механических воздействий. Работы по остеклению. Использование в быту, в производстве, в промышленности, в судостроении и т.д. Применяется в стыках соединительных и расширяющихся швов. Изоляция электрического, телефонного оборудования, розеток, гнезд и выключателей.

Код	Объем	Коробка	ЦЕНА (Тр)
SA041	Прозрачный 280мл	24	1.620
SA042	Белый 280мл	24	1.620
SA043	Черный 280мл	24	1.620
SA044	Коричневый 280мл	24	1.860
SA046	Серый 280мл	24	1.860
SA04601	Серый (RAL7024) 280мл	24	1.860
SA111	Прозрачный 50мл	24/192	700
SA112	Белый 50мл	24/192	700

100D

Герметик Силиконовый Для Душевых Кабин, Ванной и Кухни

СВОЙСТВА

100% силикон, не содержит растворителей. Не подвержен образованию плесени и грибка. Практически полное отсутствие усадки с течением времени. Превосходная адгезия к большинству материалов. Выдерживает воздействие моющих и осветляющих средств и химикатов. Устойчив к режиму перепадам температуры. Не трескается и не теряет цвет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Остекление, соединение стыков душевых кабин во время производства и монтажа. Заполнение швов между плиткой и душевой кабиной при установке. Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования. Гидроизоляция поверхности. Изоляция вокруг креплений ванн. Герметизация вентиляционных систем и труб.



Код	Объем	Коробка	ЦЕНА (Тр)
SA061	Прозрачный 310мл	24	2.200
SA062	Белый 310мл	24	2.200



Видео продукта



1100E

Универсальный Силиконовый Герметик

СВОЙСТВА

100% силикон. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и ко многим другим поверхностям. Водонепроницаем. Эластичен. Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию. Устойчив к атмосферным воздействиям. Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по герметизации, везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, а также там, где соединенные конструкции или детали имеют сдвиги под влиянием температурных или механических воздействий. Работы по остеклению. Использование в быту, в производстве, в промышленности, в судостроении и т.д. Применяется в стыках соединительных и расширяющихся швов. Изоляция электрического, телефонного оборудования, розеток, гнезд и выключателей.



Код	Объем	Коробка	ЦЕНА (Тр)
SA1100E	Прозрачный 280гр	24	1.470
SA1102E	Белый 280гр	24	1.470
SA1103E	Черный 280гр	24	1.470





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

100S

100 % Санитарный Силикон

СВОЙСТВА

100% силикон, не содержит растворителей. Не подвержен образованию плесени. Обладает превосходной адгезией к большинству материалов. Устойчив к атмосферным воздействиям. Не дает усадки с течением времени, сохраняет внешний вид и цвет. Выдерживает воздействие мощных средств и химикатов. Имеет уксусный запах в процессе отверждения. Водонепроницаемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация соединений, стыков и щелей в ванных комнатах, саунах, кухнях. Установка и герметизация сантехнического оборудования. Герметизация в морозильных и холодильных камерах. Изоляция в системах кондиционирования и вентиляции. Герметизация окон и дверей. Автомобилестроение.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
SA031	Прозрачный 280 мл	24	2.100
SA032	Белый 280 мл	24	2.100



100AQ

Аквариумный Силиконовый Герметик

СВОЙСТВА

100% силикон. Превращается в нетоксичный уплотнитель, обеспечивающий превосходное склеивание стекла. Оптимальная адгезия к стеклянным и металлическим поверхностям. Стойкость к кислотам и щелочам, морской воде и отложению солей. Отличная устойчивость к изменению климатических условий. Быстрое отверждение. Сохраняет эластичность как при низкой, так и при высокой температурах. Не токсичен для рыб. Не трескается, не теряет цвет, не дает усадку с течением времени. Устойчив к ультрафиолетовым лучам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация и склеивание конструкций рамных и безрамных аквариумов с морской и пресной водой. Изготовление террариумов. Оборудование витрин. Сборка герметичных изделий из стекла. Герметизация систем вентиляции и кондиционирования. Универсальный изоляционный материал для строительства.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
SA080D	Прозрачный, 280мл	24	2.060



Видео продукта

HT300

Термостойкий Силиконовый Герметик

СВОЙСТВА

Постоянная высокая термостойкость (250°C) после вулканизации, и кратковременная до 300°C. Сохраняет эластичность при температурах от -40°C до +250°C. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Не дает усадку, не трескается и не становится ломким. Устойчив к механическим воздействиям. Высокая степень адгезии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация, уплотнение при ремонте автомобилей. В системах отопления и духовых шкафах. Промышленные печи. Ремонт насосов и моторов. Герметизация стыков в дымоходах. Другие области, где необходима термостойкая герметизация.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
SA074	Черный 310 мл	24	2.350
SA075	Красный 310 мл	24	2.350
SA113	Черный 50 гр	24/192	820
SA115	Красный 50 гр	24/192	820



1500 °C

Силиконовый Герметик +1500°C

СВОЙСТВА

Устойчив до +1500°C
Устойчив к прямому огню
Быстро сохнет
Можно использовать на всех пористых поверхностях, таких как кирпич, бетон и т.д.
Очень легко наносится и очищается
Подходит для натуральных камней
Не образует трещин и расколов после отвердевания
Слабый запах

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изоляции и герметизации, требующей термостойкости. Изоляция швов и заделка трещин в каминах, печах, каминных трубах и плитах, подходит для герметизации дверей для удаления сажи. Прочно сцепляется с металлом, камнем, кирпичом и бетоном. Будьте осторожны при контакте с металлом, так как металл изменяет форму при нагреве, в то время как герметик остается неизменным.


Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
SA1501	Черный 310 мл	12	3.230





647FC

Полиуретановый Автотехнический Герметик



СВОЙСТВА

Тиксотропный, не провисает и не дает усадку. После полного отверждения остается эластичным, выдерживает растяжение и смещение в пределах 25%. Отверждается без образования пузырьков, не оставляя поверхностной липкости материала, благодаря чему не собирает пыль. Легко наносится ручным пистолетом и обрабатывается инструментом. Можно окрашивать.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство кузовов автомобилей, контейнеров, фургон и т.д. Склеивание и герметизация вентиляционных каналов, желобов и водостоков от воды, воздуха, газа и пыли. Герметизация швов на листовом металле. Также используется для снижения вибрации листового металла при всех видах монтажных работ. Соответствует французским требованиям класса "А+" по ЛОВ (летучим органическим веществам, англ. VOC).



Видео
продукта

Код	Объем	Кол-во	ЦЕНА (Тр)
AA47228	Белый 280мл	12	2.800
AA47328	Черный 280мл	12	2.800
AA642	Белый 600мл	12	3.900
AA643	Черный 600мл	12	3.900
AA646	Серый 600мл	12	3.900

P635

Полиуретановый Строительный Герметик

СВОЙСТВА

Тиксотропный, не провисает и не дает усадку. После полного отверждения остается эластичным, выдерживает растяжение и смещение в пределах 25%. Отверждается без образования пузырьков, не оставляя поверхностной липкости материала, благодаря чему не собирает пыль. Легко наносится ручным пистолетом и обрабатывается инструментом. Можно окрашивать.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деформационные и соединительные швы в полах, для внутренних и наружных работ в пешеходных и транспортных зонах. Стыки между различными строительными материалами и компенсационные швы между сборными железобетонными панелями. Герметизация и склеивание вентиляционных каналов, желобов, водостоков и т.д.

Код	Объем	Кол-во	ЦЕНА (Тр)
AA662	Белый 600мл	12	4.000
AA663	Черный 600мл	12	4.000
AA666	Серый 600мл	12	4.000



Видео
продукта

905N

Нейтральный Силиконовый Герметик

СВОЙСТВА

Однокомпонентный. Химически нейтральный к большинству стройматериалов. Устойчив к любым атмосферным воздействиям и УФ лучам. Устойчив к перепадам температур от -60°C до +180°C. Высокая степень адгезии. Возможность использования на поверхностях, окрашенных красками на любой основе. Высокая эластичность. Незначительный запах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация швов, стыков и соединений при внутренних и наружных работах в строительстве. Герметизация стыков и швов в помещениях с повышенной влажностью. Работы по остеклению, приклеиванию зеркал. Места и области, требующие применения герметиков без запаха. Автомобильная, электротехническая, электронная промышленность и кораблестроение.

Код	Объем	Кол-во	ЦЕНА (Тр)
SA512	Белый 310 мл	24	2.350
SA513	Черный 310 мл	24	2.350
SA514	Серый 310 мл	24	2.350





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

AS606

Акрило-Силиконовый Герметик

СВОЙСТВА

Благодаря силиконизации обеспечивается подвижность швов до 15%. На водной основе. Не токсичен. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Водостоек и водонепроницаем после высыхания. Без запаха. Прост в применении. Остатки легко очищаются при помощи воды. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация, заполнение среднеподвижных швов и соединений между различными материалами и конструкциями. Герметизация оконных и дверных рам. Места, где требуется непроницаемость. Заполнение выбоин и трещин на потолках и стенах. Герметизация соединений при монтаже сантехнических приборов.

Код	Объем	Короб	ЦЕНА (Тг)
AA001	Белый, 310мл	24	1.040
AA017	Серый (RAL7024) 310мл	24	1.040



AC605

Акриловый Герметик

СВОЙСТВА

Постоянная высокая термостойкость (250°C) после вулканизации, и кратковременная до 300°C. Сохраняет эластичность при температурах от -40°C до +250°C. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Не дает усадку, не трескается и не становится ломким. Устойчив к механическим воздействиям. Высокая степень адгезии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация, уплотнение при ремонте автомобилей. В системах отопления и духовых шкафах. Промышленные печи. Ремонт насосов и моторов. Герметизация стыков в дымоходах. Другие области, где необходима термостойкая герметизация.

Код	Объем	Короб	ЦЕНА (Тг)
AA002	Белый, 310мл	24	1.040



602

Битумный Герметик



погодостойкий

СВОЙСТВА

Тиксотропный (не стекает и не капает), имеет хорошую адгезию к различным строительным материалам таким как битумные поверхности, дерево, изоляционные плиты, металл, пластик, бетон и т.д. Выдерживает низкие температуры. Не содержит асбеста. Влагоустойчив. Можно наносить на влажные поверхности. После затвердения образуется эластичная масса. Подходит для заполнения швов с подвижностью до 10%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для водостойкой герметизации кровельных соединений, стыков, щелей и трещин. А также для герметизации соединений в водосточных трубах (в том числе цинковых). Применяется для ремонта и устранения протеканий в крыше и в трубах сточных вод. Для проведения срочного ремонта в любых условиях, даже во время дождя. Приклеивание рубероида, пергамина, гибкой битумной кровли. Можно использовать в парниках для герметизации, уплотнения и заполнения трещин на крыше, в фундаменте и цоколе.

Код	Объем	Короб	ЦЕНА (Тг)
AB003	Черный, 310мл	24	2.550



AC615

Герметик-затирка для швов силиконовый санитарный

СВОЙСТВА

Образует прочный долговечный шов, после отверждения сохраняет деформационную подвижность до $\pm 25\%$, не собирает пыль, устойчив к атмосферным воздействиям и температурным перепадам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественный силиконовый герметик-затирка с системой отверждения ацетокси применяется для заполнения швов, подверженных деформации (теплый пол, экстерьер, террасы, угловые примыкания). Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д.

Герметик-затирка Akfix рекомендуется для формирования межплиточных швов, уплотнений вокруг ванн, раковин, бассейнов, герметизации примыканий сантехнического оборудования к облицовке, герметизации швов при монтаже окон, дверей, стеклянных конструкций.

Код	Объем	Короб	ЦЕНА (Тг)
AA615	Белый, 350гр	48	1.900



Клеи





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

620

МОЩНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Прозрачное соединение. Высокая прочность склеивания. Отличные связывающие свойства. Предназначен для внутренних и наружных работ. Эластичное соединение, реагирующее на движение здания.

КРИСТАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫЙ

СВОЙСТВА

Прозрачное соединение. Высокая прочность склеивания. Отличные связывающие свойства. Предназначен для внутренних и наружных работ. Эластичное соединение, реагирующее на движение здания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание различных материалов (друг с другом или в любой комбинации), включая камень, кирпич, бетон, штукатурку, стекло, дерево, гипсокартон, минеральную и стекловату, многие виды пластмасс, металл, керамику, МДФ и другие. Рекомендуется для приклеивания плитусов, панелей, деревянных или пластиковых плит, керамической плитки, твердого ПВХ, стекла, металла и металлических пластин ко многим типам поверхностей, используемых в строительстве, где нежелательно прибивать гвозди.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
GA620	Прозрачный, 310мл	12	3.300



Видео
продукта



610

Полиуретановый Монтажный Клей “Жидкие Гвозди”

СВОЙСТВА

Чрезвычайно высокая прочность склеивания. Тиксотропный, предотвращает перекосы, идеален для склеивания на вертикальных поверхностях. Первоначальное схватывание 15 минут. Высокая заполняемость, позволяющая склеивать неровные поверхности. Класс водостокости D4 согласно DIN EN 204. Не содержит растворителей. Устойчив к химическим веществам. Морозостойкий. Не дает усадку. Возможно использование на слегка влажных поверхностях. Маловыраженный запах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при склеивании элементов из древесных материалов при производстве мебели, оконных рам и дверей. Незаменим для закрепления алюминиевых уголков при сборке окон, контейнеров, автомобилей. Склеивание разнообразных строительных материалов в различных сочетаниях, таких как: дерево, МДФ, гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, кирпич, бетон, металлы, полистирен, резина, полимеризованная пена и т.д. Пригоден для наружного и внутреннего использования.

Код	Объем	ЦЕНА (Тр)
GA400P	Прозрачный 310 мл	12 3.300



Waterproof



Видео продукта

PU WINDSHIELD

Клей - Герметик Для Лобового Стекла

СВОЙСТВА

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для установки лобовых и других стационарных автомобильных стекол. Не требуется нагрева. Быстро схватывается и набирает прочность. Высокомодульный. Может быть окрашен.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В авторемонте. Установка лобовых и других стационарных автомобильных стекол.

Код	Объем	ЦЕНА (Тр)
AA155	Черный, 300 мл	12 3.600



Видео продукта

900N

Силиконовый Герметик Для Зеркал

СВОЙСТВА

Высокая эластичность: +/- 25% Высокая степень адгезии к многочисленным пористым и непористым поверхностям без грунтовки. Химически нейтрален к отражающему покрытию зеркал Сохраняет постоянную эластичность Быстрое отверждение 100% силикон, без растворителей Слабовыраженный запах Устойчив к воде, спиртам, солям Высокая вязкость Однокомпонентный Устойчив к перепадам температур (от -60 ° C до +180 ° C).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание всех разновидностей зеркал ко всем типам оснований, используемых в строительстве: керамике, металлу, бетону, кирпичу, гипсокартону, штукатурке, древесным материалам Приклеивание иных отделочных материалов, таких как: декоративная плитка, бордюры, панели и т.п.

Код	Объем	ЦЕНА (Тр)
SA081	Прозрачный, 310мл	24 2.200



320C

Клей “Жидкие Гвозди” На Акриловой Основе

СВОЙСТВА

Первичная сила сцепления 120 кг / м². Возможность нанесения на горизонтальные и вертикальные поверхности. Изготовлен на водной основе, Не содержит растворителей, Может покрываться краской, Не имеет запаха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для монтажа полистирольных декоративных плит и карнизов, Склеивания строительных материалов и деревянных элементов, Склеивания гипсокартонных плит и отделочных материалов, Склеивания кафеля, кирпича, пенопласта, войлока и др. строительных материалов.

Код	Объем	ЦЕНА (Тр)
GA214	Белый, 310 мл	24 1.370





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

310

Клей “Жидкие Гвозди” На Акриловой Основе

СВОЙСТВА

Обладает высокой адгезией и прочностью склеивания. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Влагоустойчив. Водонепроницаемый. Легко окрашивается после высыхания. Имеет слабый запах. Не содержит растворителей. Экологически чистый продукт. Следует избегать воздействия воды до полного высыхания. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Высокопрочное склеивание – 120 кг/м2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для приклеивание различных изоляционных и декоративных плит из пенопласта, молдингов, декоративных панелей, напольных и потолочных плинтусов, гипсокартона, дверных и оконных рам и т.д. Также применяется для склеивания деревянных строительных деталей при столярных работах. Ремонт трещин в штукатурке. Широко применяется при ремонте и отделочных работах в жилых и промышленных помещениях.

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
GA200	Белый, 310 мл	24	1.500
GA205	Белый, 250 гр	36	1.550



Видео
продукта



308

Клей “Жидкие Гвозди” На Акриловой Основе

180 °C
200 °C

СВОЙСТВА

Основа акриловая дисперсия. После высыхания окрашивается. Влагостойкий и температуростойкий (от -30°C до +130 °C) Подходит для внутреннего и наружного применения. Всесезонный. Имеет слабый запах. Не содержит растворители. Экологически чистый продукт. Следует избегать воздействия воды до полного высыхания. Имеет более плотную формулу по сравнению с аналогами – 1,7 гр/см3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Различные строительные материалы, такие как дерево, полированные камни, бетон, штукатурка, плитка, панели, синтетические строительные материалы и т. д. Крепление деревянных строительных элементов, деревянных и гипсовых панелей, гипсовых орнаментов, различных декоров. Монтаж декоративных деревянных подвесок. Широко применяется при ремонте и отделочных работах в жилых и промышленных помещениях.

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
GA208	Белый, 310 мл	24	1.370



РА360

Водостойкий Полиуретановый Клей Для Дерева

СВОЙСТВА

Обеспечивает высокопрочное склеивание, прост в использовании. Водостойкий (класс D4-DIN EN 204). Может быть использован на увлажненных поверхностях. Устойчив к экстремальным температурам. Устойчив к влажности и химикатам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтаж и приклеивание деревянных элементов к различным пористым и гладким поверхностям, таким как: древесина, металл, бетон, кирпич, пенопласт и т.д. Используется при изготовлении, ремонт мебели и плавательных средств, фиксации напольных настилов в сочетании с механическим креплением. Применяется при производстве лодок и катеров, где необходима водостойкость.



Waterproof



ОТЛИЧНАЯ
АДГЕЗИЯ



НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
GA366	500 гр	12	3.480



РА370

Водостойкий Полиуретановый Клей Для Дерева

СВОЙСТВА

Прозрачный. Прост в применении. Крайне прочно и надежно склеивает. Быстро высыхает. Водостойкий (класс водостойкости D4DIN EN 204). Не дает усадку. Имеет слабый запах. Может использоваться на влажных поверхностях. Устойчив к экстремальным температурам и химическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для приклеивания деревянных элементов и деталей к другим пористым и непористым материалам, таким как: древесина, МДФ, металл, бетон и т. д. Применяется при производстве мебели, лодок и яхт, где требуется водостойкость.



Waterproof



ОТЛИЧНАЯ
АДГЕЗИЯ



НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
GA370B	500 гр	12	3.820



C900

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА



* Отличные склеивающие свойства позволяют крепить достаточно тяжелые конструкции к таким материалам как бетон, камень, пустотелый и полнотелый кирпич

* Быстро схватывается

* Шкала на баллоне обеспечивает точность дозировки

* Не растекается, может наноситься на вертикальные поверхности

* Термостойчив до +80 °C (Кратковременно до 110 °C)



* Крепление тяжелых элементов к твердому камню и бетону

* Заполнение трещин, образующихся в результате сверления

* Крепление анкерных, арматурных стержней, шурупов и крюков различных типов

* Крепление элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам

Укрепление:

-деревянных конструкций, фасадов

-металлоконструкций, кабельных коробов

-металлических профилей, оград

-элементов санитарного оборудования, лестниц

-соединений труб, ворот

-выступающих кровельных элементов, оконных элементов



Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
CA032	300 мл	12	4.100
CA035	300 мл	12	4.500



Видео
продукта






ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

705

Набор Для Экспресс Склеивания



СВОЙСТВА

Высокая прочность и скорость склеивания. Возможность применения на вертикальных поверхностях, не стекает, не капает. Подходит для склеивания пористых или неровных поверхностей благодаря высокой вязкости геля, которая предотвращает впитывание клея. Активатор обеспечивает моментальное схватывание – 5-8 секунд.



Видео продукта


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление и ремонт мебели. Склеивание любых древесных материалов. Везде, где требуется быстрое склеивание. Приклеивание МДФ, ДСП, фанеры, дерева, резины, большинства пластмасс, ПВХ, природный камень, гранит, мрамор, акрилового стекла, кожи и других распространенных материалов. В быту, в мастерских, автомобилестроение, хобби, хендмейд.

Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
GA055	100 мл + 25 гр	48	1.200
GA060B	200 мл + 50 гр	24	1.500
GA065B	400 мл + 100 гр	24	2.600
GA0655	500 мл + 125 гр	24	2.900

702

Суперклей Цианоакрилатный



303

Суперклей Цианоакрилатный




Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
GA020	25 гр	50/500	640

Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
GA003	3 гр	12/288	470

202

Универсальный Клей



СВОЙСТВА

Быстрое отверждение. Образует прочное и гибкое соединение. Морозостойкий. Влагостойкий, маслостойкий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Чаще всего используется в легкой, обувной и текстильной промышленности для склеивания наиболее распространенных материалов, таких как: Резина, Ткани, Кожа, Искусственная кожа, Дерево, Пробка, Металл, Керамика, стекло и много других материалов.



Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
GA202	50 мл	12 / 240	1.100

G400

Клей Для Гранита И Мрамора

СВОЙСТВА

Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Устойчив к щелочам, растворителям, моющим средствам и т.д. Склеиваемые поверхности готовы для использования через 2 часа. Клей не меняет цвет, не трескается и не дает усадки. Прекрасно полируется. Легко обрабатывается наравне с каменной поверхностью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание натуральных камней, таких как мрамор, травертин, инженерный камень, мраморный и кварцевый агломераты, известняк, любой другой природный или искусственный камень и др. Используется для изготовления мозаик, армировки плит, заполнения каверн и полостей.



Видео продукта

Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
MA010	1000 гр	12	3.720



WA500

Премиум Обойный Клей



Код	Объем	Коробки	Цена (Тг)
WA530	300 гр	18	2.200

NM208

ТЕРМОКЛЕЙ




Видео продукта

Код	Объем	Коробки	Цена (Тг)
GA104	1 Кг, Прозрачный 11мм	25	2.450
GA120	1 кг, Прозрачный 8 мм	25	2.450

NM774

ТЕРМОКЛЕЙ



190°C - 210°C



Код	Объем	Коробки	Цена (Тг)
GA274	25 Кг / 190°C - 210°C	1	46.000

E350

Холодная сварка



РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Быстродействующее прочное клеящее средство. Принимает необходимую форму материала и поверхности нанесения. Его можно применять под водой. Лучше всего работает на металлах, дереве, стекле, каменной кладке, камне, мраморе и керамике.

СВОЙСТВА

Простота применения: отрежьте необходимое количество, разомните до однородного состояния и нанесите. Никаких отходов: используйте столько, сколько вам нужно в данный момент. После отверждения состав можно подвергнуть обработке: просверлить, нарезать резьбу, отшлифовать и окрасить. Может использоваться на вертикальных поверхностях, без провисания. Никаких усадок и трещин. Превосходная устойчивость к углеводородам, соленой воде, маслу, растворителям, слабым кислотам и щелочам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание и заполнение трещин на всех видах поверхностей: металл, кирпич, дерево, стекло, керамика, стекловолокно, камень и мрамор. Прочный ремонт морских и автомобильных деталей, а также инструментов и приборов в промышленных мастерских. Применяется при восстановлении металлических соединений и конструкций, а также при ремонте бассейнов и трещин в бетоне. Используется для герметизации утечек в трубах, резервуарах, воздуховодах, и для подводного ремонта.



Код	Объем	Коробки	Цена (Тг)
EA105	Холодная сварка, 57 гр	48	2.500



ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

E350

Эпоксидный Клей Для Стали



**5 минут
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ**



СВОЙСТВА

Быстро затвердевает без усадки и трещин. Обладает хорошей способностью заполнять зазоры. Поддается механической обработке. Водо и химически стойкий. Можно красить и шлифовать.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание металла, бетона, дерева, стекла и керамики. Используется для ремонта механического оборудования, приборов и инструментов, автомобильных компонентов, стальных труб. Внедрение болтов и шурупов в металл, бетон или камень. Герметизация электрических компонентов.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
EA112	Шприц, 25 мл	12	2.500

E300

Водостойкий Эпоксидный Клей



**20 минут
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ**

СВОЙСТВА

Устойчив к воде, маслам, щелочам и растворителям. Обеспечивает готовность склеенных поверхностей к использованию через 24 часа. Прост и удобен в применении. На выходе из шприца вы получаете готовый эпоксидный клеевой состав. Высокая прочность затвердевшего клея. Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит электричество. Окрашиваемая.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание большинства видов строительных материалов в различном сочетании: стекло, фарфор, керамика, дерево, сталь, алюминий, оргстекло, камень, мрамор, бетон и т.д. Ремонт мебели, предметов домашнего обихода. Склеивание металлических предметов. Использование в морских транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликвидация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устранение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
EA211	Шприц, 25 мл	12	2.500



E340

Универсальный Эпоксидный Клей



**5 минут
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ**

СВОЙСТВА

Универсальный. Устойчив к воде, маслам, щелочам и растворителям. Удобен в использовании: на выходе из шприца вы получаете готовый эпоксидный клей. Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит электричество. Можно окрашивать. Затвердевший клей имеет высокую прочность, позволяет выполнять механическую обработку, в том числе сверление, фрезеровка, шлифовка.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание большинства видов строительных материалов в различном сочетании: стекло, фарфор, керамика, дерево, сталь, алюминий, оргстекло, камень, мрамор, бетон и т.д. Ремонт мебели, предметов домашнего обихода. Склеивание металлических предметов. Использование в морских транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликвидация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устранение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах.

Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
EA012	Шприц, 25 мл	12	2.500





L243

Анаэробный Резьбовой Фиксатор Средней Прочности

для предотвращения самоотвинчивания деталей резьбовых соединений, а также для их герметизации. Полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между поверхностями металлических деталей, болтов, гаек. Применение продукта исключает ослабление резьбы крепежных болтов, гаек и других деталей, используемых для крепления маховиков и шестеренок, коленчатых валов, крышек, пробок отверстий для слива масла, насосов и моторов, клапанных механизмов и навесного оборудования двигателей внутреннего сгорания в условиях вибрации. Несмотря на прочность, устойчивость к вибрации и ударам, позволяет производить разборку для ремонта и обслуживания с помощью обычного ручного инструмента, а также повторно использовать выкрученные крепежные элементы. Пригоден для любых типов металлических резьбовых соединений.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
ATL2431	50 мл	120	3.200
ATL2432	250 мл	36	7.800



L270

Анаэробный Резьбовой Фиксатор Высокой Прочности

для постоянной фиксации и герметизации деталей резьбовых соединений, не требующих частой разборки. Полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между поверхностями металлических деталей, болтов, гаек, шпилек. Особенно эффективен для крепежных соединений, работающих в тяжелых условиях: болты и гайки вращающихся деталей механизмов, резьбовые шпильки в блоках цилиндров двигателей и в корпусах моторов, гайки на шпильках корпусов насосов, а также другие места, где необходима высокая стойкость к сильной вибрации. Предотвращает ослабление соединений, самоотвинчивание деталей и протечку жидкостей. Защищает от коррозии, устойчив к нефтепродуктам, моторным и смазочным маслам, охлаждающим жидкостям.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
ATL2701	50 мл	120	3.200
ATL2702	250 мл	36	7.800



PS253

Анаэробный Резьбовой Герметик Средней Прочности

для герметизации трубных и других резьбовых соединений, где необходимо медленное отверждение для позиционирования деталей узла. Полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Оптimalен для герметизации соединений в водопроводных системах, резервуарах, емкостях под давлением, компрессорах, масляных и других гидравлических и пневматических системах. Стойкий к воздействию масел, топлива, охлаждающих и гидравлических жидкостей. Предотвращает ослабление соединений, самоотвинчивание деталей и протечку жидкостей в условиях вибрации. Заменяет паклю, тефлоновые ленты, пасты. Позволяет выполнить разборку обычными ручными инструментами.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
ATPS2531	50 мл	120	3.200



PS257

Анаэробный Тефлоновый Герметик Трубных Соединений

для использования в соединениях с грубой резьбой в трубных системах большого диаметра. Полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Позволяет выполнить разборку узла при помощи ручных инструментов. Может безопасно использоваться на металлических и металлопластиковых соединениях трубопроводов. Оптimalен для герметизации соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, питьевых водопроводах. Устойчив к вибрации и давлению. Предотвращает ослабление соединений, самоотвинчивание деталей и протечку жидкостей. Заменяет паклю, тефлоновые ленты, пасты.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
ATPS2571	50 мл	72	3.200
ATPS2572	250 мл	54	7.800



RT238

Анаэробный Фиксатор Цилиндрических Соединений

Обладающий очень высокой прочностью и обеспечивающий высокую стойкость к динамическим, осевым и радиальным нагрузкам. Предназначен для фиксации зубчатых колес, шкивов, втулок, гильз и подобных деталей при сборке вал-втулочных и других цилиндрических соединений с зазором до 0,25 мм. Полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Предотвращает ослабление соединений при вибрации и ударах.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
ATRT2381	50 мл	120	3.200
ATRT2382	250 мл	36	7.800



АЭРОЗОЛИ



Akfix



АНТИКОРРОЗИОННЫЙ, ЗАЩИТНЫЙ И СМАЗЫВАЮЩИЙ СПРЕЙ!

Применяется дома, на работе, в саду, ателье
автомобиле, велосипеде, автофургоне,
яхте и в еще сотне различных областях.




Код	Объем		ЦЕНА (Тг)
YA420	200 мл	24/96	2.000
YA440	400 мл	24/48	3.200



ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

A60

Очиститель электрических контактов

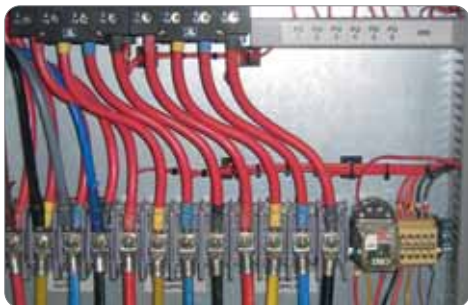

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
YAЕ60	400 мл	12	2.500



СВОЙСТВА

Быстро удаляет различные типы загрязнений, жировые загрязнения, отпечатки пальцев и другие загрязнители. Не проводит электрический ток и защищает от коррозии. Испаряется целиком, создавая очень тонкий защитный слой. Защищает металлические поверхности, резину, пластмассы и другие покрытия. Рекомендуется проверить перед использованием на чувствительных материалах. Не содержит силикона, вытесняет влагу и оставляет водоотталкивающую пленку. Не содержит силикона. Не оказывает воздействия на изоляционные лаки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки, удаления смазок с электрических контактов, разъёмов, реле, соединительных клемм и предохранителей, электронных и электромеханических деталей



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



НЕ ВЫЗЫВАЕТ
КОРРОЗИЮ



НЕКОНДУКТИВНАЯ

NON
CONDUCTIVE

A110

Спрей Для Очистки Тормозных Колодок



ОТЛИЧНАЯ
ЧИСТКА

СВОЙСТВА

Моментально очищает поверхности от жировых загрязнений, тормозной жидкости, грязи, пыли и нагара от износа тормозных колодок. Может быть использован без разборки узлов, тем самым экономит время и снижает затраты. Быстро испаряется, не оставляя следов. Обладает отличной проникающей способностью. Не оставляет следов. Не вызывает коррозию. Баллон оснащен клапаном 360° и трубкой-удлинителем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистка поверхностей от загрязнений нефтепродуктами, маслами, грязью и пылью, нагаром. Тормозные колодки и накладки. Тормозные диски. Диски сцепления. Цилиндры. Пружины. Диски сцепления.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
YA350	500 мл	12	2.100



A90

Спрей Против Налипания Сварочных Брызг



БЫСТРОЕ ЛЕГКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА

Увеличивает срок службы форсунки. Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток. Создает не силиконовый термостойкий барьер. Обладает длительным, отталкивающим брызги действием. Благодаря очень тонкой пленке, экономичен в использовании. Основа - негорючие растворители. Содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты обработанных поверхностей и оборудования от коррозии. Не мешает последующему окрашиванию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка форсунок и кожухов. Горелки. Заготовки и детали. Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование. Сварочные роботы.

Код	Объем		ЦЕНА (Tr)
YA240	400 мл	12	1.680



Видео
продукта



Видео
продукта



A80

Силиконовая Смазка



АНТИСТАТИЧЕСКИЙ

СВОЙСТВА

Обладает высокой термостойкостью (+240°C). Устойчива к химическим воздействиям. Защищает от ржавчины и коррозии. Снижает статическое напряжение. Обладает водоотталкивающими, обволакивающими свойствами. Не загрязняет и не окисляет обрабатываемые поверхности. Защищает от износа мягкие материалы при их взаимодействии с более твердыми материалами. Нетоксична.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т. д. Использование в данных областях позволяет значительно повысить производительность благодаря сокращению частоты промежуточной промазки пресс-форм. Также увеличивается продолжительность циклов работы пресс-форм между очистками. Смазка вращающихся и трущихся деталей в пластиковых механизмах. Обработка фильер при производстве химических волокон. Обработка механизмов зажигания в автомобилях. Смазка аккумуляторных приводов. Создание защитных и антиадгезионных покрытий на стеклянных, металлических, резиновых поверхностях.



Код	Объем	Коробка	Цена (Тг)
YA140	400 мл	12	1.680

A104

Жидкость Для Снятия Этикеток



ОТЛИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ

СВОЙСТВА

Проникает в поверхность наклеек и быстро размягчает клей. Легкое решение для удаления наклеек на окнах, остатка от клеящих лент, маркеров, губной помады и т. д. Создает защитный слой на беспористых поверхностях, металле, краске, бамперах, пластмассе, стекле. Не повреждает автомобильные краски. Работает на большинстве типов поверхностей и имеет приятный цитрусовый запах. Не повреждает краску или пластмассы. Обеспечивает быстрое удаление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на окнах, коже, виниле, ткани, авто, окрашенных поверхностях, инструментах, пластмассах, металле и древесине.



Код	Объем	Коробка	Цена (Тг)
YAC104	200 мл	24	1.900



Видео продукта

A108

Жидкость для снятия красок



ОТЛИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ

СВОЙСТВА

Аэрозольный очиститель обеспечивает точное нанесение. Обеспечивает удаление без риска повреждения поверхности. Пригодна для нанесения на вертикальные поверхности. Не подходит для удаления толстослойных порошковых покрытий, а также покрытий, нанесенных на пористые поверхности типа штукатурки или бетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для удаления большинства видов лакокрасочных покрытий (масляных, алкидных, нитроцеллюлозных, акриловых, меламиноалкидных и т. д.). Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.



Код	Объем	Коробка	Цена (Тг)
YAC102	400 мл	12	3.700

800C

Очиститель Монтажной Пены



ОТЛИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ

СВОЙСТВА

Растворяет неотвердевшую пену. Удаление пятен свежей пены с одежды и инструмента. Очистка клапана и баллона при неполном использовании баллона. Очистка пистолета-аппликатора. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Промывка пистолета-аппликатора. Удаление остатков свежей пены с поверхностей и одежды.



Код	Объем	Коробка	Цена (Тг)
XA050	500 мл	12	2.050



Видео продукта



ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

A107

СПРЕЙ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РЕМОНТА ШИН



МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

СВОЙСТВА

Мгновенно ремонтирует проколотые шины, без разборки колеса. Накачивает шину (до давления от 1,2 до 2,5 бар), позволяя тем самым сразу продолжать движение. Находит отверстие в шине и герметизирует её. На водной основе. Может быть легко очищен водой после нанесения. Не наносит вреда шинам и клапанам шин. После применения не нарушает и не требует балансировки колеса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалите предмет, вызвавший прокол. Хорошо взболтайте баллон перед применением. Поверните колесо так, чтобы золотник располагался в верхней части колеса. Подсоедините баллон к спущенному колесу, сорвите предохранитель. Удерживая баллон в вертикальном положении нажмите на спусковой клапан. Для равномерного распределения герметика по колесу необходимо начать движение сразу после заполнения колеса.

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
OTV60	300 мл	24	3.000



Видео
продукта



A117

Полировка для Автошин и Дисков



БЫСТРОЕ ЛЕГКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА

Не содержит легковоспламеняющихся растворителей. Удобен и прост в применении. Не содержит кислот. Самоактивирующаяся пена удаляет остатки грязи. Обновляет внешний вид. Очищает и предохраняет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки, восстановления и предохранения велосипедных, мотоциклетных, автомобильных и других видов шин.

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
OTS70	500 мл	12	3.100



Видео
продукта



A115

Очиститель Монтажной Пены



БЫСТРОЕ ЛЕГКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА

Не повреждает какие-либо детали в двигателе. Обеспечивает блеск и защиту двигателя. Безвреден для электронных схем. Легко проникает и очищает самые труднодоступные области на двигателе. Не повреждает резиновые, пластиковые и окрашенные поверхности. Содержит озонобезопасные пропелленты, безвредные для окружающей среды. Не содержит силикон. Содержит цитрусовую эссенцию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобильные двигатели, моторы и детали мотоциклов, оборудование. Все типы двигателей, включая двигатели газонокосилок.

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
OEC40	500 мл	12	2.400



Видео
продукта



CLEAN+

Чистящий Крем

СВОЙСТВА

Без растворителей. Отличная очистка. Легкость в использовании. Экономичен в расходе. Работает отлично, даже при сложных задачах. Эффективно очищает от масла, плесени и грязи.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для чистки варочных панелей, духовок, сковородок, барбекю, раковин, кроссовок, а также плитки в ванной и ванн, обеспечивая кристально чистую поверхность.

Код	Объем	Упаковка	ЦЕНА (Тг)
ХСР01	500 мл	12/24	800



Краски и эмали





ЗАПОЛНЯЕТ, СКЛЕИВАЕТ, ИЗОЛИРУЕТ

АКРИЛОВАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

СВОЙСТВА

Декоративный эффект. Ровное покрытие на любой поверхности. Долговечное покрытие. Отличная адгезия и укрывистость. Быстро высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды). Пригодна для наружных и внутренних работ. Устойчива к воздействию воды и общеизвестных моющих средств. Отличная устойчивость к погодным воздействиям. Стойкая к ультрафиолету. Светонепроницаемая. Устойчива к механическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Окрашивание любых поверхностей: металла, древесины, стекла, бумаги, картона, пластмасс и т.д. Применение внутри и снаружи помещений. Промышленные конструкции и фасады.



БЫСТРОЕ
ВЫСЫХАНИЕ



ХОРОШЕЕ
ПОКРЫТИЕ



Код	Цвет (Ral)		Объем		ЦЕНА (Тг)
SP1003G	Ral 1003 Глянцевый желтый		400 мл	6	1.270
SP1015G	Ral 1015 Кремовый глянцевый		400 мл	6	1.270
SP2008G	Ral 2008 Глянцевый оранжевый		400 мл	6	1.270
SP3002G	Ral 3002 Красный глянцевый		400 мл	6	1.270
SP3020G	Ral 3020 Красный глянсовый		400 мл	6	1.270
SP5002G	Ral 5002 Глянцево темно-синий		400 мл	6	1.270
SP5017G	Ral 5017 Синий глянцевый		400 мл	6	1.270
SP6005G	Ral 6005 Мох зеленый		400 мл	6	1.270
SP6016G	Ral 6016 Глянцевый зеленый		400 мл	6	1.270
SP7001G	Ral 7001 Серебристо-серый		400 мл	6	1.270
SP7011G	Ral 7011 Серо-стальной		400 мл	6	1.270
SP7035G	Ral 7035 Серый глянцевый		400 мл	6	1.270
SP8017G	Ral 8017 Коричневый		400 мл	6	1.270
SP9003G	Ral 9003 Белый глянцевый		400 мл	6	1.270
SP9003M	Ral 9003 Белый Матовый		400 мл	6	1.270
SP9005G	Ral 9005 Черный глянцевый		400 мл	6	1.270
SP9005M	Ral 9005 Черный Матовый		400 мл	6	1.270
SP9006G	Ral 9006 Колесо Алюминий		400 мл	6	1.270
SP6001G	Ral 6001 Зеленный глянцевый		400 мл	6	1.270
SP7016G	Ral 7016 Антрацитово-серый		400 мл	6	1.270
SPGOLDEF	Золотисто-бронзовый		400 мл	6	1.650
SPCLRG	Прозрачный лак глянцевый		400 мл	6	1.270



Аэрозольная Краска с Эффектом Нержавеющей Стали



СВОЙСТВА

Ровное покрытие на любой поверхности. Устойчива к ударам и царапинам. Проста в применении. Быстро высыхает. Отличная укрывистость. Легко наносится. Подходит для нанесения на большинство материалов и поверхностей. Быстро высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окрашивания любых поверхностей: металла, древесины, стекла и многих пластмасс. Места, где необходимо создать эффект нержавеющей стали.



Код	Цвет (Ral)		Объем		ЦЕНА (Тр)
SPINOX	Эффект металлической нержавеющей стали		400 мл	6	1.750

Эмаль Аэрозольная Краска



СВОЙСТВА

Создает белую эмалевую блестящую поверхность. Долговечность. Отлично покрывает поверхности и заполняет царапины. Удароустойчивая. Стойкая к другим механическим воздействиям. Быстро высыхает (в зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины нанесенного слоя).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная эмаль предназначена для защитно-декоративной окраски таких как ванны, холодильники, газовых плит, водонагревателей и др. Эмаль быстро высыхает, обладает высокой укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых. После высыхания эмаль образует надежное, атмосферостойкое покрытие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное выдерживать нагревание до +80°C в течение всего срока службы окрашенного элемента. Покрытие имеет хорошую сопротивляемость к удару, изгибу и другим механическим воздействиям, устойчиво к кратковременному воздействию воды, бытовым моющим средствам.



Код	Цвет (Ral)		Объем		ЦЕНА (Тр)
SPENML	Белый		400 мл	6	1.270

Аэрозольная Краска флуоресцентная в баллончике



СВОЙСТВА

Великолепная флуоресценция. Очень хорошее покрытие. Отличная адгезия на различных поверхностях. Подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи. Устойчивость к погодным условиям и УФ-излучению. Устойчив к царапинам, ударам и воздействиям. Быстросохнущий (время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенного слоя).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для велосипедов, шлемов, жилетов, различной рабочей одежды, знаков безопасности и предупреждения, маркировки на строительных площадках. Подходит для дерева, металла, бумаги, стекла, окрашиваемых твердых, пластиков, бетона, натурального камня, а также для многих текстильных материалов.



Код	Цвет (Ral)		Объем		ЦЕНА (Тр)
SPBLUEFL	Светящийся Синий		400 мл	6	1.950
SPYELFL	Светящийся Желтый		400 мл	6	1.950
SPPINKFL	Светящийся Розовый		400 мл	6	1.950
SPREDFL	Светящийся Красный		400 мл	6	1.950
SPGRENFL	Светящийся Зеленый		400 мл	6	1.950

Аэрозольная Краска Для Бамперов



СВОЙСТВА

Долговечность. Поддерживает оригинальную фактуру бампера. Устойчива к ударам и царапинам. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет экономить краску. Декоративный эффект. Быстро высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды). Ровное покрытие на любой поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ухода и ремонта пластиковых бамперов. Для декоративной окраски в помещениях из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена и полиуретана.



Код	Цвет (Ral)		Объем		ЦЕНА (Тр)
SPBMPR	Черный		400 мл	6	1.270



Pro Loc®

Жидкие Гвозди

СВОЙСТВА

Постоянная высокая термостойкость (250°C) после вулканизации, и кратковременная до 300°C. Сохраняет эластичность при температурах от -40°C до +250°C. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Не дает усадку, не трескается и не становится ломким. Устойчив к механическим воздействиям. Высокая степень адгезии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация, уплотнение при ремонте автомобилей. В системах отопления и духовых шкафах. Промышленные печи. Ремонт насосов и моторов. Герметизация стыков в дымоходах. Другие области, где необходима термостойкая герметизация.



Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
GPL200	Белый 310 мл	24	950

Химический Анкер На Основе Полиэстера

СВОЙСТВА

Подходит для резьбовых шпилек M8-M24 и арматурных стержней M8-M40. Допускается устанавливать во влажные отверстия. Не создает предварительного напряжения в бетоне. Имеет слабый запах. Не содержит стирол. Быстросохнущий. Тиксотропный, возможно использовать в вертикальных поверхностях. Термостойчив до +80 °C (Кратковременно до 110 °C).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление тяжелых элементов к твердому камню и бетону. Заполнение трещин, образующихся в результате сверления. Крепление анкерных, арматурных стержней, шпилек и крюков различных типов. Крепление элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам. Крепление: -Строительных конструкций – балконы, колонны. -Складское оборудование – подъемники, стеллажи. -Рекламные конструкции – баннеры, вывески, информационные щитки. -элементов сантехнического оборудования, лестниц -лифтового оборудования, эскалаторы -кронштейнов, дверных и оконных коробок, карнизов.




Код	Объем	Кол-во	Цена (Тг)
CE035	345 мл	24	4.500



Стенд для продукции



Для получения дополнительной информации о
продукции можете посетить наш веб-сайт.

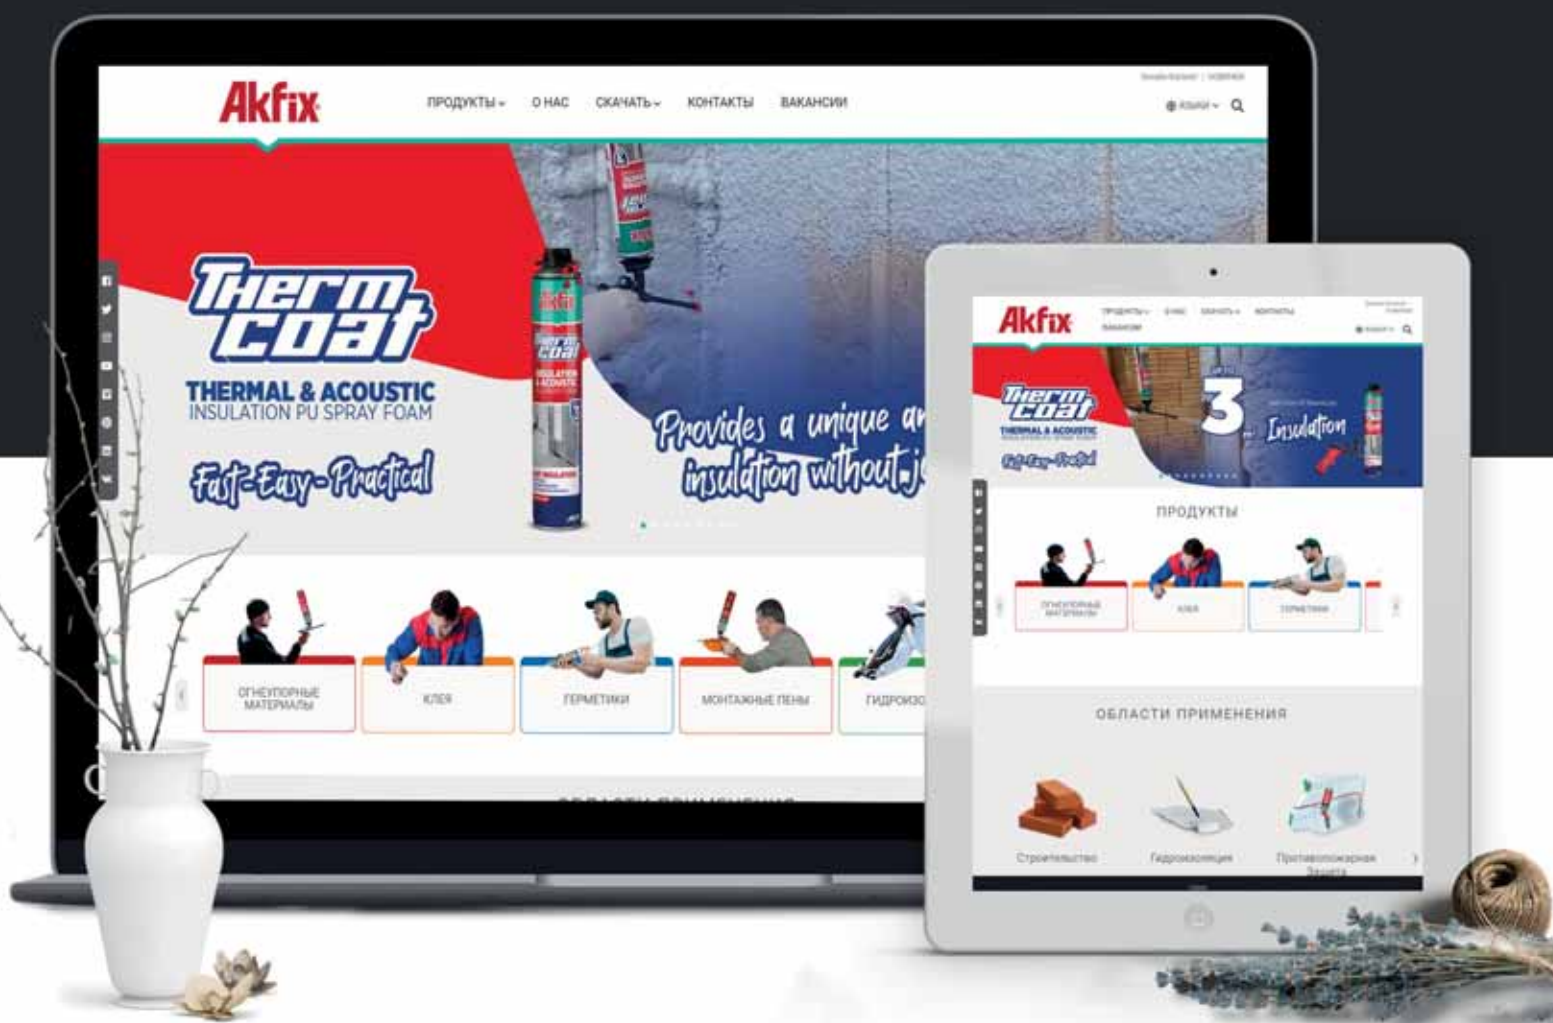

PU FOAMS
ПУ ПЕНЫ



SEALANTS
ГЕРМЕТИКИ



ADHESIVES
КЛЕИ



AEROSOLS
АЭРОЗОЛИ



COATINGS
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

www.akfix.com



RODEX

Rodex Power - это международный бренд, специализирующийся на различных видах инструментов таких как; электроинструменты, пневматические инструменты, деревообрабатывающие инструменты, металлообрабатывающие инструменты, режущие инструменты, промышленные инструменты, садовые инструменты, сельскохозяйственные инструменты и аксессуары на протяжении более 20 лет.

Высокое качество и широкий ассортимент продукции делает Rodex Power уникальным брендом инструментов в мире. Для Rodex Power качество продукции означает то, что призвано обеспечить больше преимуществ и комфорта для профессиональных пользователей; повысить производительность и эффективность, сэкономить время, сократить усилия и простоту эксплуатации.

Rodex Power продолжает инвестировать свои ресурсы на научно-исследовательские работы, высокие технологии и на человеческие ресурсы, для того, чтобы развиваться и разрабатывать более эффективные инструменты с широким ассортиментом, которые отвечают потребностям пользователей завтрашнего дня.

Принцип Rodex Power- это стремление удовлетворить всех клиентов и потребителей, предоставляя продукцию и услуги высшего качества в области электроинструментов, пневматических инструментов, деревообрабатывающих инструментов, металлообрабатывающих инструментов, режущих инструментов, промышленных инструментов, садовых инструментов, инструментов для сельского хозяйства..., а также предоставление приемлемых цен, качественных услуг и быстрой доставки.



rodexpower.com



[rodextools](#)





АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

www.rodexpower.com



RODEX



RDX3405

Цена: 35.000 ₴

Аккумуляторная Ударная Дрель


20V



Максимальная мощность

Бесщёточный двигатель


- » Бесщёточный двигатель
- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 20+1+1+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол



Бесщёточный Двигатель

Мощность	20V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	55NM
Зажимной патрон	13 мм металлический патрон
Число ударов	0-9000/0-24000 уд/мин
Скорость	0-600/0-1600 Об/мин
Вес	3,22 Kg
Количество	8

2x 20В - 2.0 А
Литий-ионный аккумулятор



RDX3410

Цена: 56.000 ₴

Аккумуляторная Ударная Дрель


20V



Максимальная мощность

Бесщёточный двигатель


- » Бесщёточный двигатель
- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 20+1+1+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол



Бесщёточный Двигатель

Мощность	20V / 4.0Ah Li-ion
Крутящий момент	120 NM
Зажимной патрон	13 мм металлический патрон
Число ударов	Металлу : 16MM Древесине : 50MM
Число ударов	0-8000/0-26000 уд/мин
Скорость	0-520/0-1700 Об/мин
Вес	4,10 Kg
Количество	8

2x 20В - 4.0 А
Литий-ионный аккумулятор



RDX340

Аккумуляторная Ударная Дрель

Цена: 35.000 ₴


18V

Максимальная мощность

13 шт. НАБОР ОСНАСТКИ

- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 19+1+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 18В - 2.0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол

Мощность	18V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	45 NM
Зажимной патрон	13 мм металлический патрон
Скорость	0-400 / 0-1400 Об/мин
Вес	3,56 Kg
Количество	5



Аксессуары 13 шт.

RDX3377A

Аккумуляторный Шуруповерт

Цена: 24.000 ₴

20V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол



Аксессуары 29 шт.

Мощность	20V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	2,78 Kg
Количество	10

2x 20В - 2.0 А
Литий-ионный аккумулятор





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX3365

Аккумуляторный Шурупверт

Цена: 25.000 Tр

18V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол


**Литий-ионная
Технология**



Мощность	18 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	30 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3 Кг
Количество	5

2x 18В - 2.0 А

Литий-Ионная аккумулятор



RDX3375

Аккумуляторный Шурупверт

Цена: 26.000 Tр

21V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол


**Литий-ионная
Технология**



Мощность	21 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3 Кг
Количество	5

2x 21В - 2.0 А

Литий-Ионная аккумулятор



RDX3365A

Аккумуляторный Шурупверт

Цена: 26.000 Tр

18V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол

**28 шт.
НАБОР ОСНАСТКИ**



1 шт Спиральный вал 25мм
9 шт Головки 5-6-7-8-9-10-11-12-13мм
1 шт Удлинитель для головки 50мм
1 шт Головка для гипсокартона
1 шт Бита 50мм
3 шт Плоские сверла по дереву 10-12-14мм
3 шт Спиральное сверло из углеродистой стали 5-6-8мм
3 шт Сверло по дереву 5-6-8мм
3 шт Деревообрабатывающее сверло 5-6-8мм
3 шт Оцинкованное сверло для каменщика 5-6-8мм

Мощность	18 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	30 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	5

2x 18В - 2.0 А

Литий-Ионная аккумулятор



RDX3375A

Аккумуляторный Шурупверт

Цена: 27.000 Tр

21V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол

**28 шт.
НАБОР ОСНАСТКИ**



1 шт Спиральный вал 25мм
9 шт Головки 5-6-7-8-9-10-11-12-13мм
1 шт Удлинитель для головки 50мм
1 шт Головка для гипсокартона
1 шт Бита 50мм
3 шт Плоские сверла по дереву 10-12-14мм
3 шт Спиральное сверло из углеродистой стали 5-6-8мм
3 шт Сверло по дереву 5-6-8мм
3 шт Деревообрабатывающее сверло 5-6-8мм
3 шт Оцинкованное сверло для каменщика 5-6-8мм

Мощность	21 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	5

2x 21В - 2.0 А

Литий-Ионная аккумулятор





RDX3335

Аккумуляторная Ударная Дрель

Цена: 24.000 Tр


16V

Максимальная мощность



Бесщёточный двигатель

- » Бесщёточный двигатель
- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 20+1+1+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан




Аксессуары

**Литий-ионная
Технология**

Бесщёточный Двигатель

Мощность	16V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	40 NM
Зажимной патрон	10 мм металлический патрон
Число ударов	0-7500/0-22500 уд/мин
Скорость	0-500/0-1500 Об/мин
Вес	1.95 Kг
Количество	10

**2x 16В - 2.0 А
Литий-Ионная
аккумулятор**



RDX3325


Аккумуляторный Шуруповерт

Цена: 20.000 Tр

12V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан



Аксессуары

**Литий-ионная
Технология**

Мощность 12V / 2.0A Li-ion

Крутящий момент 35 NM


Зажимной патрон 10 мм металлический патрон

Скорость 0-450/0-1450 Об/мин

Вес 1.85 Kг

Количество 10

**2x 12В - 2.0 А
Литий-Ионная
аккумулятор**



RDX3322A

Аккумуляторный Шуруповерт

Цена: 16.000 Tр

12V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан




Аксессуары 25 шт.

**Литий-ионная
Технология**

Мощность	12V / 1.5A Li-ion
Крутящий момент	28 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1300 Об/мин
Вес	2.48 Kг
Количество	10

**2x 12В - 1.5 А
Литий-Ионная
аккумулятор**



RDX3321


Аккумуляторный Шуруповерт

Цена: 16.000 Tр

12V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 12В - 1,5 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Чемодан



Аксессуары



Мощность 12 V / 1.5A Li-ion

Крутящий момент 25 NM


Зажимной патрон 10 мм

Скорость 0-350 / 0-1350 Об/мин

Вес 1,7 Kг

Количество 10

**1x 12В - 1.5 А
Литий-ионный
аккумулятор**





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX332

Аккумуляторный Шурупверт

Цена: 16.000 Tр

12V

Максимальная мощность

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 12В - 1,5 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол

Литий-ионная
Технология

Мощность	12 V / 1.5A Li-ion
Крутящий момент	22 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1300 Об/мин
Вес	1,70 Кг
Количество	10

2x 12В - 1,5 А
Литий-Ионная
аккумулятор



RDX3085

Аккумуляторная Отвертка

Цена: 5.500 Tр

3.6 Volt



- » Бита Держатель
- » Светодиодное Освещение
- » 3.6В - 1.5 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо

Мощность	3.6V / 1.5A Li-ion
Макс.крутящий момент	4 NM
Скорость	0-210 об/мин
Вес	1,22 Кг
Количество	8



Аксессуары 13 шт.

RDX3340

Аккумуляторный Ударный Шурупверт

Цена: 39.000 Tр


16V

Максимальная мощность



Бесщёточный двигатель

1/2"



140NM
Крутящий момент

2x 16В - 2,0 А
Литий-ионный
аккумулятор



Продуманный инструмент

Монтаж гипсокартонных конструкций, сборка вентиляционных систем и мебели, ремонт авто – задач много, а инструмент один – аккумуляторный шурупверт RODEX Professional RDX3340. Подстроиться под задачу и точно контролировать процесс помогут два режима скорости. Максимальный крутящий момент 140 Нм позволяет одинаково эффективно закручивать крепеж любого размера. Если усилия недостаточно, автоматически включается ударный режим – до 4000 уд/мин.

Современные технологии для надежной работы

Бесщёточный двигатель обладает высоким ресурсом и при этом меньше нагревается – служит до 10 раз дольше по сравнению со щеточными аналогами. Интеллектуальный алгоритм управления снижает риск перегрева и перегрузки шурупверта. Электронная плата управления предотвращает глубокий разряд и перегрев АКБ, что гарантирует долгую службу батареи и высокую производительность инструмента.

Бесщёточный Двигатель

Мощность	16V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	140 NM
Зажимной патрон	1/4" (6.35mm) HEX
Скорость	0-3500 Об/мин
Число ударов	0-4000 уд/мин
Вес	1,65 Кг
Количество	10





RDX3094 Цена: 41.000 Tr Аккумуляторный Гайковерт

Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт RODEX RDX3094 это мощный и универсальный инструмент, предназначен для закручивания/ослабления болтов и гаек, сборки деревянных конструкций, сантехнических и общестроительных работ. Этот гайковерт имеет 3 режима/скорости для затягивания болтов и 2 режима для ослабления болтов. Каждый режим означает разные скорости и мощности. Пользователь выбирает подходящий режим исходя из конкретных задач. Благодаря большому крутящему моменту можно выполнять тяжелые работы.

Мощность	20 V / 4.0A Li-ion
Скорость	0-1900 / 0-2400 об/мин
Число ударов	0-28000/0-36000 уд/мин
Крутящий момент	430 NM
Размер патрона	1/2"
Вес	3,9 Kг
Количество	8



RDX3098 Цена: 58.000 Tr Аккумуляторный Гайковерт

Мастер в своем деле

Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт RODEX RDX3098 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность. Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах. Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности. Область применения: Автомастерские, СТО. Техническое обслуживание автомобиля. Работа с крепежом. Монтаж и сборка.

Мощность	20 V / 4.0A Li-ion
Скорость	0-2100 об/мин
Число ударов	0-32000 уд/мин
Крутящий момент	800 NM
Размер патрона	1/2"
Вес	3,9 Kг
Количество	8



RDX2020 Аккумуляторы

Цена: 8.000 Tr

**Литий-ионная
Технология**



Мощность: **20V / 2.0A Li-ion**

Вес: 300 гр | Количество: 20

RDX2040 Аккумуляторы

Цена: 13.000 Tr

**Литий-ионная
Технология**



Мощность: **20V / 4.0A Li-ion**

Вес: 640 гр | Количество: 20



ДРЕЛИ / УДАРНЫЕ

www.rodexpower.com



RODEX




RDX153

Цена: 11.000 Tр

Электрический Шуруповерт

280 Ватт

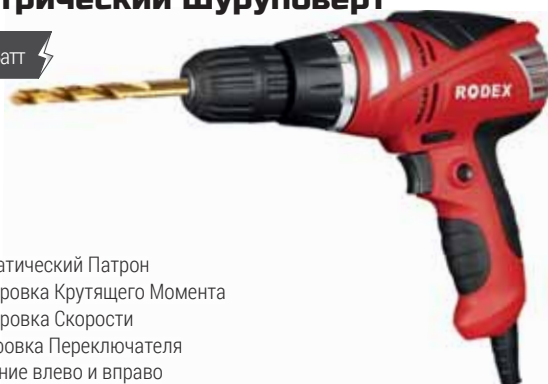

- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Крутящего Момента
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо

Мощность	280 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-750 об/мин
Вес	1,42 Кг
Количество	10

RDX1504

Цена: 11.000 Tр

Электродрель

450 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	450 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-2600 об/мин
Вес	1,28 Кг
Количество	10

RDX1510

Цена: 14.000 Tр

Электродрель

500 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	500 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-3200 об/мин
Вес	1,56 Кг
Количество	10

RDX151

Цена: 14.000 Tр

Электродрель

500 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	500 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-2600 об/мин
Вес	1,90 Кг
Количество	10

RDX155


Цена: 19.000 Tр

Ударная Дрель

650 Ватт



Мощность	650 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-3000 об/мин
Вес	2 Кг
Количество	10



двойной подшипник

RDX155A


Цена: 19.000 Tр

Ударная Дрель

650 Ватт



Мощность	650 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-3000 об/мин
Вес	2,3 Кг
Количество	10



двойной подшипник



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX1522

Цена: 19.000 Tg

Ударная Дрель

650 Ватт



- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	650 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-3300 об/мин
Вес	1,8 Кг
Количество	10



RDX1570

Цена: 22.000 Tg

Ударная Дрель

750 Ватт



- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	750 Вт
Диаметр сверления	камне: 13-20мм древесине: 25-40мм металлу: 8-13мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	2 Кг
Количество	10



RDX157

Цена: 24.000 Tg

Ударная Дрель

750 Ватт



Мощность	750 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2800 об/мин
Вес	2,8 Кг
Количество	8



RDX1550

Цена: 22.000 Tg

Ударная Дрель

850 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	850 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	2 Кг
Количество	10



RDX1551

Цена: 26.000 Tg

Ударная Дрель

850 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	850 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	3,6 Кг
Количество	5



* Ограничитель глубины 1 шт * Лента изоляционная 1 шт * Набор головок: 8 шт * Набор крепежа в коробке 1 шт * Сверло по бетону 3 шт * Сверло спиральное 3 шт * Нож: 1 шт * Набор насадок для шурупов 6 шт.
* Станок 1 шт * Ручка боковая 1 шт * Чемодан 1 шт

RDX1651

Цена: 35.000 Tg

Ударная Дрель

1050 Ватт



- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	1050 Вт
Диаметр сверления	камне: 13-20мм древесине: 25-40мм металлу: 8-13мм
Скорость	0-1200 / 0-3200 об/мин
Вес	6,04 Кг
Количество	5






RDX226 Перфоратор

Цена: 32.000 T

800 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	800 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5500 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	5




RDX227 Перфоратор

Цена: 45.000 T

850 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Корпус передачи инструмента усилен магниевым сплавом
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	850 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3.4 Дж
Число ударов	0-5100 уд/мин
Скорость	0-1300 об/мин
Вес	6,04 Кг
Количество	5



RDX2265 Перфоратор

Цена: 37.000 T

800 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	800 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5500 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	6,06 Кг
Количество	5

RDX2261 Перфоратор


Цена: 40.000 T

1100 Ватт



Подшипник шариковый стальной

- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	1100 Вт
Диаметр сверления	камне: 30мм древесине: 34мм металлу: 13мм
Мощность удара	3.7 Дж
Число ударов	0-4900 уд/мин
Скорость	0-1300 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	5



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX231 Перфоратор

Цена: 52.000 Tr

1300 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Система ограничения сцепления
- » Анти вибрация
- » Чемодан



Мощность	1300 Вт
Диаметр сверления	камень: 32мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	5 Дж
Число ударов	4300 уд/мин
Скорость	0-850 об/мин
Вес	5,05 Кг
Количество	2



RDX234 Перфоратор

Цена: 54.000 Tr


1500 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Система ограничения сцепления
- » Анти вибрация
- » Чемодан



Мощность	1500 Вт
Диаметр сверления	камень: 32мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	5,5 Дж
Число ударов	4350 уд/мин
Скорость	880 об/мин
Вес	5,1 Кг
Количество	2



RDX271 Перфоратор

Цена: 157.000 Tr

1500 Ватт



Тип патрона (SDS MAX)

Чемодан



Мощность	1500 Вт
Диаметр сверления	50 мм
Мощность удара	25Дж
Число ударов	2300 уд/мин
Скорость	380 об/мин
Вес	11.5 Кг
Количество	2



RDX2402 Перфоратор

Цена: 83.000 Tr


1600 Ватт



- » Тип патрона (SDS MAX)
- » Анти вибрация
- » Корпус передачи инструмента усилен магниевым сплавом
- » Система ограничения сцепления
- » Чемодан



Мощность	1600 Вт
Диаметр сверления	40 мм
Мощность удара	10Дж
Число ударов	3800 уд/мин
Скорость	630 об/мин
Вес	7,45 Кг
Количество	2





RDX6832

Алмазный Буровой Станок

3200 Ватт

Цена: **175.000 Тг**

- » Удобная рукоятка;
- » Защитная муфта;
- » Прочная стойка;
- » Длительный срок службы.



Мощность	3200 Вт
Макс. сверления	280 мм
Глубина сверления	650 мм
Обороты	720 об/мин
Вес	21 Кг
Количество	1




RDX6817

Алмазный Буровой Станок

1700 Ватт

Цена: **59.000 Тг**



Сверлильная машина RODEX RDX6817 подходит для сверления, как вручную, так и с использованием станины. Для удобства сверления в труднодоступных местах, имеется два положения для рукоятки. Оснащена системой подачи воды для охлаждения коронки и удаления шлама. Используется для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче и других твердых материалах диаметром до 120 мм.

Мощность	1700 Вт
Скорость	0-2000 об/мин
Макс. сверления	120 мм
Вес	5,7 Кг
Количество	4

RDX2780

Отбойный молоток

1600 Ватт


Цена: **157.000 Тг**



Мощность	1600 Вт
Мощность удара	55 Дж
Число ударов	1900 уд/мин
Вес	22 Кг
Количество	1



» Отбойный молоток RODEX RDX2780 мощностью 1600 Вт используется для осуществления демонтажных работ. Сила удара 55 Дж делает возможным использование инструмента для излома каменных пород, асфальта и других материалов высокой прочности. Для подключения электроинструмента требуется напряжение однофазной сети. Система крепления оснастки «шестигранник 30 мм» позволяет быстро и легко заменить пику или долото. Мы учли потребности пользователей в удобном хранении и перевозке инструмента. Кейс с колесами делает хранение и транспортировку отбойного молотка легкими и удобными.




**RDX616****Сверлильный Станок**

Цена: 160.500 Тг

550 Ватт

- » 12 Ступеней Скорости
- » Медная обмотка
- » Тип патрона (ключевой)

16мм
сверление

Мощность	550 Вт
Диаметр патрона	16 мм
Количество скоростей	12
Скорость	210 - 2220 Об/мин
Вес	37,09 Кг
Количество	1


Защитный экран из прозрачного пластика. Не закрывает обзор и исключает вылет стружки на оператора. Пазы в основании для установки зажимного оборудования. Можно использовать крупногабаритные заготовки.

RDX613**Сверлильный Станок**

Цена: 71.500 Тг

350 Ватт

- » 5 Ступеней Скорости
- » Медная обмотка
- » Тип патрона (ключевой)

13мм
сверление

Мощность	350 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Количество скоростей	5
Скорость	580-2620 Об/мин
Вес	16,8 Кг
Количество	1

Сверлильный станок RODEX RDX613 с ручным управлением предназначен для выполнения сверлильных работ по дереву, пластмассе и металлу. Станок оснащен 5-ти скоростным двигателем с ременной передачей мощностью 350 Вт.

RDX309**Электрический гайковерт ½"**

Цена: 38.000 Тг


1010 Ватт

Мощность	1010 Вт
Крутящий момент	450 NM
Скорость	2200 об/мин
Размер патрона	1/2 дюйма
Вес	5,2 Кг
Количество	4



- » 450NM крутящий момент
- » Металлический Корпус
- » Функции Удара
- » Чемодан

Набор Головки в Комплекте



17-19-21-22 мм





УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

www.rodexpower.com



RODEX



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX1022 Цена: 52.000 Tr

Аккумуляторная Угловая Шлифмашина

20V



Максимальная мощность


Бесщеточный двигатель

Углошлифовальная машина (болгарка) RODEX RDX1022 предназначена для резки, шлифования и зачистки металлических изделий.

Дополнительная вибропоглощающая обрезиненная рукоятка упрощает управление инструментом, избавляет от скольжения инструмента в руке. Устанавливается в трёх позициях: справа, слева и сверху для максимального комфорта при работе. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.



2x 20В - 4,0 А
Литий-ионный аккумулятор



Бесщеточный Двигатель

Мощность 20 V / 4.0A Li-ion

Диаметр диска 115-125 мм

Скорость 0-8500 об/мин

Вес 3,9 Kg

Количество 8

Отрезной диск по металлу в комплекте



Удобным дополнением также является наличие индикатора для регулировки оборотов.



Три Позиции

RDX1031

Цена: 17.500 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

600 Ватт

- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,5 Kg
Количество	10

RDX103

Цена: 17.500 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

600 Ватт

- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,5 Kg
Количество	10

RDX1040

Цена: 18.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

750 Ватт

- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	1,9 Kg
Количество	10

RDX108

Цена: 21.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

750 Ватт

- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,4 Kg
Количество	10



RDX1041

Цена: 20.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

750 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	10

RDX1081

Цена: 22.000 Tr


Угловая Шлифовальная Машина

800 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	800 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Вес	2,2 Кг
Количество	10

RDX1045

Цена: 17.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

950 Ватт

- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,45 Кг
Количество	10

RDX1046

Цена: 20.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

950 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-11000 об/мин
Вес	2,50 Кг
Количество	10

RDX1086

Цена: 24.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

950 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Вес	2,2 Кг
Количество	10

RDX112

Цена: 24.500 Tr


Угловая Шлифовальная Машина

1200 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях



Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	4500-10000 об/мин
Вес	3,45 Кг
Количество	6



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX1120

Цена: 27.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

1200 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-10000 об/мин
Вес	2,75 Кг
Количество	8

RDX1112

Цена: 27.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина


1200 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмента для удобства оператора



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-11000 об/мин
Вес	3,2 Кг
Количество	8

Отрезной диск по металлу в комплекте



RDX115

Цена: 23.500 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

1200 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов	3000-8000 об/мин
Вес	3,4 Кг
Количество	6

RDX105

Цена: 26.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина


1200 Ватт

- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	4500-10000 об/мин
Вес	3,4 Кг
Количество	6

Отрезной диск по металлу в комплекте



RDX1162

Цена: 36.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

1400 Ватт

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях



Мощность	1400 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	8000 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	4

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

RDX1171

Цена: 38.000 Tr

Угловая Шлифовальная Машина

1500 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Мощность	1500 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	0-8000 об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	4

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



RDX1231

Цена: 49.000 Tр

Угловая Шлифовальная Машина

2000 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

Мощность	2000 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	2

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

RDX118

Цена: 41.000 Tр

Угловая Шлифовальная Машина

2000 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Мощность	2000 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	8000 об/мин
Вес	4,4 Кг
Количество	2

RDX123

Цена: 44.000 Tр

Угловая Шлифовальная Машина

2000 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Мощность	2000 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6000 об/мин
Вес	5,2 Кг
Количество	2

RDX129

Цена: 44.000 Tр

Угловая Шлифовальная Машина

2380 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Мощность	2380 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6000 об/мин
Вес	5,7 Кг
Количество	2

RDX1290

Цена: 50.000 Tр

Угловая Шлифовальная Машина

2400 Ватт

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

Мощность	2400 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	2

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

RDX1300

Цена: 60.000 Tр

Угловая Шлифовальная Машина

2600 Ватт

- » Электр. регулировка оборотов
- » Плавный Пуск
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Мощность	2600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6,5 Кг
Количество	6

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX1485

Полировальная машина с эксцентриком

Цена: 55.000 Tg

950 Ватт



» Эксцентриковая полировальная машинка RDX1485 1000 Вт - быстрая, мощная, эффективная, безопасная и простая в использовании полировальная машинка от RODEX! Профессиональные результаты без разводов и голограмм! С ее помощью легко удалить риски, царапины, а также придать финишный блеск! Идеально подходит для нанесения защитных составов и восков. Безопасна для всех типов красок! Новый электронный регулятор оборотов позволяет легко менять скорость полировальной машинки движением большого пальца, не прерывая рабочего процесса. Эргономичный дизайн и мягкое, приятное на ощупь покрытие

Мощность	950 Вт
Диаметр диска	150 мм
Орбитальный ход составляет	21 мм
Число оборотов	2000 - 4800 об/мин
Вес	2,75 Кг
Количество	4

RDX1491

Полировальная Машина

Цена: 41.000 Tg

1200 Ватт



» Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать подходящий режим работы, с поддержанием постоянной частоты вращения в зависимости от задачи.
» Благодаря плавному старту предотвращается разбрызгивание полироли.
» Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом, ее можно установить слева или справа - для удобства пользования.

Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	1000 - 3000 об/мин
Вес	3,88 Кг
Количество	6

RDX1341

Мини Шлифовальный Инструмент

Цена: 17.000 Tg

135 Ватт

» Электронная регулировка числа оборотов.
» Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.
» Модель укомплектована большим количеством аксессуаров и гибким валом для работы в труднодоступных местах.



41

Количество
Аксессуары

Мощность	135 Вт
Размер цанги	0.8 - 3.2 мм
Число оборотов	10000 - 32000 об/мин
Вес	1,80 Кг
Количество	10

RDX1342

Мини Шлифовальный Инструмент

Цена: 20.000 Tg

135 Ватт



163

Количество
Аксессуары

Мощность	135 Вт
Размер цанги	0.8 - 3.2 мм
Число оборотов	10000 - 32000 об/мин
Вес	1,80 Кг
Количество	5



RDX694

Цена: 95.000 T

Отрезной Дисковый Станок

2400 Ватт

Мощность	2400 Вт
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	120 мм
Скорость	3800 об/мин
Вес	18,8 кг
Количество	1

Ручка сжатия



45° Угол резки




RDX694 совместимый модель

Код	Размер	15	30
SRIM350	350x3x25.4мм		

- » Функция блокировки шпинделя для быстрой замены оснастки;
- » Двойная изоляция исключает потребность в заземляющем проводе;
- » Ресурс работы двигателя более 500 часов, а ресурс работы щеток более 200 часов;
- » Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе;
- » Удобная рукоятка замкнутой формы - для комфортной работы оператора;
- » Защитный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе;
- » Быстрозажимные тиски - для неподвижной фиксации заготовок



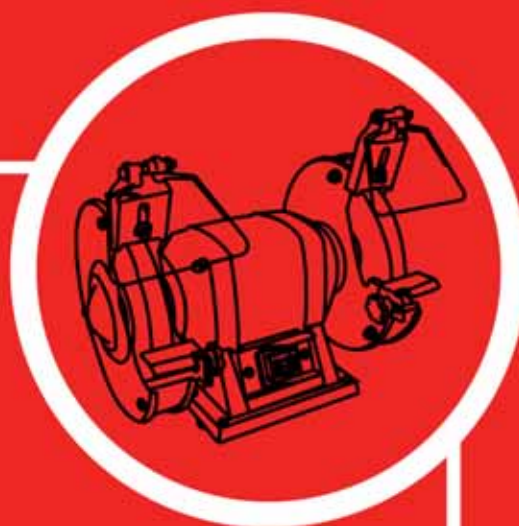

**ДЛЯ ЗАТОЧКИ
ИНСТРУМЕНТА**

www.rodexpower.com



RODEX



RDX4121A

Цена: 18.000 T

Настольный Заточный Станок

180 Ватт



- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	180 Вт
Диаметр диска	125x16x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	1

RDX4151A

Цена: 20.000 T

Настольный Заточный Станок

180 Ватт



- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	180 Вт
Диаметр диска	150x16x12.7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	1

RDX4171A

Цена: 30.000 T

Настольный Заточный Станок

375 Ватт



- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	375 Вт
Диаметр диска	175x20x12.7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	7,5 Кг
Количество	1

RDX4201A

Цена: 32.000 T

Настольный Заточный Станок

400 Ватт



- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	400 Вт
Диаметр диска	200x20x16 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	10 Кг
Количество	1



ПИЛЫ

www.rodexpower.com



RODEX




RDX6275

Цена: 120.000 T

Дисковая настольная пила

2000 Ватт

Выдвижное расширение стола.
Обеспечивает особо большую
площадь рабочей поверхности.

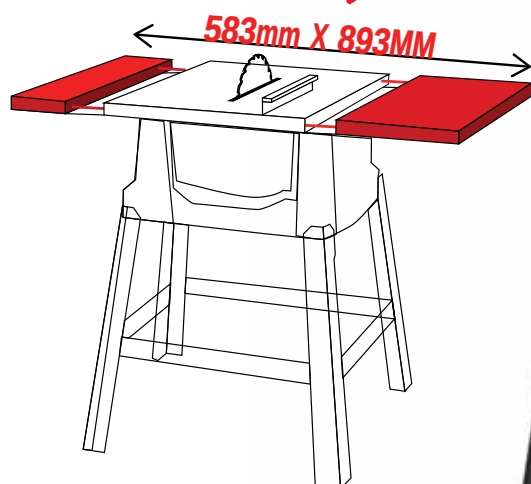

- » Мощный двигатель обеспечивает эффективную работу станка;
- » Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует;
- » Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 583мм;
- » Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез;
- » Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента;

Мощность	2000 Вт
Диаметр диска	250 мм
Мак глубина пропила под углом 45°	65 мм
Мак глубина пропила под углом 90°	85 мм
Размер рабочего стола	583x563mm
Скорость	5000 об/мин
Вес	22 кг
Количество	1





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX629

Торцовочная пила с протяжкой

Цена: 137.000 Tr

1800 Ватт

- » Резка под углом 45°
- » Сланцевый Стол Влево-Вправо на 45°
- » С Лазером
- » Пылеуловитель



Технические характеристики торцовочной пилы

RODEX RDX629

Мощность: 1800 Вт;

Обороты: 0-5000 об/мин;

Наружный диаметр диска: 255 мм;

Посадочный диаметр круга: 30 мм;

Угол поворота диска: 0-45°;

Угол поворота стола: 0-45°;

Пиление под наклоном 45° (высота/ширина): 45х340 мм;


Поперечное пиление под углом 90° (высота/ширина): 75х340 мм;

Косое пиление под углом 45° (высота/ширина): 25х340 мм;

Комбинированное пиление: 45х45° (высота/ширина): 25х240 мм;

Вес нетто: 15,30 кг.

Количество: 1

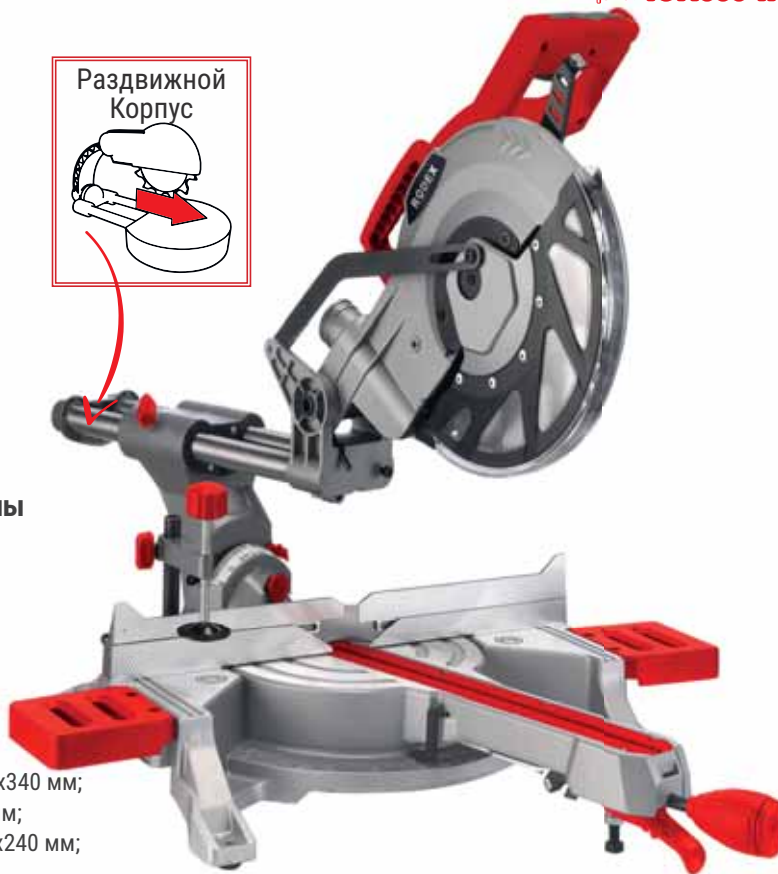

RDX9071

Сабельная Пила

Цена: 31.000 Tr

710 Ватт

Мощность 710 Вт

Глубина распила 50 мм (металл)

Глубина распила 115 мм (дерево)

Глубина распила 115 мм (пластик)

Обороты 0-2800 об/мин

Вес 2,58 Кг


Количество 6



- » Высокая Мощность Двигателя
- » Электронная регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Быстрая Смена Лезвий
- » Компактный Дизайн
- » Обрезиненная основная рукоятка для комфортного захвата



МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО / ПЛАСТИК





RDX3613

Цена: 39.000 Tr

Электрический Лобзик

20V

Максимальная мощность



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ




Глубина пропила 80 мм Регулировка скорости Угол Распила 45° С Маятниковым ходом Светодиодное Освещение Блокировка Переключателя Чемодан

Мощность	20 V / 2.0A Li-ion
Глубина распила	Дерево: 80mm Алюминий: 10mm Пластик: 12mm
Обороты	0-2200 D/Dk.
Вес	3,5 Kg
Количество	8



2x 20V - 2.0 A
Литий-Ионная аккумулятор



Дерево
Пластик
Пилки В Комплекте

RDX3655

Цена: 27.500 Tr

Электрический Лобзик (С Лазером)

750 Ватт

- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов
- » Лазерная направляющая - для точности реза



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Мощность	750 Вт
Мах толщина пропила	100 мм (дерево)
Обороты	0-3000 об/мин
Вес	3 Кг
Количество	6



Древесина, Пластик, Металл
Подарок

RDX360

Цена: 24.000 Tr

Электрический Лобзик

800 Ватт

- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов
- » Лазерная направляющая - для точности реза



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Мощность	800 Вт
Мах толщина пропила	100 мм (дерево)
Обороты	800 - 3000 об/мин
Вес	3 Кг
Количество	6

RDX362

Цена: 27.500 Tr

Электрический Лобзик

810 Ватт

- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов



Мощность	810 Вт
Мах толщина пропила	110 мм (дерево)
Обороты	600 - 3000 об/мин
Вес	3,50 Кг
Количество	10

RDX3650

Цена: 27.500 Tr

Электрический Лобзик (С Лазером)

850 Ватт

- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов
- » Лазерная направляющая - для точности реза



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Мощность	850 Вт
Мах толщина пропила	100 мм (дерево)
Обороты	0 - 3000 об/мин
Вес	2,25 Кг
Количество	8



**RDX382**

Цена: 39.800 Tр

Циркулярная Пила С Лазером**1300** Ватт

- » Высококачественный пильный диск 185мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены



Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	185 мм
Мах. глубина пропила	63 мм
Обороты	4500 об/мин
Вес	4,85 Кг
Количество	2

RDX384

Цена: 52.000 Tр

Циркулярная Пила С Лазером**1600** Ватт

- » Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены



Мощность	1600 Вт
Диаметр пилы	190 мм
Мах. глубина пропила	65 мм
Обороты	5000 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	2

RDX3881

Цена: 36.000 Tр

Мраморный Резак**1300** Ватт

- » Глубина Резания 28 - 37мм
- » Резка под углом 45°
- » Блокировка Переключателя
- » Мокрая Резка
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены



Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	110-125 мм
Мах. глубина пропила	90°: 37 мм 45°: 28 мм
Обороты	11000 об/мин
Вес	3,33 Кг
Количество	6

**RDX388**

Цена: 39.000 Tр

Мраморный Резак**1400** Ватт

- » Глубина Резания 21.5 - 32.5мм
- » Резка под углом 45°
- » Блокировка Переключателя
- » Мокрая Резка
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены



Мощность	1400 Вт
Диаметр пилы	110-125 мм
Мах. глубина пропила	90°: 32.5 мм 45°: 21.5 мм
Обороты	12000 об/мин
Вес	2,6 Кг
Количество	4

RDX1395

Цена: 80.000 Tр

Штроборез электрический**1500** Ватт

- » Блокировка шпинделя для легкой замены дисков.
- » Две рукоятки - Обеспечивают уверенное ведение без отклонений
- » Система пылеотвода - Дает возможность подключать пылесос во время работы.




Мощность	1500 Вт
Ширина паза	8-30 мм
Мах глубина реза	5-30 мм
Обороты	8500 об/мин
Вес	6,8 Кг
Количество	2

**RDX3901**

Цена: 38.000 Tр

Электрорубанок**910** Ватт

- » Высокая Мощность Двигателя
- » Регулировка Глубины
- » Защита мотора от перегрузки;
- » Блокировка Переключателя
- » Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением



Мощность	910 Вт
Ширина обработки	82 мм
Глубина строгания	3,5 мм
Обороты	16500 об/мин
Вес	3,8 Кг
Количество	4





RDX3705

Цена: 24.500 Tg

Вибрационная Шлифмашина

380 Ватт

- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя
- » Эргономичная Рукоятка
- » Алюминиевая Основа



Мощность	380 Вт
Размер шлифования	113 x 225 мм
Обороты	6000 - 11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	6

RDX370

Цена: 19.500 Tg

Вибрационная Шлифмашина

300 Ватт

- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя
- » Эргономичная Рукоятка
- » Алюминиевая Основа



Мощность	300 Вт
Размер шлифования	115 x 230 мм
Обороты	6000 - 12000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	6

RDX374

Цена: 39.000 Tg

Ленточная Шлифовальная Машина

1010 Ватт

- » Регулировка Скорости
- » С Узким Носиком И С Откидной Крышкой
- » Регулируемая Рукоятка
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя



Мощность	1010 Вт
Размер шлифования	76 x 533 мм
Обороты	120-380 об/мин
Вес	4,11 Кг
Количество	6

RDX376

Цена: 23.000 Tg

Ротационная Шлифмашина

430 Ватт

- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Размер Площадки 125мм
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя



Мощность	430 Вт
Диаметр диска	125 мм
Обороты	6000-13000 об/мин
Вес	2,50 Кг
Количество	6

RDX377

Цена: 29.000 Tg

Ротационная Шлифмашина

450 Ватт

- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Подушка 125 мм в комплекте
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя



Мощность	450 Вт
Диаметр диска	125/150 мм
Обороты	4000-13000 об/мин
Вес	2,84 Кг
Количество	5

RDX3765

Цена: 22.000 Tg

Ротационная Шлифмашина

480 Ватт

- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Размер Площадки 125мм
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации



Мощность	480 Вт
Диаметр диска	125 мм
Обороты	4000-14000 об/мин
Вес	2,6 Кг
Количество	6



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX3785

Кромочный фрезер (Стаканчик)

680 Watt

Цена: 18.000 Tr



Легкая
Замена Щетки

Мощность	680 Вт
Размер цанга	6.35мм / 6.0мм
Обороты	да
Блокировка шпинделя	3000 об/мин
Вес	1.83 Кг
Количество	10



Аксессуары



RDX378

Электрофрезер

1500 Ватт

Цена: 52.000 Tr



- » Регулировка Скорости
- » Легкая Замена Щетки
- » Максимальная 60мм
- » Регулировка Глубины Фрезера
- » Плавный Пуск

Мощность	1500 Вт
Размер цанги	8 и 12 мм
Глубины обработки	0-60 мм
Обороты	6000 26000 об/мин
Вес	5,7 Кг
Количество	2

RDX3787

Электрофрезер

1600 Ватт

Цена: 54.000 Tr



- » Регулировка Скорости
- » Легкая Замена Щетки
- » Максимальная 60мм
- » Регулировка Глубины Фрезера
- » Плавный Пуск

Мощность	1600 Вт
Размер цанги	8 и 12 мм
Глубины обработки	0-60 мм
Обороты	6000 - 22000 об/мин
Вес	5,48 Кг
Количество	2



RDX3788

Беспроводной Вибратор Для Плитки

Цена: 35.000 Tt



1 2 3 4 5 6
6 СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

20V
Максимальная
мощность

Мощность	20V / 2.0A Li-ion
Частота вибрации	15000 об/мин
Мах размер плитки	120 см
Мах вес удержания	75 кг
Диаметр присоски	130 мм
Вес	4.63 Кг
Количество	4



RDX7040

Электрический Краскопульт

Цена: 13.000 Tt

450 Watt

Диаметр сопла
2.5 mm

Для разных материалов

Электрический краскопульт от бренда RODEX подходит для быстрого и легкого нанесения лакокрасочных материалов. Макс. вязкость 80 DIN позволяет работать с красками, морилкой, лаками, грунтовкой, маслом, антисептиками и пропитками. Производительность составляет 0,65 л/мин. Объем бака 0,6 л – оптимально для обработки небольших поверхностей без необходимости частой заправки.



Мощность	450 Вт
Производительность	0.65 л/мин
Емкость бака	0.80 л
Мах вязкость	80 DIN
Вес	1.35 Кг
Количество	10

RDX3921

Ручной Миксер

Цена: 29.000 Tt


1200 Watt



M14



- » Миксер Хвостовик Резьба M14
- » Эргономичная Рукоятка
- » Миксер Ø120 мм
- » Блокировка Переключателя
- » Электр. регулировка оборотов

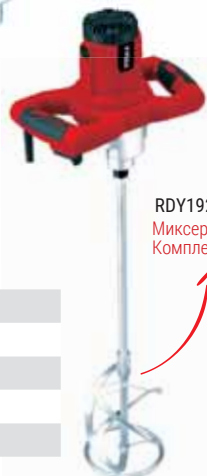

RDY192 Миксер
Миксер в
Комплекте

Мощность	1200 Вт
Диаметр смесителя	Ø 120 мм
Обороты	0 - 800 об/мин
Вес	5,25 Кг
Количество	2

RDX3922

Ручной Миксер

Цена: 29.800 Tt

1400 Watt



M14



- » Миксер Хвостовик Резьба M14
- » Эргономичная Рукоятка
- » Миксер Ø100-120 мм
- » Блокировка Переключателя
- » Электр. регулировка оборотов



RDY192 Миксер
Миксер в
Комплекте

Мощность	1400 Вт
Диаметр смесителя	Ø 100-120 мм
Обороты	400 - 900 об/мин
Вес	4,6 Кг
Количество	4



RDX475

Цена: 44.000 Tr

Глубинный Вибратор для Бетона

1500 Ватт



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	1500 Вт
Частота вибрации	2850 виб/мин
Диаметр наконечника	50-70 мм
Вес	10,5 Кг
Количество	1

RDX476

Цена: 61.000 Tr

Глубинный Вибратор для Бетона

2000 Ватт



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	2000 Вт
Частота вибрации	2850 виб/мин
Диаметр наконечника	50-70 мм
Вес	10 Кг
Количество	1

RDX470

Цена: 10.000 Tr

Вибратор для Бетона

800 Ватт



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	800 Вт
Частота вибрации	3800 виб/мин
Диаметр наконечника	35 мм
Вес	1.80 Кг
Количество	10

Гибкий вал



Код	Диаметр булавки вибратора	Длина вала	Шт/Пачка	Цена (Tr)
RDY171	35 мм	1,5 м	1	8.200
RDY172	35 мм	2 м	1	9.600
RDY175	50 мм	4 м	1	24.500
RDY177	70 мм	4 м	1	44.000



RDX3950

Цена: 165.000 Тг

Электрический бетономешалка

1100 Ватт

Мощность	1100 Вт
Напряжение	230 В
Частота	50 Hz
Объем барабана	200 л
Число оборотов двигателя	2800 об/мин
Число оборотов бака	28 об/мин
Вес	55 Кг
Количество	1



200 л

- » Надежность и долговечность — чугунный венец характеризуется прочностью и устойчивостью к нагрузкам
- » Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку и позволяет сохранить высокий рабочий ресурс бетономесителя
- » Мобильность — колеса облегчают перемещение бетономесителя по рабочей площадке

RDX3952

Цена: 185.000 Тг

Электрический бетономешалка

1100 Ватт

Мощность	1100 Вт
Напряжение	230 В
Частота	50 Hz
Объем барабана	220 л
Число оборотов двигателя	2800 об/мин
Число оборотов бака	28 об/мин
Вес	58 Кг
Количество	1



220 л

- » Надежность и долговечность — чугунный венец характеризуется прочностью и устойчивостью к нагрузкам
- » Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку и позволяет сохранить высокий рабочий ресурс бетономесителя
- » Мобильность — колеса облегчают перемещение бетономесителя по рабочей площадке



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX307

Промышленный Пылесос

1400 Ватт

Цена: 60.000 Tr



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВКЛ / ВЫКЛ

Существует возможность подключения электроинструмента с максимальной мощностью 1800 Вт к розетке пылесоса. Трехпозиционная кнопка включения обеспечивает пуск пылесоса при включении электроинструмента, либо пуск только пылесоса без электроинструмента.



1400Вт



220-240V
50HZ



Power outlet
1800 Вт



7 м длина
кабеля



Мощность Всасывания
>20 кПа



Функции
Воздуходувки



Сухой и Мокрый



INOX
Емкость 30Л



Сухая уборка + Сбор влажного мусора



Мощность	1400 Вт
Мощность Выход	1800 Вт
Емкость бака	30 Л
Мощность Всасывания	≥ 20кпа
Возможность сбора жидкости	Есть
Вес	7 Кг
Количество	1



RDX3060


Промышленный Пылесос

Цена: 58.000 Тг

1400 Ватт



Существует возможность подключения электроинструмента с максимальной мощностью 1800 Вт к розетке пылесоса. Трехпозиционная кнопка включения обеспечивает пуск пылесоса при включении электроинструмента, либо пуск только пылесоса без электроинструмента.



Сухая уборка + Сбор влажного мусора



Мощность	1400 Вт
Мощность Выход	1800 Вт
Емкость бака	20 Л
Мощность Всасывания	≥ 20кпа
Возможность сбора жидкости	Есть
Вес	7 Кг
Количество	1



Электрический Тельфер

Цена: **120.000 Тг**

1800 Watt

Стальной корпус защищен от коррозии порошковой краской

100% медь в обмотке


Увеличенный ресурс работы
Более высокая производительность

Грузоподъемность через блок 1200 кг

Предохранитель на грузовом
крюке обеспечивает
безопасность подъема.


Электрический тельфер RODEX имеет длинный 20 м трос (Ø6 мм) с защитой от перекручивания.

Медная обмотка



Аварийный
выключатель
у оператора
тельфера для
дополнительной
безопасности.

Электрический тельфер RODEX представляет собой силовую технику для подъёма грузов до 1200 кг. Устройство может использоваться на стройке, в автосервисах и гаражах. Эта модель отличается повышенной безопасностью - есть аварийный выключатель у оператора, ограничитель массы, автотормоз, а также предохранитель на крюке.

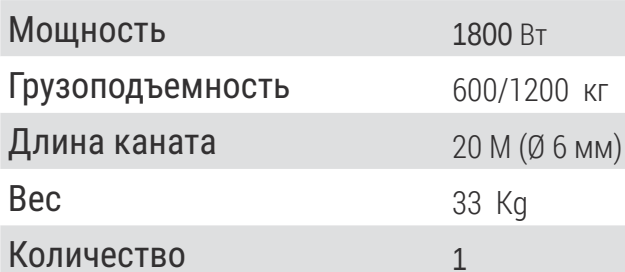



RDX450

Цена: 73.000 Tg

Электрический Тельфер

1020 ВАТТ



кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Мощность	1020Вт
Грузоподъемность	250 / 500 Кг
Длина каната	20 М (Ø 4 мм)
Вес	16.80 Кг
Количество	2

RDX425A

Цена: 54.000 Tg

Электрический Тельфер

500 ВАТТ



кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Мощность	500Вт
Грузоподъемность	125/250 Кг
Длина каната	20 М
Вес	10,7 Кг
Количество	2

RDX480A

Цена: 90.000 Tg

Электрический Тельфер

1300 ВАТТ



кнопка экстренной остановки в случае неисправности


Мощность	1300Вт
Грузоподъемность	400/800 Кг
Длина каната	20 М
Вес	19,2 Кг
Количество	2

RDX490A

Цена: 120.000 Tg

Электрический Тельфер

1900 ВАТТ

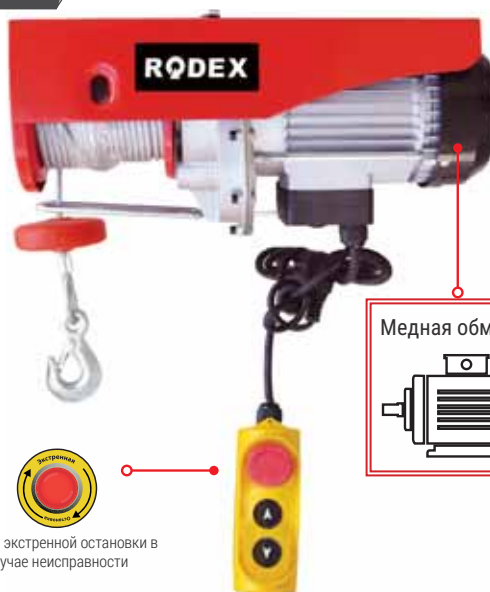

кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Медная обмотка

Мощность	1900Вт
Грузоподъемность	600/1200 Кг
Длина каната	20 М
Вес	33 Кг
Количество	1



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

www.rodexpower.com



RODEX



RDX2833

ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ ПУШКА

33 кВт

Цена: **69.000 ₺**

Напряжение	220-240 В
Теплопроизводительность	112.000 ВТУ/ч
Мощность при обогреве	33 кВт
Потребляемая мощность вентилятора	70 Вт
Мак расход сжиж. газа	2.4 кг/ч
Доп. давление сжиж. газа	0.7 бар
Расход воздуха	650 м³/ч
Топливо	пропан / бутан
Автоподжиг	есть
Вес	5.65 кг
Количество	1



Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного листового металла.

Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.



Пьезо-поджиг.

Система газ-контроль.

» Тепловая пушка газовая RODEX RDX2833 – это мощный профессиональный теплогенератор, работающий на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствителен к резким перепадам температур и легко переносит транспортировку. Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве.

RDX2851

Тепловая Газовая Пушка

51 кВт

Цена: **89.000 ₺**



- » Работает на сжиженном газе и используется для обогрева хорошо проветриваемых помещений нежилого назначения.
- » Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного листового металла.
- » Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.

Напряжение	220-240 В
Теплопроизводительность	173.000 ВТУ/ч
Мощность при обогреве	51 кВт
Потребляемая мощность вентилятора	70 Вт
Мак расход сжиж. газа	3.7 кг/ч
Доп. давление сжиж. газа	1.5 бар
Расход воздуха	650 м³/ч
Топливо	пропан / бутан
Автоподжиг	есть
Вес	6.45 кг
Количество	1

RDX2817

ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ ПУШКА

17 кВт

Цена: **49.000 ₺**



- » Работает на сжиженном газе и используется для обогрева хорошо проветриваемых помещений нежилого назначения.
- » Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного листового металла.
- » Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.

Напряжение	220-240 В
Теплопроизводительность	57.000 ВТУ/ч
Мощность при обогреве	17 кВт
Потребляемая мощность вентилятора	40 Вт
Мак расход сжиж. газа	1.17 кг/ч
Доп. давление сжиж. газа	0.7 бар
Расход воздуха	320 м³/ч
Топливо	пропан / бутан
Автоподжиг	есть
Вес	3.8 кг
Количество	1



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX2930

ТЕПЛОВАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА

30 кВт

Цена: 160.000 Tr



Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного листового металла.



Встроенный термостат и цифровой дисплей.

Топливный бак увеличенного объема.

Простота перемещения

Напряжение	220-240 В
Теплопроизводительность	102.000 BTU/ч
Мощность при обогреве	30 кВт
Потребляемая мощность вентилятора	230 Вт
Расход топлива	2.4 кг/ч
Расход воздуха	750 м³/ч
Топливо	дизельное
Автоподжиг	есть
Вес	21 кг
Количество	1

» Дизельная тепловая пушка прямого нагрева RDEX RDX2930 подойдет для использования в хорошо проветриваемых помещениях нежилого назначения. Мощность при обогреве составляет 30 кВт, этого достаточно, чтобы прогреть помещение площадью примерно 300 м².

Пушка оснащена вместительным топливным баком объемом 24 л. Колеса и удобная рукоятка делают оборудование мобильным и удобным для перемещения по рабочей территории. Встроенный термостат - для отслеживания температуры в помещении.

RDX2910

Цена: 145.000 Tr

ТЕПЛОВАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА

10 кВт

» Для безопасной эксплуатации модель оснащена защитой от перегрева. Режим работы тепловой пушки - продолжительный.

» На корпусе присутствует дисплей, который отражает температуру окружающей среды и установленную температуру.

Напряжение	220-240 В
Теплопроизводительность	34.000 BTU/ч
Мощность при обогреве	10 кВт
Потребляемая мощность вентилятора	230 Вт
Расход топлива	0.8 кг/ч
Расход воздуха	450 м³/ч
Топливо	дизельное
Автоподжиг	есть
Вес	10 кг
Количество	1





RDX287

Промышленный Воздухонагреватель Электрический

5 кВт

Цена: 52.000 Tr



Трёхфазный

Тепловая мощность	5 кВт
Напряжение	380 В
Расход воздуха	588 м³/час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элемент керамический
Рекомендуемая площадь обогрева	50м²
Длина кабеля	1.6м
Габариты	330*250*355мм
Вес	4.36 кг
Количество	1

- Керамический нагреватель не выжигает кислород в помещении. В комнате не становится душно при использовании обогревателя.
- Не поджигает попавшую на него пыль. Отсутствует неприятный запах жжёного при работе.
- Направление потока воздуха регулируется наклоном вентилятора. Для изменения угла обдува не понадобятся дополнительные инструменты.
- Режим работы и интенсивность нагрева выставляются поворотными регуляторами сверху. Управление простое и понятное.
- 3 режима работы: проветривание, половина мощности и полная мощность. В режиме вентиляции заменяет обычный вентилятор. Аппарат пригодится даже в тёплое время года.

RDX286

Цена: 25.000 Tr

Воздухонагреватель Электрический

3 кВт



Тепловая мощность	3 кВт
Напряжение	230 В
Расход воздуха	280 м³/час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элемент керамический
Рекомендуемая площадь обогрева	30м²
Длина кабеля	1.6м
Габариты	290*315*310мм
Вес	2,96 кг
Количество	1

RDX285

Цена: 16.500 Tr

Воздухонагреватель Электрический

2 кВт



Тепловая мощность	2 кВт
Напряжение	230 В
Расход воздуха	197 м³/час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элемент керамический
Рекомендуемая площадь обогрева	20м²
Длина кабеля	1.6м
Габариты	220*165*230мм
Вес	1.88 кг
Количество	8



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО


RDX305

Термофен



Цена: 29.000 Тр

2000 ВАТТ



Цифровая
Регулировка Тепла



ВКЛ/ВЫКЛ




Чемодан



Мощность	2000 Вт
Температура	50° / 650°C
Обороты	250/500 лт/мин
Вес	2,10 Кг
Количество	5

- *Умный термостат, автоматическое отключение в случае нагрева из-за перенапряжения.
- *Регулировка качества горячего воздуха,
- *Позволяет работать, регулируя нагретый воздух в соответствии с необходимостью работы.
- *Эргономичный дизайн, резиновое покрытие с легким захватом не утомляет руки.

АКСЕССУАРЫ




RDX303 - RDX303A

Термофен

2000 ВАТТ



АКСЕССУАРЫ



» Переключатель Регулировки Скорости



Чемодан

RDX303 RDX303A

Мощность	2000 Вт	2000 Вт
Температура	300° / 600°C	300° / 600°C
Обороты	280/480 лт/мин	280/480 лт/мин
Вес	1,94 Кг	1,94 Кг
Количество	10	5

Цена:

11.000 Тр

10.500 Тр

RDX3013

Воздуходув-пылесос

550 ВАТТ

Цена: 14.400 Тр



» Воздуходув-пылесос RODEX отличается небольшим весом и габаритами. Имеет удобную ручку с вынесенными элементами управления. Работает от электрического двигателя мощностью 550 Вт, который разгоняет количество оборотов до 15000 в минуту. Скорость потока составляет 2.8м³/ мин.

Мощность	550 Вт
Обороты	0-15000 об/мин
Скорость потока составляет	2.8м³/ мин
Вес	2,16 Кг
Количество	6



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

www.rodexpower.com



RODEX



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX5117

Цена: 39.000 Tr

Инверторный Сварочный Аппарат

- » Min - Max ток **20-180 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 3.2 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Плечевой Ремень
- » Чехол

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	5.4 кВт
Мощность наприжения	20-180A
Электрод	Ø1.6 - Ø3.2 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	F
Вес	5 Кг
Количество	1

20-180A

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

IP21S

АКСЕССУАРЫ



RDX5118

Цена: 45.000 Tr

Инверторный Сварочный Аппарат

- » Min - Max ток **20-200 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 4 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Плечевой Ремень



Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.0 кВт
Мощность наприжения	20-200A
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	4 Кг
Количество	1

20-200A

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

IP21S

АКСЕССУАРЫ

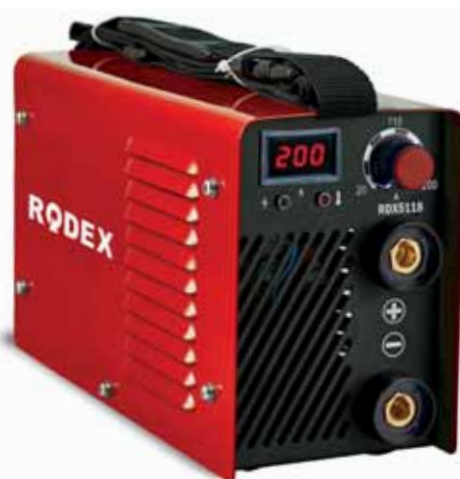

RDX5119P

Цена: 53.000 Tr

Инверторный Сварочный Аппарат

- » Min - Max ток **20-250 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 4 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха

Входное напряжение	220V/50-60 HZ
Потребляемая мощность	6.5 кВт
Мощность наприжения	20-200A
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	5,30 Кг
Количество	1



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

АКСЕССУАРЫ





RDX5121P

Цена: 83.000 Tr

Инверторный Сварочный Аппарат

20-350A

- » Min - Max ток **20-350 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 5 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха

Входное напряжение	220V/50-60 HZ
Потребляемая мощность	8 кВт
Мощность напряжения	20-350A
Электрод	Ø1.6 - Ø5 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	7,10 кг
Количество	1



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



RDX5127P

Цена: 51.000 Tr

FLUX+MMA Инверторный Сварочный Аппарат

- » Цифровой индикатор
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	220V/50-60 HZ
Потребляемая мощность	5,5 кВт
Мощность напряжения	20-200 A
Электрод (MMA)	Ø1.6 - Ø3.2 мм
Диаметр проволоки (FLUX)	Ø0.6 - Ø1 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	40
Категория изоляции	H
Вес	4,90 кг
Количество	1

20-200A FLUX 20-200A MMA

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



IP21S

МАКС. 1 КГ
СВАРОЧНАЯ
ПРОВОЛОКА



RDX5125

Цена: 140.000 Tr

Сварочный Инверторный Полуавтомат MIG/MAG

- » Min - Max ток **50-200 A**
- » Цифровой индикатор
- » Диаметр проволоки, **0.6 и 1.0 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	8,2 кВт
Мощность напряжения	50-200 A
диаметр проволоки	Ø0.6 - Ø1 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	16 кг
Количество	1

50-200A

МАКС. 5 КГ
СВАРОЧНАЯ
ПРОВОЛОКА

MIG MAG

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

IP21S





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX5129P

Цена: 105.000 ₺

MIG+FLUX+MMA+LIFT TIG Инверторный Сварочный Аппарат

- » Цифровой индикатор
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	220V/50-60 HZ
Потребляемая мощность	6.5 кВт
Мощность напряжения	20-250 A
Электрод (MMA)	Ø1.6 - Ø4 мм
Диаметр проволоки (FLUX+MIG+LIFT TIG)	Ø0.6 - Ø1 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	10,20 Кг
Количество	1

20-250A 20-250A
MIG MMA

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

МАКС. 5 КГ
СВАРОЧНАЯ
ПРОВОЛОКА



IP21S



RDX5128

Цена: 85.000 ₺

DC MIG/MMA Инверторный Сварочный Аппарат

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	7.7 кВт
Мощность напряжения	MIG: 50-200A MMA: 20-200A
Диаметр проволоки	Ø0.8 - Ø1 мм
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	30
Категория изоляции	F
Вес	11,5 Кг
Количество	1

50-200A 20-200A
MIG MMA

МАКС. 5 КГ
СВАРОЧНАЯ
ПРОВОЛОКА

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



IP21S



RDX5130

Цена: 140.000 ₺

DC MIG/MMA Инверторный Сварочный Аппарат

50-250A

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	11.3 кВт
Мощность напряжения	50-250A
диаметр проволоки	Ø0,6mm-1,00mm
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	F
Вес	18,5 Кг
Количество	1



IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



IP21S





RDX5155

Цена: 137.000 Tt

Инверторный Сварочный Аппарат Плазменной Резки

10-40 A



Ø8-Ø12 мм

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.2 кВт
Максимальная толщина резки	8-12 мм
Мощность напряжения	10-40A
Режим работы ПН % на макс.токе	40
Категория изоляции	F
Вес	11 кг
Количество	1



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



RDX5150

Цена: 240.000 Tt

Инверторный Сварочный Аппарат Плазменной Резки

20-40 A



Толщина резки
(мм) <15

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.6 кВт
Мощность напряжения	20-40 A
Толщина резки	<15 мм
Номинальная скорость	≥1380 об / мин
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	B
Вес	26 кг
Количество	1



IP21S



С КОМПРЕССОРОМ

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



RDX510

Цена: 41.000 Tt

Умное Зарядное Устройство Для Аккумуляторов

IP20

Цифровой дисплей

4-8
ступенчатая
автоматическая
зарядка



Напряжение питания	230V / 50 Hz
Мах потребляемая мощность зарядки	500 Вт
Для аккумуляторов напряжением	12V/20A 24V/15A
Емкость аккумулятора	10-300Ah
Вес	1.8 кг
Количество	10



10-300Ah

RDX515

Цена: 114.000 Tt

Умное Зарядное Устройство Для Аккумуляторов

IP20

Цифровой дисплей

4-9
ступенчатая
автоматическая
зарядка



Напряжение питания	230V / 50 Hz
Мах потребляемая мощность зарядки	4000 Вт
Для аккумуляторов напряжением	12V/150A 24V/150A
Емкость аккумулятора	30-2000Ah
Вес	4.1 кг
Количество	1



30-2000Ah



КОМПРЕССОРЫ

www.rodexpower.com



RODEX



RDX751

Бесшумный безмасляный компрессор

Цена: 97.000 ₺

1500 ватт ⚡ 2.0 л.с



Благодаря низкому уровню шума и отсутствию примесей масла в сжатом воздухе оборудование находит применение не только в производственной, но и в медицинской сфере: в клиниках и лабораториях.

Безмасляное исполнение: подача смазочного масла во время работы не требуется, воздух не содержит даже следов масла.

Мощность	2.0 л.с / 1500 Вт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	220 л/мин
Вес	25,5 Кг
Количество	1

Транспортные Колеса

76дБ

Двойной Выход

RQDEX

Емкость бака
50 л

Нaya tahliye
subapı

Прочный Бак

RDX724

Компрессор

Цена: 74.000 ₺

1500 ватт ⚡

2.0 л.с

- » Медные трубки воздухоудва
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Мощность	2,0 л.с / 1500 Вт
Емкость Бака	24 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	206 л/мин
Вес	22 Кг
Количество	1

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



RDX750

Компрессор

Цена: 86.000 ₺

1500 ватт ⚡

2.0 л.с

- » Медные трубки воздухоудва
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Мощность	2,0 л.с / 1500 Вт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	206 л/мин
Вес	27 Кг
Количество	1

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



RDX7204

Бесшумный безмасляный компрессор

Цена: 97.000 ₺

1100 ватт ⚡

1.5 л.с



- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Мощность	1,5 л.с / 1100Вт
Емкость Бака	50 лт
Рабочее давление	8 бар
Обороты	200 л/мин
Вес	34,6 Кг
Количество	1





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX796

Цена: 294.000 T

Компрессор

2200 ватт ⚡ 3.0 Л.С

Более быстрое охлаждение и меньше шума благодаря системе шкивов


Обеспечивает очень быстрое заполнение бака с двигателем мощностью 3 Л.С.

Медная обмотка двигателя для быстрой работы и длительного срока службы

Медная обмотка



Мощность	3,0 Л.С / 2.2 кВт
Емкость Бака	200 лт
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	155 Кг
Количество	1

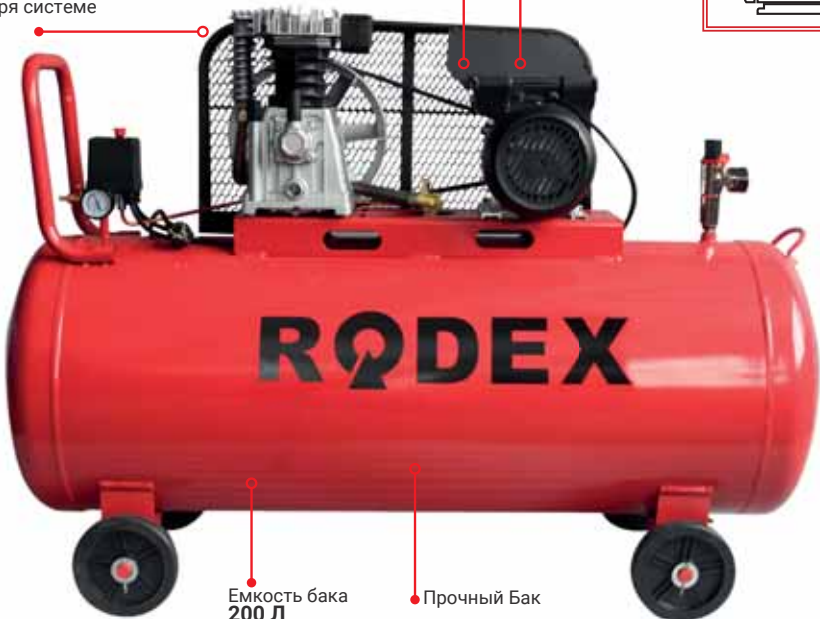

Емкость бака 200 Л

Прочный Бак

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Удобная Рукоятка для Транспортировки

Транспортные Колеса

Барометр

Двойной Выход

RDX792

Цена: 220.000 T

Компрессор

2000 ватт ⚡ 2.7 Л.С



- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуховода
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,7 Л.С / 2,0 кВт
Емкость Бака	100 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	68,20 Кг
Количество	1

Медная обмотка



RDX794

Цена: 275.000 T

Компрессор

2000 ватт ⚡ 2.7 Л.С




- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуховода
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,7 Л.С / 2,0 кВт
Емкость Бака	200 лт
Давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	89 Кг
Количество	1


Медная обмотка



RDX0113

Пневматический Степлер

Цена: 10.000 ₺




Подходящая расходка	Скобы
Размер скоб	6 - 13 мм
Вместимость в Магазин	100 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	4-8 бар
Вес	1,0 Кг
Количество	20

» Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки.
» Большой рабочий ресурс;
» Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.

RDX0130C

Пневматический Гвоздезабивной Пистолет

Цена: 11.000 ₺




Подходящая расходка	Гвозди (штифты)
Длина гвоздей	10 - 30 мм
Вместимость в Магазин	100 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	4 - 8 бар
Вес	1.3 Кг
Количество	20

» Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки.
» Большой рабочий ресурс;
» Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.

RDX0135

Пневно-Гвоздезабиватель

Цена: 19.000 ₺




Подходящая расходка	Гвозди (штифты)
Длина гвоздей	10 - 50 мм
Вместимость в Магазин	100 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	4 - 8 бар
Вес	1.92 Кг
Количество	10

» Чемодан

RDX0116

Пневматический степлер

Цена: 12.000 ₺



Подходящая расходка	Скобы
Размер скоб	6 - 16 мм
Вместимость в Магазин	140 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	3.5 - 5 бар
Вес	1,32 Кг
Количество	10

» Чемодан



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX9690

Цена: **75.000 Тг**

Бензиновый земляной бур

2,0 Л.С

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1.

Все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом.

Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания.

Двухтактный двигатель мощностью 2.0 Л.С поможет вам справиться даже с мерзлой землей.

Устойчивые к деформации металлические рукоятки



Бур бензиновый земляной (мотобур) RODEX RDX9690 — мощный инструмент, предназначенный для бурения льда и почвы. Посадка растений, монтаж оград и столбов освещения, а также многие другие работы, для выполнения которых требуются отверстия различного диаметра (80—250 мм для почвы и 200—250 мм для льда), будут выполнены быстро и без лишних усилий. Модель RDX9690 оснащена 2-тактным двигателем. В данном случае это мощный двигатель объемом 52 см3. Эксплуатация мотобура комфортна и проста, благодаря удобному управлению и наличию ручки с антивибрационной системой. Система фильтрации воздуха обеспечивает оборудованию повышенную долговечность. Объемный топливный бак, емкостью 1,0л., гарантирует длительную непрерывную эксплуатацию. Для выполнения работ повышенной сложности можно привлечь второго пользователя: мотобур оборудован дополнительной ручкой. Кнопка старта и стопор газа расположены на основной рукоятке-это значительно повышает безопасность работы.

Мощность двигателя	2 Л.С / 52куб
Диаметр Шнека	80 / 200 мм
Обороты	6500 Об/мин
Топливный бак	1 Лит
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	10 Кг
Количество	1

**Шнеки для
Земляного Бура**

RDY160	80 MM	740 MM	1	21.000
RDY162	150 MM	740 MM	1	31.000
RDY163	200 MM	740 MM	1	33.000
RDY164 Удлинитель	30 MM	345 MM	10	8.700



RDY164





МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

www.rodexpower.com



RODEX



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX716

Цена: 191.000 Тг

Мойка Высокого Давления

3200 ВАТТ



Быстросъемные насадки на сопло 4 шт



Класс	Бытовая
Принцип работы мойки	Электрический
Мощность	3200 Вт
Макс. Давление	150 - 225 бар
Расход Воды	9.3 л/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Ручка для переноски	Фиксированная
Длина шланга	8 М
Вес	30,1 Кг
Количество	1

RDX712M

Цена: 113.000 Тг

Мойка Высокого Давления

2100 ВАТТ



Мощность	2100 Вт
Макс. Давление	110 - 165 бар
Глубина подъема	7,5 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	19 Кг
Количество	1



RDX712


Цена: 103.000 Тг

Мойка Высокого Давления

2100 ВАТТ



Мощность	2100 Вт
Макс. Давление	110 - 165 бар
Расход Воды	7,5 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	17 Кг
Количество	1




RDX7115

Цена: 68.000 Тг

Мойка Высокого Давления

1900 ВАТТ



Мощность	1900Вт
Макс. Давление	110 - 160 бар
Расход Воды	7.4 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	8,7 Кг
Количество	1





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX711

Цена: 59.000 Tg

Мойка Высокого Давления

1700 ватт



Мощность	1700Вт
Макс. Давление	100 - 150 бар
Расход Воды	6,6Лт/мин
Длина шланга	8 М
Вес	8,5 Кг
Количество	1

RDX710

Цена: 53.000 Tg

Мойка Высокого Давления

1600 ватт



Мощность	1600Вт
Макс. Давление	90 - 135 бар
Расход Воды	6,8 Лт/мин
Длина шланга	5 М
Вес	6,4 Кг
Количество	1

RDX7111

Цена: 83.000 Tg

Мойка Высокого Давления

1800 ватт



Мощность	1800 Вт
Макс. Давление	150 бар
Расход Воды	450 л/ч
Длина шланга	8 М
Вес	14 Кг
Количество	2

RODEX

Максимальная мощность

Максимальная эффективность





НАСОСЫ

www.rodexpower.com



RODEX



RDX010

Цена: 87.000 Tg

Бензиновая мотопомпа

1,2 л.с



Мощность Двигателя	1,2 Л.С
Диаметр	25 мм (1")
Высота подачи воды	30 м
Глубина Всасывание Воды	8 м
Производительность	133 Л/мин
Топливный бак	1,1 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	8,2 Kg
Количество	1

RDX030

Цена: 105.000 Tg

Бензиновая мотопомпа

6,5 л.с



Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	6,5 Л.С
Диаметр	80 мм (3")
Высота подачи воды	28 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1000 Л/мин
Топливный бак	3,6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	25 Kg
Количество	1

RDX020

Цена: 98.000 Tg

Бензиновая мотопомпа

6,5 л.с




Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	6,5 Л.С
Диаметр	50 мм (2")
Высота подачи воды	23 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	500 Л/мин
Топливный бак	3,6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	24 Kg
Количество	1

RDX064

Цена: 430.000 Tg

Дизельная мотопомпа

9.0 л.с

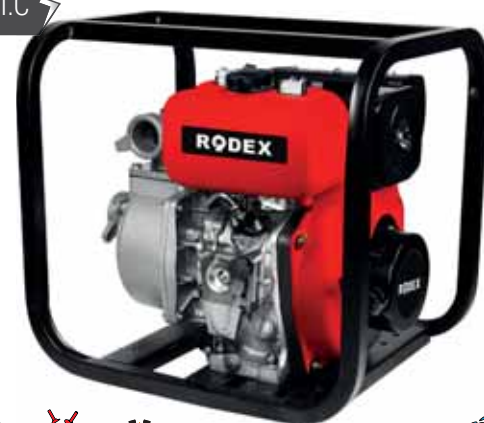

Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, дизел
Мощность Двигателя	9.0 Л.С / 6.5 кВт
Диаметр	100 мм (4")
Высота подачи воды	25 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1000 Л/мин
Топливный бак	5,5 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	64 Kg
Количество	1



RDX814

Цена: 25.000 Тг

Погружной Насос Для Чистой Воды

400 ватт



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	400 Вт
Глубина погружения	8 м
Производительность	8000 Л/ч
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	4,38 Кг - 3,8 Кг
Количество	4

RDX8392

Цена: 25.000 Тг

Погружной Насос Для Грязной Воды

900 ватт



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;


Мощность	900 Вт
Глубина погружения	9.5 м
Производительность	15000 Л/ч
Подключение шланга	1" 1-1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	5.5 KG - 4.6 Кг
Количество	4

RDX839

Цена: 42.000 Тг

Погружной Насос

900 ватт



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	900 Вт
Глубина погружения	8,5 м
Производительность	14000 Л/ч
Подключение шланга	3/4" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	6,22 Кг - 4,6 Кг
Количество	4

RDX8421

Цена: 85.000 Тг

Погружной Насос Для Грязной Воды

1100 ватт



Может использоваться с лезвиями измельчителя в загрязненных водах.



Мощность	1100 Вт / 1.5 Л.С
Глубина погружения	8 м
Производительность	15m³ ч
Подключение шланга	2"
Длина кабеля	8 м
Вес	15,7 Кг
Количество	1



Глубинный Насос

- » Корпус изготовлен из хромированной стали. Устойчив к коррозии и физическим повреждениям.
- » Без вреда для механизма перегоняет твёрдые частицы до 1,5 мм. Лёгкая песочность воды не испортит насос.
- » Термозащита предотвращает перегрузку. Насос автоматически выключится при возникновении внештатной ситуации.
- » Проушины для крепления троса обеспечивают безопасное погружение агрегата в скважину.



IP54



	RDX8803	RDX8823	RDX8804	RDX8843	RDX8824	RDX8844
Мощность	550 Вт/0.75 Л.С	750 Вт/1.0 Л.С	1100 Вт/1.5 Л.С	1100 Вт/1.5 Л.С	1500 Вт/2.0 Л.С	2200 Вт/3.0 Л.С
Глубина подъема	89 м	115 м	149 м	162 м	198 м	262 м
Производительность	2.7м³ л/ч	2.7м³ л/ч	3.3м³ л/ч	2.7м³ л/ч	3.3м³ л/ч	3.3м³ л/ч
Подключение шланга	1"	1"	1.25"	1"	1.25"	1.25"
Длина кабеля	1.5 м	1.7 м	2 м	2 м	2.4 м	2.8 м
Размеры	75x1062 мм	75x1238 мм	100x1164 мм	75x1594 мм	100x1385 мм	100x1709 мм
Вес	10.4 Кг	11.8 Кг	18.1 Кг	15.7 Кг	22.1 Кг	28.2 Кг
Количество	1	1	1	1	1	1
Цена	69.000 Тг	84.000 Тг	108.000 Тг	98.000 Тг	93.000 Тг	98.000 Тг



RDX873

Поверхностный Насос

370 ватт

Цена: 20.000 Tg

- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	370 Вт 0.5 Л.С
Макс. подъем	35 м
Глубина подъема	9 м
Подключение шланга	25 мм 1"
Производительность	35 Л/мин
Вес.	5,08 Кг
Количество	6



RDX874

Поверхностный Насос

750 ватт

Цена: 35.000 Tg

- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	750 Вт 1.0 Л.С
Макс. подъем	60 м
Глубина подъема	8 м
Подключение шланга	25мм 1"
Производительность	50 Л/мин
Вес.	8,5 Кг
Количество	1



RDX875

Поверхностный Насос

1100 ватт

Цена: 49.000 Tg

- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	1100Вт 1.5 Л.С
Макс. подъем	45 м
Глубина подъема	9 м
Подключение шланга	25мм 1"
Производительность	60 Л/мин
Вес.	16,8 Кг
Количество	1





RDX847

Насосная Станция

Цена: 85.000 Тр

750 ВАТТ

» Вакуумный насосная станция - предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, емкостей, открытых водоемов, и магистральных водопроводов в автоматическом режиме. Корпусные детали из чугуна с порошковой окраской, соединения из нержавеющей стали, латунное рабочее колесо, защита двигателя от перегрева и надёжное реле давления - всё это обеспечивает долговечную работу насоса-автомата.

Мощность	750 Вт / 1.0 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	55 Л/мин
Вес.	19 Кг
Количество	1



RDX8491

Насосная Станция

Цена: 86.000 Тр

1100 ВАТТ

» Вакуумный насосная станция - предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, емкостей, открытых водоемов, и магистральных водопроводов в автоматическом режиме. Корпусные детали из чугуна с порошковой окраской, соединения из нержавеющей стали, латунное рабочее колесо, защита двигателя от перегрева и надёжное реле давления - всё это обеспечивает долговечную работу насоса-автомата.

Мощность	1100 Вт / 1.5 Л.С
Макс.подъем	50 м
Глубина подъема	9 м
Давление	1.3- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	60 Л/мин
Вес.	19 Кг
Количество	1



RDX8501

Насосная Станция

Цена: 99.000 Тр

1200 ВАТТ

» Насосная станция RODEX RDX8501 Inox – это мощная и надежная гидравлическая насосная станция; идеально приспособленная для организации бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме в частном доме или дачном коттедже. Надежный двигатель на 1200 Вт обеспечивает высокий показатель производительности – до 3720 литров в час. Давление в системе – от 1,0 до 3 бар. Насосная станция поднимает воду с глубины до 8 метров на высоту до 46 метров. Насосная станция оснащена встроенным блоком автоматики, который обеспечивает ее автоматическое включение и выключение по мере расхода воды в системе. Напорный бак достаточно вместительный, объемом 24 л

Мощность	1200 Вт / 1,6 Л.С
Макс.подъем	46 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"x1"
Емкость	62 Л/мин
Вес.	11,08 Кг
Количество	1





RDX863

Цена: 41.200 Тг

Вакуумный Насос

370 ВАТТ



Мощность	370 Вт 0,5 Л.С
Макс.подъем	35 м
Глубина подъема	9 м
Давление	1,5 - 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	35 лт/мин
Вес.	8,2 Кг
Количество	1

RDX8634

Цена: 44.000 Тг

Вакуумный Насос

400 ВАТТ



Мощность	400 Вт 0,5 Л.С
Макс.подъем	35 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1,8 - 2,8 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	2 м³/ч
Вес.	8,4 Кг
Количество	1

RDX8636

Цена: 59.000 Тг

Вакуумный Насос

600 ВАТТ



Мощность	600 Вт 0,8 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	8 м
Давление	2,1 - 3,5 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	2,8 м³/С
Вес.	11,4 Кг
Количество	1

RDX8638

Цена: 61.000 Тг

Вакуумный Насос

800 ВАТТ



Мощность	800 Вт 1,0 Л.С
Макс.подъем	55 м
Глубина подъема	8 м
Давление	2,5 - 4 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	3 м³/ч
Вес.	12,6 Кг
Количество	1

RDX866

Цена: 63.000 Тг

Вакуумный Насос

600 ВАТТ



Мощность	600 Вт 1 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1,5 - 3 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	60 Л/мин
Вес.	17 Кг
Количество	1

RDX867

Цена: 59.000 Тг

Вакуумный Насос

750 ВАТТ



Мощность	750 Вт 1,0 Л.С
Макс.подъем	50 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1,5 - 3 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	70 Л/мин
Вес.	18 Кг
Количество	1



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX858

Цена: 15.600 Tr

Регулятор Давления Воды



Барометр



Встроенный штекер

1м кабель



Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP44
Вес.	1.25 Kg
Количество	12

RDX852

Цена: 14.700 Tr

Регулятор Давления Воды



Барометр



0.5 м кабель



Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP54
Вес.	1,04 Kg
Количество	12


RDX855

Цена: 14.700 Tr

Регулятор Давления Воды



0.5 м кабель



Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP54
Вес.	1,45 Kg
Количество	12

Циркуляционный Насос

» Циркуляционный насос RODEX прочным чугунным корпусом предназначен для принудительной циркуляции воды в системе отопления. Отличается простотой настройки, долговечностью, способностью работать даже на жесткой воде. Имеет три ступени мощности. Ротор находится в жидкости, что обеспечивает его охлаждение.

45дБ

Уровень шума

10атм

Давление

110 °C

Температура
жидкости



Медная обмотка



1.2м
кабель



Соединитель
в комплекте



RDX892

RDX893

RDX894

RDX895

Мощность	93/67/46 Вт	120/93/67 Вт	120/93/67 Вт	120/93/67 Вт
Производительность	56/42/25 л/мин	60/50/40 л/мин	60/50/40 л/мин	60/50/40 л/мин
Макс.подъем	6/5/3 М	7/6/4 М	7/6/4 М	7/6/4 М
Монтажная длина	130 мм	180 мм	180 мм	130 мм
Трубное соединение	1.5" (38мм) x 1.5" (38мм)	1.5" (38мм) x 1.5" (38мм)	1.5" (38мм) x 1.5" (38мм)	1.5" (38мм) x 1.5" (38мм)
Соединитель	1.5" (38мм) - 1" (25мм)	1.5" (38мм) - 1" (25мм)	2" (50мм) - 1.25" (32мм)	2" (50мм) - 1.25" (32мм)
Вес.	2,68 Kg	6,12 Kg	6,62 Kg	3,31 Kg
Количество	8	8	8	8
Цена	18.000 Tr	22.000 Tr	23.000 Tr	23.000 Tr



БЕНЗОПИЛЫ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

www.rodexpower.com



RODEX



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX2504

Цепная бензопила

58 СС ⚡ 3.8 Л.С


Цена: 48.000 ₮



Мощность	58 СС / 3,8 Л.С
Длина направляющей шины	500 мм
Количество зубов	38 зубов
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака	260 мл
Вес	7,67 Кг
Количество	4



Высокая
Мощность
Двигателя
3.8 Л.С



Мягкий
старт




Рычаг
Тормоза



Высококаче-
ственный Цепь
(38 Зубов)



50 см
Профессиональное
Полотно



Эргономичная
Рукоятка

RDX258

Цепная бензопила

Цена: 35.000 ₮


58 СС ⚡ 3.0 Л.С



Мощность	58 СС / 3,0 Л.С
Длина направляющей шины	500 мм
Количество зубов	38 зубов
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака	260 мл
Вес	7,37 Кг
Количество	4



Высокая
Мощность
Двигателя
3.0 Л.С



Мягкий
старт




Рычаг
Тормоза



Высококаче-
ственный Цепь
(38 Зубов)



50 см
Профессиональное
Полотно



Эргономичная
Рукоятка



RDX906

Цепная электропила

Цена: 50.000 Tr

2400 ватт



Тормоз цепи

Для мгновенного выключения после того, как вы снимете палец с курка – это защитит от травм



Блокировка шины

Для защиты от случайного включения пилы – перед запуском нужно нажать на спусковой крючок



Тормоз цепи

Для мгновенного выключения после того, как вы снимете палец с курка – это защитит от травм

Мощность	2400 Вт
Скорость движения цепи	13.1 м/с
Длина направляющей шины	400 мм
Количество зубов	28.5 Зубов
Вес	6,0 Кг
Количество	2
Система смазки цепи	Есть

*Зубчатый упор позволяет зафиксировать пилу при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента.

*Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента.

*Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование;

*Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы;

*Большой рычаг переключателя с функцией Soft Start (плавный пуск) и защитой от перегрузки

RDX9055

Цепная электропила

Цена: 54.000 Tr

2000 ватт



Тормоз цепи

Для мгновенного выключения после того, как вы снимете палец с курка – это защитит от травм



Блокировка шины

Для защиты от случайного включения пилы – перед запуском нужно нажать на спусковой крючок



Тормоз цепи

Для мгновенного выключения после того, как вы снимете палец с курка – это защитит от травм

Мощность	2000 Вт
Скорость движения цепи	15 м/с
Длина направляющей шины	400 мм
Количество зубов	28.5 Зуб
Вес	5.60 Кг
Количество	2
Система смазки цепи	Есть

*Зубчатый упор позволяет зафиксировать пилу при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента.

*Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента.

*Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование;

*Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы;

*Большой рычаг переключателя с функцией Soft Start (плавный пуск) и защитой от перегрузки



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX9610

Бензиновый Опрыскиватель

26CC ⚡ 0,84 л.с

Цена: 83.000 Tr

Мощность	26 куб. см/ 0.84 Л.С
Площадь дезинфекции	25 лт
Площадь дезинфекции	Регулируемый до 12 м
Скорость распыления	6 Л/мин
Объем топливного бака	0.61 лт
Вес	12,3 Кг
Количество	1



Ранцевый опрыскиватель RODEX RDX9610 отличный инструмент в руках опытного садовода, если распылители предназначены для действия по большим площадям, то для точного введения химикатов нужен именно опрыскиватель. Точное дозирование химикатов, легкий вес, удобство и легкость оперирования – этим требованиям вполне отвечает RDX9610

RDX9614

Бензиновый Опрыскиватель

50CC ⚡ 2.9 л.с

Цена: 73.500 Tr

Мощность	50CC / 2.9HP
Объем бочки	14 лт
Площадь дезинфекции	12 М
Порошковая съемка	14 М
Топливный бак	1.35 лт
Вес	10.2 Кг
Количество	1



RDX9620

Бензиновый Опрыскиватель

50CC ⚡ 2.9 л.с

Цена: 63.700 Tr

Мощность	50CC / 2.9HP
Объем бочки	20 лт
Площадь дезинфекции	12 М
Порошковая съемка	14 М
Топливный бак	1.35 лт
Вес	10.8 Кг
Количество	1





RDX9619

Аккумуляторный Садовый
Опрыскиватель 2 в 1

Цена: 23.400 Тг



12 ВОЛЬТ 8 Ач

[2 в 1]

Ручной и
Автоматический
режим

Телескопическая
штанга из
нержавеющей стали
обладает высокой
стойкостью к
коррозии.

Длина распыления более 5 метров.
С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический
распылитель из нержавеющей стали

Конструкция включает в себя дополнительную ручную
помпу – для обеспечения работы в любых условиях,
независимо от наличия доступного источника
электрического питания для зарядки аккумулятора.

4 РАЗНЫЕ
НАСАДКИ



Садовый опрыскиватель от торговой марки «RODEX» обладает уникальностью и многофункциональностью, ведь он совмещает в себе опрыскиватель работающий от аккумуляторной батареи и опрыскиватель, который в случае полного разряда аккумулятора, возможно использовать ВРУЧНУЮ.

Преимущества

- Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- Длина распыления более 5 м С трубкой 220 см и шлангом.
- С 4 разными пластиковыми насадками.
- Насадка для цветов с 5 отверстиями
- Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.
- 2 в 1 Ручной и Автоматический режим

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По гори)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	6,2 кг
Количество	1



RDX9617

Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель

Преимущества

- *Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- *Длина распыления более 5 м С трубкой 220 см и шлангом.
- *С 4 разными пластиковыми насадками.
- *Насадка для цветов с 5 отверстиями
- *Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- *Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.

Аккумуляторный опрыскиватель используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По горю)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	5,5 кг
Количество	1

12 ВОЛЬТ  **8** Ач

Длина распыления более 5 метров.
С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический распылитель из нержавеющей стали

Цена: **22.700 ₺**

4 РАЗНЫЕ НАСАДКИ



RDX9618

Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель

Product Features

- *Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- *Длина распыления более 5 м С трубкой 220 см и шлангом.
- *С 4 разными пластиковыми насадками.
- *Насадка для цветов с 5 отверстиями
- *Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- *Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.

Аккумуляторный опрыскиватель используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По горю)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	5,4 кг
Количество	1

12 ВОЛЬТ  **8** Ач

Длина распыления более 5 метров.
С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический распылитель из нержавеющей стали

Цена: **21.600 ₺**

4 РАЗНЫЕ НАСАДК





RDX938

Цена: 97.000 Tr

Электрическая Газонокосилка

Асинхронный двигатель

1600 ВАТТ

28-68 мм
Кол-во режимов
регулировки
высоты - 5



Мощность	1600 Вт
Ширина скашивания	380 мм
Высота скашивания	28 - 68 мм
Объем травосборника	50 л
Вес	19,5 Кг
Количество	1

RDX934

Цена: 59.000 Tr

Электрическая Газонокосилка

Асинхронный двигатель

1000 ВАТТ

30-64 мм
Кол-во режимов
регулировки
высоты - 3



Мощность	1000 Вт
Ширина скашивания	340 мм
Высота скашивания	30-64 мм
Объем травосборника	30 л
Вес	19,5 Кг
Количество	1

RDX932

Цена: 44.000 Tr

Электрическая Газонокосилка

1000 ВАТТ

25-55 мм
Кол-во режимов
регулировки
высоты - 3



Мощность	1000 Вт
Ширина скашивания	320 мм
Высота скашивания	25-55 мм
Объем травосборника	30 л
Вес	16,4 Кг
Количество	1





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RDX9625

Цена: 88.000 Tr

Бензиновый Кусторез


25.4 куб. см/ 1.2 Л.С
Маломощный двигатель.
Предназначены для аккуратной
подрезки кустарника или
фигурной стрижки живой
изгороди в саду.

1,2 Л.С 25,4cc

Острый и прочный режущий нож для
максимальной производительности;
двойное лезвие длиной 60
см гарантирует максимально
эффективную подрезку.

Мощность	25.4 куб. см/ 1.2 Л.С
Длина лезвия	600 мм
Мах толщина реза	Ø 28 мм
Емкость топливного бака	600 МЛ
Моторное масло	20/50 SAE30
Вес	8,50 Кг
Количество	1

Защитный кожух предотвращает
попадание срезанных веток на
оператора. Особенностью бензоножниц
является поворотная рукоятка.



Антивибрационная система.
Инженерная система чудо-позволяет снизить
вибрацию двигателя до минимума.

Поворотную рукоятку можно установить
в удобное для оператора положение
- максимум удобства даже при
вертикальной работе.

RDX9255

Цена: 44.000 Tr

Электрический Кусторез

600 ВАТТ


Мощность	600 Вт
Длина лезвия	20" (500 мм)
Мах толщина реза	16 мм
Обороты	1650 об/мин
Вес	5 Кг
Количество	2

Электрический кусторез оснащен
двусторонним ножом, лезвия которого
подвергаются алмазной заточке.
Способен обрезать ветки толщиной до
20 мм.

Обязательная настройка
переключателя
обеспечивает
максимальную
безопасность.

Вес всего 5 Кг Имеет небольшой
вес и две рукоятки для удобства
использования.

600 ВАТТ Мощность
двигатель.

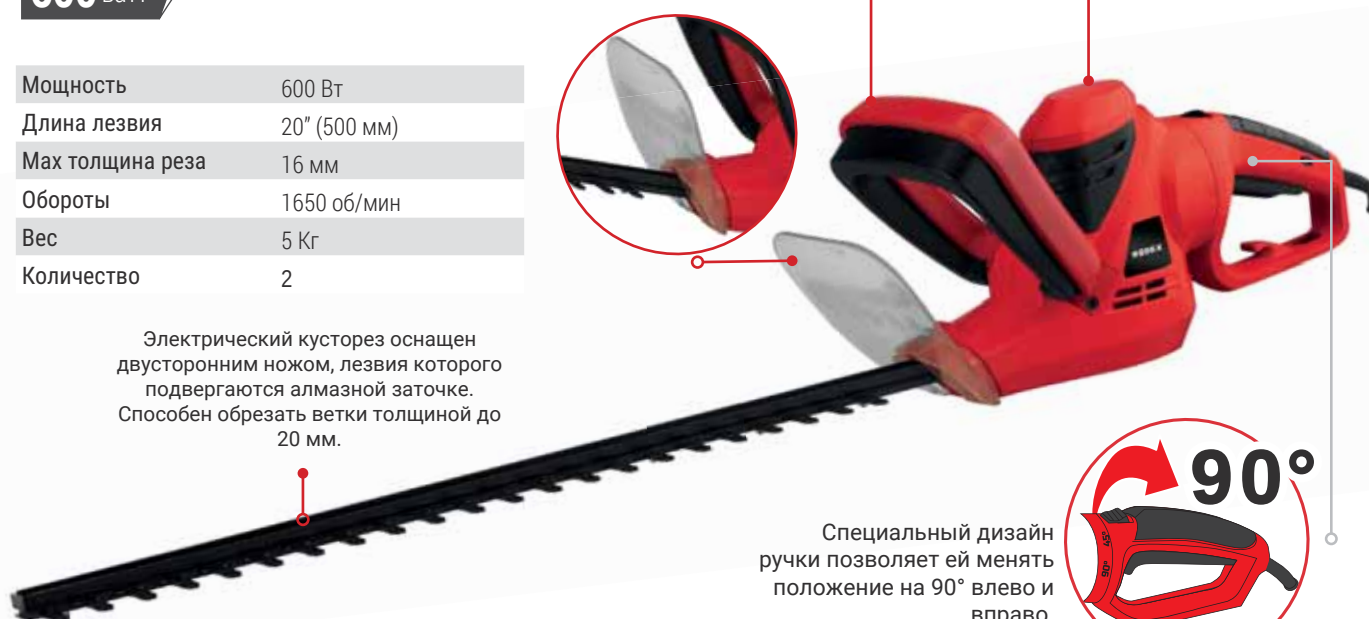

Специальный дизайн
ручки позволяет ей менять
положение на 90° влево и
вправо.





RDX2627

Аккумуляторный Секатор

Цена: **20.000 ₺**

4.0 Вольт

Для долгого срока службы секатор оснащен прочными лезвиями с антикоррозийной обработкой.

Индикация уровня заряда встроенной батареи отображается на ручке секатора, что обеспечивает удобное отслеживание и позволяет своевременно заряжать инструмент.

Небольшой вес и эргономичная форма делают работу одной рукой комфортной.



Мощный инструмент способен срезать ветки диаметром до 12мм.

Перезаряжаемая LI-ION батарея

**Литий-ионная
Технология**

Мощность	4V 2.0Ah Li-ion
Мах толщина реза	Ø 12 мм
Скорость	60 срезов/мин
Вес	0,8 Kg
Количество	15

Модель имеет эргономичный дизайн, укомплектована необходимым инструментом и комплектующими. Данный секатор специально разработан для работы в саду при уходе за плодовыми деревьями, виноградниками, растущими кустарниками и живой изгородью.

RDX9022

Аккумуляторный триммер

20V
Максимальная
мощность

Цена: **24.000 ₺**


Мощность	20 V / 2.0A Li-ion
Ширина захвата	150 мм
Макс. диаметр лески	1.6 мм
Скорость	10000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	6

А новая дополнительная регулируемая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе с триммером, так как Вы можете настроить ее именно под себя.

Телескопическая складная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента и позволяет подстроить триммер под рост пользователя.

Питается от аккумулятора, поэтому не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать триммер даже в общественных местах.

2x 20V - 2,0 A
Литий-Ионная аккумулятор



Металлический корпус

Триммер малозумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать его даже в общественных местах.

Срезает полосу травы в 150 мм за проход.



Аксессуары





RDX915

Электрический триммер

Цена: 23.000 ₺

450 ВАТТ

Мощность	450 Вт
Ширина захвата	300 мм
Макс. диаметр лески	1.4 мм
Скорость	9600 об/мин
Вес	2,77 Кг
Количество	4

А новая дополнительная регулируемая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе с триммером, так как Вы можете настроить ее именно под себя.

Телескопическая складная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента и позволяет подстроить триммер под рост пользователя.

Эргономичный дизайн

Металлический корпус

Мощность двигателя – 450 Вт

Поворотная голова позволяет обкашивать края клумб, газонов и дорожек

Срезает полосу травы в 300 мм за проход.



RDX912

Электрический триммер

Цена: 12.000 ₺

280 ВАТТ

Мощность	280 Вт
Ширина захвата	220 мм
Макс. диаметр лески	1.0 мм
Скорость	12000 об/мин
Вес	1.55 Кг
Количество	15

Легкий и маневренный триммер RODEX RDX912 подходит для выкашивания газонов, дорожек, пространства под забором и других труднодоступных мест на дачном участке. Благодаря прямой штанге, удобно обрабатывать не только ровные участки, но и ямки, холмики

Эргономичный дизайн

Т-образная рукоятка регулируется в 3-х положениях под разным углом. Выбирайте удобное, в зависимости от области работы

Срезает полосу травы в 220 мм за проход.





RDX9635

Бензиновый Триммер

Цена: **51.000 Tr**

52 СС **2,0 л.с.**



Двухтактный двигатель. Двигатель с высоким крутящим моментом и с мощностью 1,6 Л.С. работает с максимальной производительностью при обрезке травы, веток, газона и т. д.



Легкий старт с новой технологией и простое эксплуатации.

Долговечная система воздушного фильтра. Это значительно увеличивает срок службы двигателя.

**Ранцевый
Плечевой
Ремень**

Все в ваших руках.

Ручки покрыты мягкой резиной для снижения утомляемости ладони. Все элементы управления находятся прямо под пальцами. Автоматическое отключение при отпускании триггера. Практично, потому что его системы блокировки курка на длительных работах. Двигатель может быть легко остановить с помощью кнопки включения-выключения на ручке, когда требуется.

**Прочный
и
Жесткий**

Твердый Удлинитель. Усиленный удлинитель обеспечивает максимальную защиту от ударов.

Мотокоса проста в управлении и комфортно. Удобная велосипедная рукоятка обеспечивает уверенное управление, а продвинутая антивибрационная система снижает вредное воздействие вибрации на суставы пользователя. Низкий уровень шума – еще одно преимущество этой модели.



Ремень Рюкзак. Плечевые трехточечные ремни фиксируют ее в безопасном положении и обеспечивают дополнительный комфорт, так как уменьшают нагрузку на спину и плечи оператора.



Диск 40 зубьев

Кожух закрывает от летящей травы и попавших под нож камешков. Изготовлен из противоударного пластика, фиксируется на металлическом креплении.

Цвета. Красный, Зеленый, Желтый



Мощность	52 СС / 2.0 Л.С
Ширина захвата	255 мм
Тип вала	Плоскость / 28 мм
Форма ручки триммера	U-велосипедная
Объем топливного бака	1.2 л
Вес	7,86 Кг
Количество	1



RDX9638

Бензиновый Триммер

Цена: 75.000 Тр

33 CC ⚡ 3,2 кВт

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Тактность двигателя: четырехтактный. Двигатель с высоким крутящим моментом и с мощностью 3,2 кВт. работает с максимальной производительностью при обрезке травы, веток, газона и т. д.



Легкий старт с новой технологией и простое эксплуатации.

Долговечная система воздушного фильтра. Это значительно увеличивает срок службы двигателя.

Все в ваших руках.

Ручки покрыты мягкой резины для снижения утомляемости ладони. Все элементы управления находятся прямо под пальцами. Автоматическое отключение при отпускании триггера. Практично, потому что его системы блокировки курка на длительных работах. Двигатель может быть легко остановить с помощью кнопки включения-выключения на ручке, когда требуется.

Мотокоса проста в управлении и комфортно. Удобная велосипедная рукоятка обеспечивает уверенное управление, а продвинутая антивибрационная система снижает вредное воздействие вибрации на суставы пользователя. Низкий уровень шума – еще одно преимущество этой модели.

Прочный и Жесткий

Твердый Удлинитель. Усиленный удлинитель обеспечивает максимальную защиту от ударов.



Ремень Рюкзак. Плечевые трехточечные ремни фиксируют ее в безопасном положении и обеспечивают дополнительный комфорт, так как уменьшают нагрузку на спину и плечи оператора.



Ремень Рюкзак



Катушки для Триммера



Диск 40 зубьев



Кожух закрывает от летящей травы и попавших под нож камешков. Изготовлен из противоударного пластика, фиксируется на металлическом креплении.

Мощность	33 CC / 3,2 кВт
Ширина захвата	440 / 255 mm
Тип вала	Плоскость / 28 mm
Форма ручки триммера	U -велосипедная
Объем топливного бака	0.8 л
Вес	8,0 Кг
Количество	1



ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Цена: **2.500 Тр**



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА

Код	Размер	
RDY126	255 x 25,4MM, 40T	50

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Цена: **1.950 Тр**



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА

Код	Размер	
RDY1251	255 x 25,4MM, 40T	50

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Цена: **1.900 Тр**




ТВЕРДЫЙ СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА

Код	Размер	
RDY1261	255 x 25,4MM, 40T	50

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Цена: **2.200 Тр**

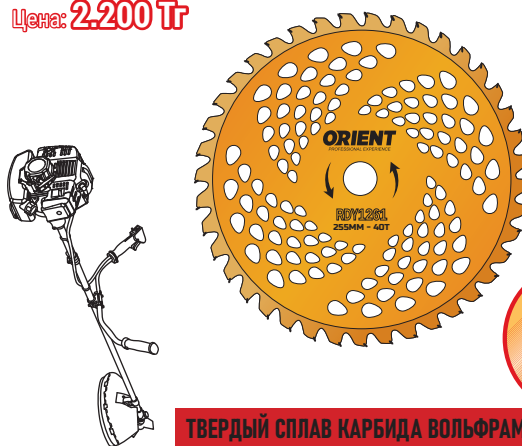

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА

Код	Размер	
RDY1281	255 x 25,4MM, 40T	50

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Цена: **2.900 Тр**



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА

Код	Размер	
RDY1280	255 x 25,4MM, 40T	50

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Цена: **2.900 Тр**



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА

Код	Размер	
RDY128	255 x 25,4MM, 40T	50



RDY360

Лески для Триммера

Цена: 2.900 Tg



(Витая)



Описание

3,0 MM x 51 M




10/20

RDY224

Лески для Триммера

Цена: 2.900 Tg



(Треугольник)



Описание

2,4 MM x 103 M



10/20

RDY424

Лески для Триммера

Цена: 2.900 Tg



(Шестиугольник)



Описание

2,4 MM x 87 M



10/20

RDY330

Лески для Триммера

Цена: 2.900 Tg



(Квадратный)




Описание

3,0 MM x 50 M



10/20

Лески для Триммера



(Круглый)



Код	Размеры	Шт	Цена Tg
RDY512	1,2 MM x 15 M	10/180	300
RDY516	1,6 MM x 15 M	60/140	400
RDY524	2,4 MM x 86 M	10/20	2.900
RDY530	3.0 MMx 56 M	10/20	2.900





RDX923

Стригальная Машинка Для Овец

Цена: **49.000 ₴**

550 ВАТТ




Также продается



RDY902
Нож верхний
+гребенка
Цена: **6.800 ₴**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС



Чемодан

Профессиональная электрическая машинка для стрижки овец RODEX обеспечивает идеальную и быструю стрижку с мощностью 500 Вт. Обеспечивает удобную рабочую сферу благодаря длинному кабелю.

Мощность	550 Вт
Размер лезвия	80 мм
Обороты	0-2400 об/мин
Вес	3,4 Кг
Количество	5



СТЕНД ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

RQDEX

RQDEX



Для получения дополнительной информации о
продукции можете посетить наш веб-сайт.



www.rodexpower.com

RQDEX

Диски отрезные абразивные



 rodexabrasives.com

   **RODEXTOOLS**



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ абразивные


www.rodexabrasives.com



RODEX



Диск Отрезной по Металлу



T41



Металл



Длительный срок службы
Высокоскоростной



СОРТ	Для МЕТАЛЛА
СВЯЗЬ	■ ■ ■ ■ ■ □ □
АГРЕССИЯ	■ ■ ■ ■ ■ □ □
СРОК СЛУЖБЫ	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Металл	●
Нержавеющая сталь	●
Сталь	●



ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Режущий круг RODEX предназначен для быстрой резки без заусенцев. Работает со скоростью 13 300 об / мин и 80 м / с, предназначен для быстрой резки металлов и нержавеющей стали.

ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛ
Изготовлен из запатентованного зерна оксида алюминия и Армирован двойной сеткой из стекловолокна, прочный. Утолщенное стальное центральное кольцо, усилие зажима для безопасной и быстрой резки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Твердые абразивные отрезные диски идеально подходят для арматуры, нержавеющей стали, трубы, железо, медь и другие черные металлы. Сверхбыстрый и чистый срез.

Код	Размер ММ	Кол-во	Цена (Тг)
SRM1115	115x1,0x22	600	240
SRM115	115x3,0x22	600	235
SRM12115	115x1,2x22	600	240
SRM16115	115x1,6x22	480	250
SRM18115	115x1,8x22	200	260
SRM25115	115x2,5x22	200	260
SRM1125	125x1,0x22	600	260
SRM12125	125x1,2x22	600	260
SRM16125	125x1,6x22	480	275
SRM18125	125x1,8x22	420	285
SRM25125	125x2,5x22	330	310
SRM16150	150x1,6x22	200	370
SRM18150	150x1,8x22	200	400
SRM25150	150x2,5x22	150	430

Код	Размер ММ	Кол-во	Цена (Тг)
SRM16180	180x1,6x22	200	460
SRM18180	180x1,8x22	200	490
SRM25180	180x2,5x22	150	535
SRM16230	230x1,6x22	100	740
SRM18230	230x1,8x22	100	750
SRM25230	230x2,5x22	50	850
SRIM350	350x3x25,4	30	2.100
SRIM400	400x4,0x25,4	20	2.800
SRM300	300x3x32	30	1.650
SRM350	350x3x32	30	2.100
SRM400	400x3x32	20	2.900



ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Упаковано в вакуумную алюминиевую упаковку. Низкое влияние окружающей среды. Этот пакет предназначен для максимальной эффективности пользователя, чтобы защитить качество резки в течение длительного времени.

Действительна до тех пор, пока герметичная алюминиевая упаковка остается невскрытой.




Диск Шлифовальный по Металлу



Металл

Длительный
срок службы

Высокоскоростной



T27



Код	Размер ММ	Кол-во	Цена (Тг)
SRS6115	115x6.0x22	120	530
SRS6125	125x6.0x22	120	650
SRS6150	150x6.0x22	60	990
SRS6180	180x6.0x22	60	1.110
SRS6230	230x6.0x22	30	1.740

Шлифовальный диск «Rodex» Т степени твердости, является жестким, многофункциональным продуктом. Характеризуется высоким качеством шлифования и длительным сроком службы.

Абразивный материал: Оксид алюминия «А». Материал рабочей детали: Сталь. Применение: шлифование поверхности, работа в сварных швах, шлифование угловых сварных швов.

Рекомендации по использованию: Подходит для применения при угловом шлифовании всех уровней выходной мощности. Даже при низком контактном давлении получает высокую степень удаления металла.

Универсальный Грубый Чистящий Диск Strip-IT



Металл



Алюминий



Ржавчина




Пластик



Дерево



Есть варианты цвета



Код	Цвет	Диаметр х Отверстие ММ	Кол-во	Цена (Тг)
RZS125B	Черный	125 x 22.23	50	2.530


Диски Rodex Strip-IT имеют прочную структуру. Диски Rodex Strip-IT, которые привлекают внимание своей характерной структурой, производятся с использованием керамических компонентов. Благодаря их специальному слою они являются предпочтительными как многоцелевые продукты многих отраслей.

С их пористой структурой они обеспечивают очень мало наполнения. Диск Rodex Strip-IT, который безопаснее других щеток и скребков, широко используется в промышленной области.

Очистка краски на поверхности, удаление эпоксидного покрытия, очистка ржавчины на металле, удаление остатков, коррозия, небольшие признаки сварки, очистка и удаление других поверхностных следов, таких как грязь.



Круги Лепестковые Торцевые



Код	Размер ММ		Цена(Тг)
RZF0325	125x22 #36 Песочный	10/20/200	530
RZF0415	115x22 #40 Песочный	10/20/200	500
RZF0425	125x22 #40 Песочный	10/20/200	530
RZF0480	180x22 #40 Песочный	10/20/200	1.100
RZF0515	115x22 #50 Песочный	10/20/200	500
RZF0525	125x22 #50 Песочный	10/20/200	530
RZF0615	115x22 #60 Песочный	10/20/200	500
RZF0625	125x22 #60 Песочный	10/20/200	530
RZF0680	180x22 #60 Песочный	10/20/200	1.100
RZF0815	115x22 #80 Песочный	10/20/200	500
RZF0825	125x22 #80 Песочный	10/20/200	530
RZF0880	180x22 #80 Песочный	10/20/200	1.100
RZF1015	115x22 #100 Песочный	10/20/200	500
RZF1025	125x22 #100 Песочный	10/20/200	530
RZF1215	115x22 #120 Песочный	10/20/200	500
RZF1225	125x22 #120 Песочный	10/20/200	530



ВНИМАНИЕ!



Круги Лепестковые Торцевые



Код	Размер ММ		Цена(Тг)
RZB0415	115x22 #40 Песочный	10/20/200	530
RZB0480	180x22 #40 Песочный	10/20/200	1.440
RZB0615	115x22 #60 Песочный	10/20/200	500
RZB0680	180x22 #60 Песочный	10/20/200	1.350
RZB0815	115x22 #80 Песочный	10/20/200	500
RZB0880	180x22 #80 Песочный	10/20/200	1.310
RZB1015	115x22 #100 Песочный	10/20/200	500
RZB1215	115x22 #120 Песочный	10/20/200	500



ВНИМАНИЕ!





ДИСК АЛМАЗНЫЙ сегментный

www.rodexabrasives.com



RODEX





Диск алмазный отрезной Турбо



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА

ВНИМАНИЕ!

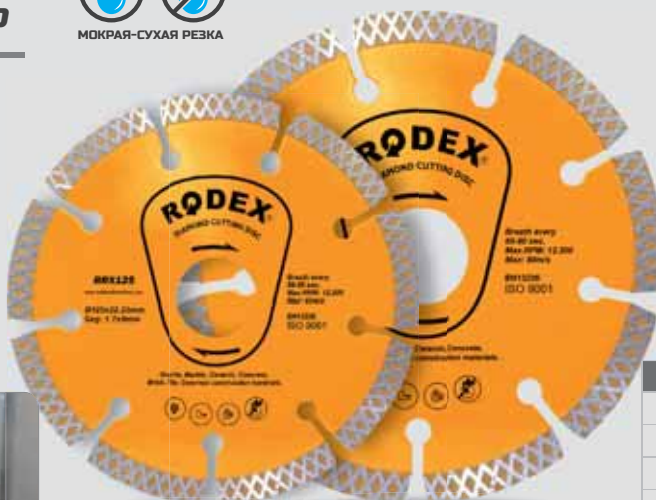**2x**
Длительный срок службы**Высокоскоростной**

Особенности: Х-образная режущая кромка позволяет резать без применения воды. Фланец на корпусе диска, для дополнительной жесткости корпуса, и ультратонкая режущая кромка обеспечивают чистый рез без сколов.

Код	Размер мм	Толщина	Цена(Тр)
RRX115	2.0 x 7mm x 22,2	100	1.800
RRX125	2.0 x 7mm x 22,2	100	2.000
RRX150	2.2 x 7mm x 22,2	50	2.800
RRX180	2.4 x 7mm x 22,2	50	3.800
RRX230	2.6 x 7mm x 22,22	50	6.300


Диск алмазный отрезной (Ультратонкий)



Длительный срок службы



Высокоскоростной



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Код	Размер мм	Толщина	Цена(Тр)
RRK115	115 x 1.4 x 22.2	80	2.700
RRK125	125 x 1.4 x 22.2	80	2.900
RRK180	180 x 1.8 x 22.2	50	6.700
RRK230	230 x 2.0 x 22.2	50	7.800


Диск алмазный отрезной Сегментный (сухая резка)



Длительный срок службы



Высокоскоростной



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Размер отверстия : 22.2MM

Код	Размер мм	Толщина	Цена(Тр)	Код	Размер мм	Толщина	Цена(Тр)
RRA105	105x1,8	100	1.050	RRA180	180x2,2	50	3.250
RRA110	110x1,8	100	1.125	RRA230	230x2,6	50	5.350
RRA115	115x2,0	100	1.175	RRA300	300x3,2	10	9.500
RRA125	125x2,2	100	1.450	RRA350	350x3,4	10	15.000
RRA150	150x2,1	50	2.250				


Диск алмазный отрезной Турбо Усиленный (сухая/влажная резка)



Длительный срок службы



Высокоскоростной



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Размер отверстия : 22.2MM

Код	Размер мм	Толщина	Цена (Тр)	Код	Размер мм	Толщина	Цена (Тр)
RRT105	105 x 2,2	20/100	1.200	RRT180	180 x 2,6	10/50	3.400
RRT110	110 x 2,2	20/100	1.250	RRT230	230 x 2,8	10/50	5.600
RRT115	115 x 2,2	20/100	1.300	RRT300	300 x 3,0	5/10	13.500
RRT125	125 x 2,2	20/100	1.400	RRT350	350 x 3,2	5/10	15.000
RRT150	150 x 2,4	10/50	2.200				

Диск алмазный Турбосегментный (сухая резка)




Длительный срок службы



Высокоскоростной



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА

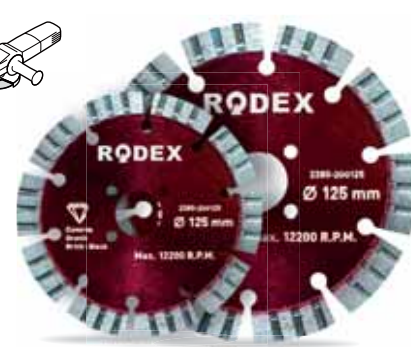


Код	Размер мм	Толщина	Цена(Тр)
RRF150	150 x 2.4 x 22.2	10/50	3.150



Диск алмазный Турбо Глубококорез (сухая резка)

ВНИМАНИЕ!



2X
Длительный срок службы

Высокоскоростной




Видео продукта


С фланцем: RRS115F - RRS125F

Код	Размер мм	Фланец	Цена (Тр)
RRS105	105 x 2,2 x 22.2	20/100	1.200
RRS110	110 x 2,2 x 22.2	20/100	1.250
RRS115	115 x 2,2 x 22.2	20/100	1.300
RRS115F	115 x 2,2 x 22.2	10/100	2.200
RRS125	125 x 2,2 x 22.2	20/100	1.700
RRS125F	125 x 2,2 x 22.2	10/100	3.500
RRS150	150 x 2,4 x 22.2	10/50	2.700
RRS180	180 x 2,6 x 22.2	10/50	3.600
RRS230	230 x 2,8 x 22.2	10/50	6.200
RRS300	300 x 3,4 x 22.2	5/10	15.000
RRS350	350 x 3,6 x 22.2	5/10	19.000

Диск алмазный отрезной Турбо(сухая/влажная резка)



Длительный срок службы



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА




Размер отверстия : 22.2MM

Код	Размер мм	Фланец	Цена(Тр)	Код	Размер мм	Фланец	Цена(Тр)
RRU105	105x2,2	20/100	950	RRU180	180x2,6	10/50	3.200
RRU110	110x2,2	20/100	990	RRU230	230x2,8	10/50	5.500
RRU115	115x2,2	20/100	1.100	RRU300	300x3,4	5/10	8.000
RRU125	125x2,2	20/100	1.350	RRU350	350x3,6	5/10	11.000
RRU150	150x2,4	10/50	2.300				

Диск алмазный Турбо Глубококорез (сухая резка)



Длительный срок службы



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА




Код	Размер мм	Фланец	Цена(Тр)
RRZ115	115 x 2.2 x 22.2	5/20/100	1.500
RRZ125	125 x 2.4 x 22.2	5/20/100	1.700
RRZ180	180 x 2.6 x 22.2	5/10/50	4.000
RRZ230	230 x 2.8 x 22.2	5/10/50	6.400

Диск алмазный отрезной Сплошной (влажная резка)



Длительный срок службы



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА




Код	Размер мм	Фланец	Цена(Тр)
RRB105	105 x 1.9 x 22.2	5/20/100	1.125
RRB110	110 x 1.9 x 22.2	5/20/100	1.150
RRB115	115 x 1.9 x 22.2	5/20/100	1.250
RRB125	125 x 1.9 x 22.2	5/20/100	1.350
RRB150	150 x 2.0 x 22.2	5/10/50	2.300
RRB180	180 x 2.2 x 22.2	5/10/50	2.950
RRB230	230 x 2.4 x 22.2	5/10/50	5.000
RRB350	350 x 3.0 x 30	2/5/10	15.000


Супер Тонкий Алмазный Диск



Длительный срок службы



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА

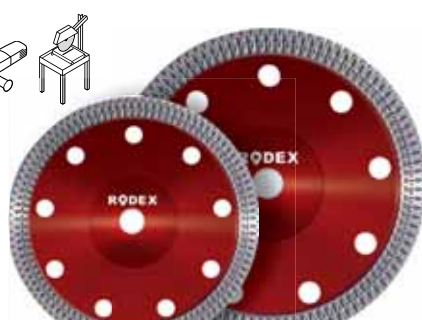


Код	Размер мм	Фланец	Цена(Тр)
RRP115	115 x 1,2 x 22.2	20/80	3.600
RRP125	125 x 1,4 x 22.2	20/80	3.900
RRP150	150 x 1,6 x 22.2	10/50	6.000
RRP180	180 x 1,8 x 22.2	10/50	8.700
RRP230	230 x 2,0 x 22.2	10/50	8.900



Диск алмазный отрезной Турбо с Фланцем (сухая/влажная резка)



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА

Длительный
срок службы

Высокоскоростной




Код	Размер мм		Цена(Тг)
RRH115	115 MM x 22.2 MM	20/100	2.450
RRH125	125 MM x 22.2 MM	20/100	2.800
RRH180	180 MM x 22.2 MM	10/50	6.000
RRH230	230 MM x 22.2 MM	10/50	10.000

Диск алмазный Турбо Глубококорез (сухая резка)



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА

Длительный
срок службы

Высокоскоростной



Код	Размер мм		Цена(Тг)
RRL115	115MM x 22.20 MM	20/100	2.100
RRL125	125MM x 22.20 MM	20/100	2.300
RRL150	150MM x 22.20 MM	10/50	3.300
RRL180	180MM x 22.20 MM	10/50	4.500
RRL230	230MM x 22.20 MM	10/50	6.600

Алмазный шлифовальный диск гофрированного типа



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА

Длительный Высокоскоростной
срок службы

Код	Размер мм		Цена(Тг)
RR1115	115 x 5.0 x 22.2	25	5.000
RR1125	125 x 5.0 x 22.2	25	6.000
RR1180	180 x 5.0 x 22.2	10	9.000
RR1230	230 x 5.0 x 22.2	10	19.000

Тонкий Алмазный Диск

Длительный Высокоскоростной
срок службы

МОКРАЯ -СУХАЯ РЕЗКА



Код	Размер ММ	Толщина		Цена(Тг)
RRC115Y	115 x 22.2	1,7x15mm	20/120	1.700
RRC125Y	125 x 22.2	1,7x15mm	20/120	2.250



Диск Для Резьбы По Дереву

2x
Длительный срок службы



Высокоскоростной

ВНИМАНИЕ!



Код	Размер мм	⚙	Цена(Тг)
RRW115C	115 x 22.2	100	2.100
RRW125C	125 x 22.2	100	2.200

Цепной диск по дереву - это уникальный расходный инструмент для угловой шлифмашинки (болгарки), оснащенный растянутой по окружности пильной цепью. Круг предназначен для резки и обработки древесины и древесных материалов, фрезерования, моделирования, зачистка дерева от коры и вырубание чашек в бревне для срубов. Подходит для очень высокой скорости обработки, которую развивает угловая шлифмашинка.

Диск Для Циркулярной Пилы



Высокоскоростной

2x
Длительный срок службы




Код	Размер мм	⚙	Цена(Тг)
RTS24105	105MM, 24T	100	990
RTS24110	100 MM, 24T	100	1.010
RTS24115	115MM, 24T	100	1.010
RTS24125	125MM, 24T	100	1.070
RTS24150	150MM, 24T	100	1.420
RTS24160	160MM, 24T	100	1.440
RTS24180	180MM, 24T	50	1.760
RTS24200	200MM, 24T	50	2.180
RTS24210	210MM, 24T	50	2.340
RTS24230	230MM, 24T	50	2.620
RTS30105	105MM, 30T	50	1.140
RTS30110	110MM, 30T	100	1.100
RTS30115	115MM, 30T	100	1.160
RTS30125	125MM, 30T	100	1.180
RTS30150	150MM, 30T	50	1.420
RTS30180	180MM, 30T	50	2.090
RTS30230	230MM, 30T	50	2.840
RTS40105	105MM, 40T	100	1.310
RTS40110	110MM, 40T	100	1.340
RTS40115	115MM, 40T	100	1.390
RTS40125	125MM, 40T	100	1.450
RTS40150	150MM, 40T	50	1.760
RTS40180	180MM, 40T	50	2.230
RTS40200	200MM, 40T	50	3.070
RTS40230	230MM, 30T	50	3.130
RTS50180	180MM, 50T	50	2.560
RTS50230	230MM, 50T	50	3.650
RTS70125	125MM, 70T	100	990
RTS70150	150MM, 70T	50	1.310
RTS70180	180MM, 70T	50	1.550
RTS70230	230MM, 70T	50	2.290
RTS80115	115MM, 80T	100	910
RTS120300	300MM, 120T	20	30.000



Полировальный круг

Полировальный круг Rodeх с липучкой оснащена соединительной гайкой 14, подходящей для использования на станках. В зависимости от нанесенной поверхности он обеспечивает мягкую гладкую поверхность и обеспечивает максимальную производительность. Полировальный круг на липучке предотвращает образование вмятин благодаря высокой прочности сцепления и обеспечивает максимальный комфорт при работе с любой поверхностью.

НАСАДКА ДЛЯ
ДРЕЛИ В ПОДАРОК



Warnings



Код	Размер	Винт	об/мин	Цена (Тг)
RZP115	115 MM	M14	13300	750
RZP125	125 MM	M14	12300	770

Шлифовальная губка



Код	Размер	Цена (Тг)
ZDP1046	46#98x68x25MM	330
ZDP1060	60# 98x68x25MM	330
ZDP1080	80# 98x68x25MM	330
ZDP1100	100# 98x68x25MM	330
ZDP1120	120# 98x68x25MM	330
ZDP1150	150# 98x68x25MM	330
ZDP1180	180# 98x68x25MM	330
ZDP1220	220# 98x68x25MM	330
ZDP2046	46# 100x70x25MM	360
ZDP2060	60# 100x70x25MM	360
ZDP2080	80# 100x70x25MM	360
ZDP2100	100# 100x70x25MM	360
ZDP2120	120# 100x70x25MM	360
ZDP2150	150# 100x70x25MM	360
ZDP2180	180# 100x70x25MM	360
ZDP2220	220# 100x70x25MM	360

Брусок для заточки



Код	Размер	Цена (Тг)
ВЛ06	6", Прямоугольный вухсторонний	500
ВЛ08	8", Прямоугольный вухсторонний	600
ВЛ09	9", Овальный	300

Набор Губки Для Полировки

M10

1 шт. 80 мм ОСНОВАНИЕ НА ЛИПУЧКЕ
4 шт. 80 мм ВОЛНИСТЫЕ ГУБКИ
4 шт. 80 мм ПЛОСКИЕ ГУБКИ
1 шт. ШЕРСТЯНАЯ ГУБКА
1 шт. НАСАДКА ДЛЯ СЕРПЛА M10



ПОДШИВА НА
ЛИПУЧКЕ



НАСАДКА ДЛЯ
СЕРПЛА

Код	Размер	об/мин	Цена (Тг)
RZP115P	115 mm	5000 max	3.700



Кемпинг проволока для сварки



Описание и применение:

- Сварка легко и быстро: Сварочная проволока с флюсовой сердцевинкой RODEX. Нет необходимости в защитном газе, установите её, и вы сможете выполнять сварку во всех положениях, одно- и многопроходную сварку. Отлично подходит для Т-образных соединений, стыковых и нахлесточных швов.
- Отлично подходит для одно- и многопроходных швов, особенно на тонколистовой низкоуглеродистой или оцинкованной стали.
- Отличные характеристики сварки: Плавное движение дуги и высокая проходимость при подаче, вам понравится меньшее количество брызг при выполнении сварочного проекта. Флюсовое наполнение действует как защитный агент для создания красивых и чистых сварочных швов. Идеально подходит для профессионального сварщика, любителя металлообработки или любителя DIY.
- Самозащитная безгазовая сварочная проволока MIG хорошо работает на ржавых, грязных и окрашенных материалах, а также обладает высокой устойчивостью к масляному загрязнению основного материала, идеально подходит для использования на открытом воздухе, на большой высоте и в других средах.

Свариваемые сплавы / Области применения:

- Листовые конструкции из углеродистой стали ·Конструкционная сталь ·Тонкая конструкционная сталь ·Трубная сталь ·Листы для желонки ·Судовые листы ·Чугунная отливка
- Автомобильный кузов ·Кузов грузовика ·Кузов рельсового транспортного средства ·Сельскохозяйственное оборудование ·Стальные конструкции ·Изготовление накопительного бака
- Трубопровод

Код	Размер		Цена (Тг)
RHT0411208010	0,8 mm	1,0 КГ	3.100



RODEX

Сварочные Электроды

AWS: E6013



Описание и применение:


► Сварочные электроды RODEX предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды RODEX относятся к высококачественным электродам типа MP-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.

Самым главным преимуществом электродов RODEX является рутиловое покрытие. При работе с черными и низколегированными металлами - именно рутиловое покрытие формирует шов, характерный для спокойной или полуспокойной стали. После застывания в металле практически не образуется трещин. Речь идет не о дефектах шва, которые видно невооруженным глазом - скорее о микротрещинах в толще металла, которые скрытым образом снижают прочность и являются своеобразной губкой для проникновения влаги. Название покрытию дал природный минерал «рутил». Более половины объема этого вещества составляет двуокись титана.

Преимущества электрода RODEX MP-3

•легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения •позволяют легко формировать шов •низкое разбрызгивание металла •простое повторное зажигание •высокая производительность и качество сварки •обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой •работа с влажной поверхностью •работа с ржавыми поверхностями

Код	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Ток (А)		Цена (Тр)
RHT0412101025	2.50	350	60-90	1,0 кг	1.600
RHT0412101032	3.20	350	80-130	1,0 кг	1.600
RHT0412125025	2.50	350	60-90	2,5 кг	3.700
RHT0412125030	3.00	350	70-120	2,5 кг	3.700





Сварочные Электроды

AWS: E6013

Описание и применение:

► Сварочные электроды AKDEKA предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды AKDEKA относятся к высококачественным электродам типа MP-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.


Самым главным преимуществом электродов RODEX является рутиловое покрытие. При работе с черными и низколегированными металлами - именно рутиловое покрытие формирует шов, характерный для спокойной или полуспокойной стали. После застывания в металле практически не образуется трещин. Речь идет не о дефектах шва, которые видно невооруженным глазом - скорее о микротрещинах в толще металла, которые скрытым образом снижают прочность и являются своеобразной губкой для проникновения влаги. Название покрытию дал природный минерал «рутил». Более половины объема этого вещества составляет двуокись титана.

Преимущества электрода RODEX MP-3


·легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения ·позволяют легко формировать шов ·низкое разбрызгивание металла ·простое повторное зажигание ·высокая производительность и качество сварки ·обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой ·работа с влажной поверхностью ·работа с ржавыми поверхностями



Код	Размер		Цена (Tr)
AK01250	2,50 MM x 350 MM	2,1 kg, 100	3.700
AK01300	3,00 MM x 350 MM	2,5 kg, 100	3.700
AK01325	3,25 MM x 350 MM	3,3 kg, 100	3.700

**AKDEKA**

Для получения дополнительной
информации о нас, посетите наш веб-сайт.

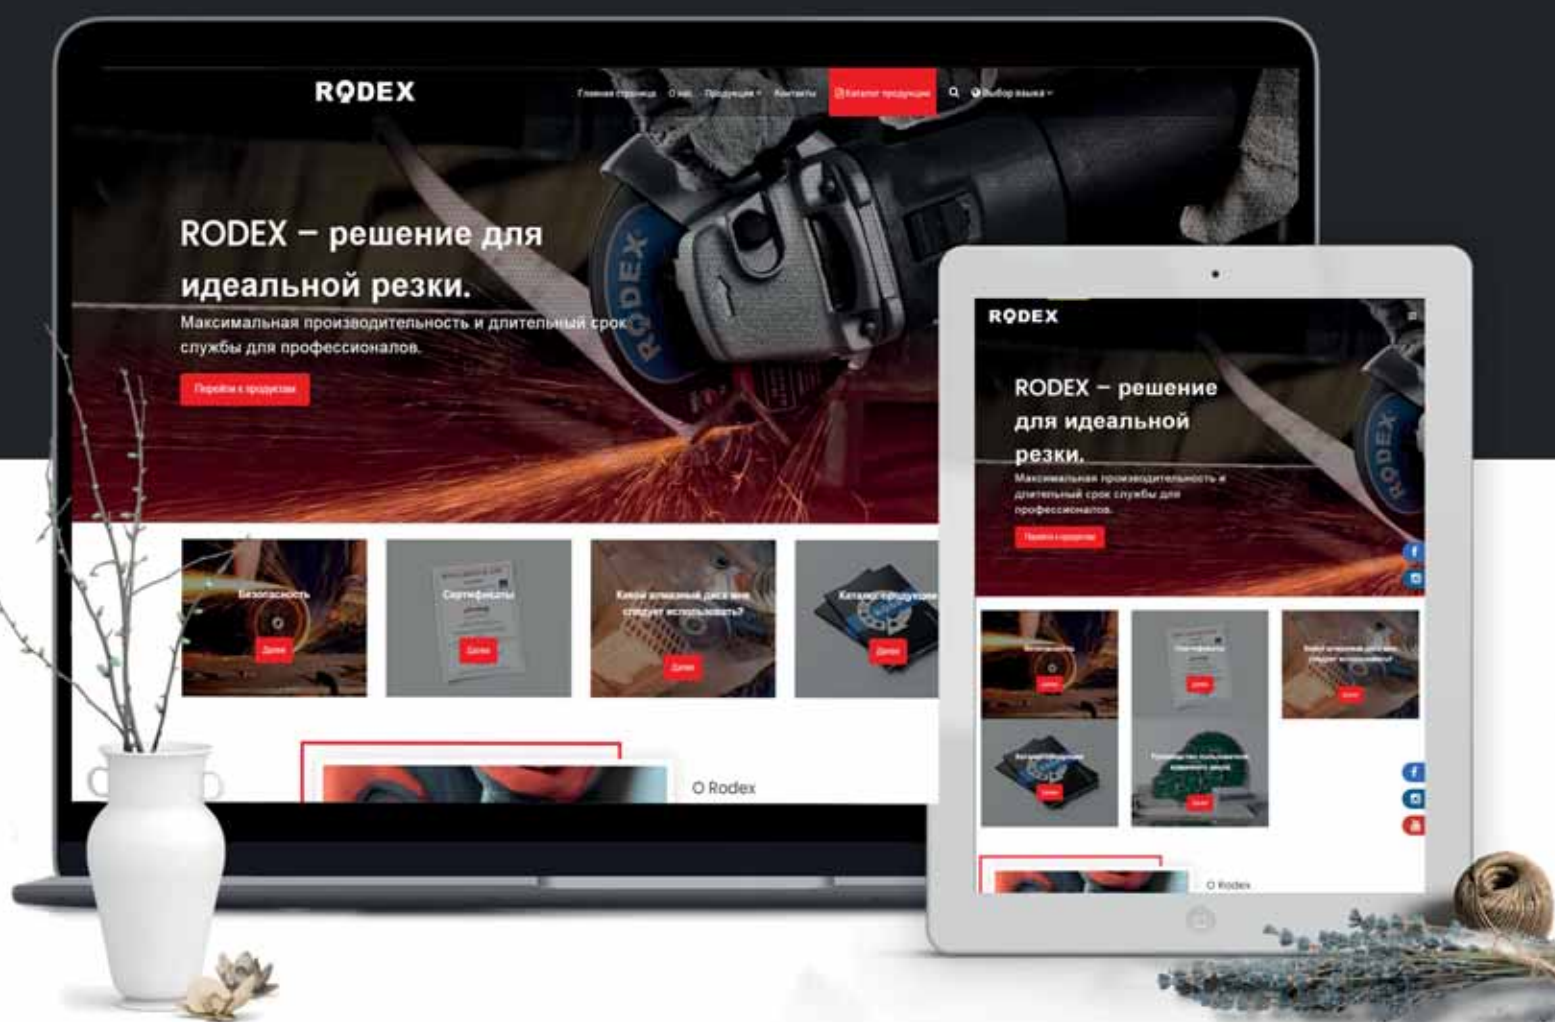

www.rodexabrasives.com

RQDEX

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



rodextools.com

   RQDEXTOOLS



**ПЛОСКОГУБЦЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0301100006	6" 160 мм	6/60	1.700
RHT0301100007	7" 180 мм	6/60	2.000
RHT0301100008	8" 200 мм	6/60	2.200

**БОКОРЕЗЫ
(двухкомпонентные рукоятки)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0302100006	6" 160 мм	6/60	1.600

**ПЛОСКОГУБЦЫ С
УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0303100006	6" 160 мм	6/60	1.500

**ПЛОСКОГУБЦЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0301200006	6" 160 мм	6/60	1.700
RHT0301200007	7" 180 мм	6/60	2.100
RHT0301200008	8" 200 мм	6/60	2.280

**БОКОРЕЗЫ
(двухкомпонентные рукоятки)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0302200006	6" 160 мм	6/60	1.600

**ПЛОСКОГУБЦЫ С
УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0303200006	6" 160 мм	6/60	1.550

**ПЛОСКОГУБЦЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ**Видео
продукта**55-60
HRC****DIN
5749**УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0301300006	6" 160 мм	6/60	2.900
RHT0301300007	7" 180 мм	6/60	3.100
RHT0301300008	8" 200 мм	6/60	3.400

**БОКОРЕЗЫ
(двухкомпонентные рукоятки)**Видео
продукта**55-60
HRC****DIN
5749**УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0302300006	6" 160 мм	6/60	2.600

**ПЛОСКОГУБЦЫ С
УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ**Видео
продукта**55-60
HRC****DIN
5749**УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0303300006	6" 160 мм	6/60	2.700

**КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЛОСКОГУБЦЫ, ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ****55-60
HRC****DIN
5749**УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0301400006	6" 160 мм	6/60	2.200
RHT0301400007	7" 180 мм	6/60	2.500
RHT0301400008	8" 200 мм	6/60	2.700

БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**55-60
HRC****DIN
5749**УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0302400006	6" 160 мм	6/60	2.000

ДЛИННОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**55-60
HRC****DIN
5749**УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0303400006	6" 160 мм	6/60	1.950



**ПЛОСКОГУБЦЫ
(ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУКОЯТКИ)**



Никелевое
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OSP6	6"	6/60	1.600
OSP7	7"	6/60	1.900
OSP8	8"	6/60	2.000

ТОНКОГУБЦЫ



Никелевое
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OSK6	6"	6/120	1.250

**ПЛОСКОГУБЦЫ
(ПЛАСТМАССОВЫЕ РУКОЯТКИ)**



Никелевое
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OOP6	6"	6/60	1.520
OOP7	7"	6/60	1.840
OOP8	8"	6/60	2.050

**ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ
(ПЛАСТМАССОВЫЕ РУКОЯТКИ)**



Никелевое
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OOK6	6"	6/120	1.550

**БОКОРЕЗЫ
(ПЛАСТМАССОВЫЕ РУКОЯТКИ)**



Никелевое
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OOU6	6"	6/60	1.500

Косые мини острогубцы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KPM305	5" 130 мм	12/120	1.000

**МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ****52
HRC****DIN
5749**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0301110005	5" 130 мм	12/120	1.200

МИНИ-БОКОРЕЗЫ**52
HRC****DIN
5749**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0302110005	4.5" 120 мм	12/120	1.250

МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ**52
HRC****DIN
5749**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0303110005	5" 130 мм	12/120	1.200

МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ**52
HRC****DIN
5749**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0301210005	5" 130 мм	12/240	950

МИНИ-БОКОРЕЗЫ**52
HRC****DIN
5749**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0302210005	4.5" 120 мм	12/240	950

МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ**52
HRC****DIN
5749**


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0303210005	5" 130 мм	12/240	950



НАБОР ГОЛОВОК ИЗ 216 ПРЕДМЕТОВ

- 13 ШТ. — ГОЛОВКИ 1/4" DR:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
5 ШТ. — ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ TORX 1/4" DR:
E4, E5, E6, E7, E8
7 ШТ. — УДЛИНЁННЫЕ ГОЛОВКИ 1/4" DR:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MM
- 1 ШТ. — Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК 1/4" DR (SLIDING T-BAR)
2 ШТ. — УДЛИНИТЕЛИ 1/4" DR: 2", 4"
1 ШТ. — ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/4" DR
1 ШТ. — КАРДАННЫЙ ШАРНИР 1/4" DR (UNIVERSAL JOINT)
- 1 ШТ. — КАРДАННЫЙ ШАРНИР 3/8" DR
1 ШТ. — УДЛИНИТЕЛЬ 3/8" DR: 5"
1 ШТ. — ТРЕЩОТКА БЫСТРОСЪЁМНАЯ 3/8" DR
14 ШТ. — ГОЛОВКИ 1/2" DR:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 MM
3 ШТ. — ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ TORX 1/2" DR: E20, E22, E24
- 1 ШТ. — ВОРОТОК-ОТВЁРТКА 1/4" DR (SPINNER HANDLE) 6"
1 ШТ. — ТРЕЩОТКА БЫСТРОСЪЁМНАЯ 1/4" DR
30 ШТ. — БИТ-ГОЛОВКИ 1/4" DR:
PH0, 1, 2; PZ0, 1, 2; FD4, 5.5, 6.5, 7; H3, 4, 5, 6;
T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30; TT8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
10 ШТ. — ГОЛОВКИ 3/8" DR:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MM
6 ШТ. — ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ TORX 3/8" DR:
E10, E11, E12, E14, E16, E18
6 ШТ. — УДЛИНЁННЫЕ ГОЛОВКИ 3/8" DR:
10, 11, 12, 13, 14, 15 MM
1 ШТ. — СВЕЧНАЯ ГОЛОВКА 3/8" DR: 16 MM
1 ШТ. — ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 3/8" DR
- 5 ШТ. — УДЛИНЁННЫЕ ГОЛОВКИ 1/2" DR: 16, 17, 18, 19, 22 MM
2 ШТ. — УДЛИНИТЕЛИ 1/2" DR: 5" И 10"
1 ШТ. — ПЕРЕХОДНИК 3-ХОДОВОЙ 1/2" DR
1 ШТ. — КАРДАННЫЙ ШАРНИР 1/2" DR
1 ШТ. — ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/2" DR
2 ШТ. — СВЕЧНЫЕ ГОЛОВКИ 1/2" DR: 16 MM И 21 MM
1 ШТ. — ТРЕЩОТКА БЫСТРОСЪЁМНАЯ 1/2" DR
30 ШТ. — БИТЫ (8 MM):
H5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12; SL6, 6.5, 8; PH3, 4; PZ3, 4;
T27, 30, 35, 40, 45, 50; TT27, 30, 35, 40, 45, 50; M5, 6, 8, 10
2 ШТ. — БИТ-ГОЛОВКИ 1/2" DR: T55, T60
12 ШТ. — РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 MM
7 ШТ. — ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 MM
44 ШТ. — БИТЫ (6,35 MM):
PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; SL3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8;
H2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8; T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45;
TT8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
1 ШТ. — ОТВЁРТКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ
1 ШТ. — ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

216
ПРЕДМЕТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0202110216	216 предметов	2	59.000

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (168 ПРЕДМЕТОВ)


- 4ШТ - ОТВЁРТКИ
(PH2X38, 2X100; SL6X38, 6X100MM)
1ШТ - ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ С ТРЕЩОТКОЙ
5ШТ - ПРЕЦИЗИОННЫЕ ОТВЁРТКИ
(PH000, 00, 0; SL2.4, 3.0)
1ШТ - РУЛЕТКА 3М X16
6ШТ - КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ
(8MM, 10MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM)
1ШТ - ТРЕЩОТОЧНЫЙ КЛЮЧ 3/8"
4ШТ - СТРУБЦИНЫ 3"
20ШТ - БИТЫ
(SL3, 4, 5, 6, 7; PH0, 1, 2, 3; PZ1, 2;
T10, 15, 20, 25, 30; S1, 2, 3; A.D.)
- 1ШТ - УРОВЕНЬ 9"
1ШТ - СТРИППЕР 6"
1ШТ - МОЛОТОК С ГВОЗДОДЁРОМ 80Z
1ШТ - РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 8"
1ШТ - САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПАССАТИЖИ 10"
1ШТ - КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАССАТИЖИ 6"
1ШТ - БОКОРЕЗЫ 6"
- 9ШТ - ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ (1.5MM, 2MM, 2.5MM,
3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM)
1ШТ - ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5М
1ШТ - МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 60MM
1ШТ - НОЖОВКА 6"
10ШТ - БИТЫ (SL4, 5, 6, PH0, 1, 2, 3, T15, 20)
1ШТ - УДЛИНИТЕЛЬ 3/8" (3")
1ШТ - КЛЮЧ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 3/8" (16MM)
1ШТ - ПЕРЕХОДНИК 1/4" X 3/8"
12ШТ - ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/4"DR (4MM, 4.5MM, 5MM, 5.5MM,
6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM)
- 10ШТ - ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"DR (10MM, 11MM, 12MM, 13MM,
14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM)
70ШТ - КРЕПЁЖ (НАБОР САМОРЕЗОВ ПО ДЕРЕВУ,
ШТИФТОВ И ВИНТОВ)
- 1ШТ - НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 18MM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0203110168	168 предметов	3	43.000

**НАБОР РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ 86 ПРЕДМЕТОВ**

- 1 ШТ. ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5М
- 1 ШТ. РУЛЕТКА 3×16М
- 1 ШТ. НОЖОВКА С ПОЛОТНОМ 300ММ
- 20 ШТ. БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТКИ: SL3-4-5-6-RH0-1-2-3-PZ0-1-2-3-T10-15-20-25-H3-4-5-6
- 1 ШТ. НОЖ ДЛЯ ОБРЕЗКИ С 3 ЛЕЗВИЯМИ
- 1 ШТ. ПОЛУКРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК 140ММ
- 1 ШТ. ТРЕХГРАННЫЙ НАПИЛЬНИК 140ММ
- 1 ШТ. РУЧКА ДЛЯ БИТ
- 1 ШТ. РУЧКА ДЛЯ ГОЛОВКИ
- 2 ШТ. ОТВЕРТКА SL6×100 И RH2×100
- 2 ШТ. ОТВЕРТКА SL3×75 И RH0×75
- 2 ШТ. ОТВЕРТКА SL6×38 И RH2×38
- 1 ШТ. БОКОРЕЗЫ 160ММ
- 1 ШТ. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 180ММ
- 1 ШТ. ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЕРТКА 100–250В
- 1 ШТ. ПИНЦЕТ 120ММ
- 11 ШТ. ГОЛОВКИ — 1/4" DR:
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12ММ
- 10 ШТ. ГОЛОВКИ — 1/2" DR:
10-11-12-13-14-15-17-19-22-24ММ
- 9 ШТ. НАБОР ДЛИННЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ (С ШАРОМ):
1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10ММ
- 1 ШТ. БЛОКИРУЮЩИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 250ММ
- 1 ШТ. РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 250ММ
- 1 ШТ. ТРЕЩОТКА 1/2" DR
- 1 ШТ. ТРЕЩОТКА 1/4" DR
- 1 ШТ. КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК 450Г
- 10 ШТ. КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ:
6-8-10-11-12-13-14-17-19-22
- 1 ШТ. УДЛИНИТЕЛЬ 125ММ — 1/2" DR
- 1 ШТ. СВЕЧНАЯ ГОЛОВКА 16ММ

**86
ПРЕДМЕТОВ**


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0203100086	86 предметов	2	45.000

НАБОР ИЗ 10 ИНСТРУМЕНТОВ

- 1 ШТ. ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛИННОГУБЫЕ 200 ММ
- 1 ШТ. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 200 ММ
- 1 ШТ. БОКОРЕЗЫ 200 ММ
- 1 ШТ. РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 200 ММ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ И ПВХ-РУКОЯТКА
- 6 ШТ. НАБОР ОТВЕРТОК, СТАЛЬ CR-V, САТИНИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА, РУКОЯТКА PP + TPR
- SL: 3.0×75, 4.0×100, 6.5×125 ММ
- PZ: 1×100, 2×100 И 3×125 ММ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0203120010	10 предметов	10	18.500

**10 ПРЕДМЕТОВ**



35 ШТ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ:

- 9 ШТ Бит инструмента гнезда: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 MM
- 10 ШТ Биты: SL4-5-6, PH1-2-3, PZ1-2-3, AD
- 5 ШТ Шестигранный ключ: 2,3,4,5,6MM
- 2 ШТ Отвертка: SL: 6X100, PH:2X100
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные 6"
- 1 ШТ - Разводной Ключ 8"
- 1 ШТ Молоток 8oz
- 1 ШТ Г-Образный Ключ
- 1 ШТ Изолента ПВХ: 5М
- 1 ШТ Магнитная Рулетка: 3М
- 1 ШТ Столярный Нож
- 1 ШТ Тестовая Отвертка
- 1 ШТ Набор инструментов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OPS35	35 Шт	10	9.000



59 ШТ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ:

- 9 ШТ Бит инструмента гнезда: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 MM
- 20 ШТ Биты: SL3-4-5-7, PH0-1-2-3,T10-15-20-25-30; PZ1-2, H4-5-6;
- 8 ШТ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ: 8,10,11,12,13,14,15,17
- 5 ШТ Шестигранный ключ: 2,3,4,5,6MM
- 2 ШТ Отвертка: SL:6X100, PH: 2X100
- 4 ШТ Прецизионная отвертка: PH0-1, SL2.4-3.0
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные 6"
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные Длинногубцы 6"
- 1 ШТ МОЛОТОК 8oz
- 1 ШТ Угловой адаптер
- 1 ШТ Держатель бит
- 1 ШТ ИЗОЛЕНТА ПВХ:5М
- 1 ШТ МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА: 3М
- 1 ШТ-СТОЛЯРНЫЙ НОЖ
- 1 ШТ Тестовая Отвертка
- 1-го уровня - набор инструментов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OPS59	59 Шт	5	17.000



79 ШТ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ:

- 9 ШТ Бит инструмента гнезда: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 MM
- 20 ШТ Биты: SL3-4-5-7, PH0-1-2-3,T10-15-20-25-30; PZ1-2, H4-5-6;
- 8 ШТ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ: 8,10,11,12,13,14,15,17
- 5 ШТ Шестигранный ключ: 2,3,4,5,6MM
- 2 ШТ Отвертка: SL:6X100, PH: 2X100
- 4 ШТ Прецизионная отвертка: PH0-1, SL2.4-3.0
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные 6"
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные Длинногубцы 6"
- 1 ШТ МОЛОТОК 8oz
- 1 ШТ Угловой адаптер
- 1 ШТ Держатель бит
- 1 ШТ ИЗОЛЕНТА ПВХ:5М
- 1 ШТ МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА: 3М
- 1 ШТ-СТОЛЯРНЫЙ НОЖ
- 1 ШТ Тестовая Отвертка
- 1-го уровня - набор инструментов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OPS79	79 Шт	10	19.000





НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0102100008	(8 Шт) 8-10-12-13-14-15-17-19mm	15	6.800
RHT0102100014	(14 Шт) 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm	10	12.500



ТРЕЩОТОЧНЫЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ



4в1



- » Ключ с трещоткой 4 в 1 заменяет 4 ключа разных размеров
- » Благодаря 72-зубчатой храповой муфте минимальный угол работы с ключом составляет 5°
- » Рычажный переключатель позволяет работать в обоих направлениях
- » Инструмент покрыт хромом и имеет длительный срок службы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0104110004	8MM*9MM / 10MM*11MM	6/120	2.300
RHT0104130004	12MM*13MM / 14MM*15MM	6/96	3.200
RHT0104140004	16MM*17MM / 18MM*19MM	6/54	4.200

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР КЛЮЧЕЙ С ХРАПОВЫМ МЕХНИЗМОМ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ



10 - 12 - 13 mm

5 ШТ.

14 - 17 mm



- » Шарнирный механизм у инструментов из набора гаечных ключей с храповым механизмом 5 шт RODEX обеспечивает удобство работы с крепежом, особенно в местах с ограниченным доступом.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0102110005	10-12-13-14-17mm	5 SET/20	11.000

НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩОТКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0202100022	1/2" 22 Шт	10	14.500

НАБОР КЛЮЧЕЙ С ХРАПОВЫМ МЕХНИЗМОМ С КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ СО СМЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ



8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18mm

12 ШТ.

9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19mm

- » Шарнирный механизм у инструментов из набора гаечных ключей с храповым механизмом 12 шт RODEX обеспечивает удобство работы с крепежом, особенно в местах с ограниченным доступом.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0102120012	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm	1/16	20.000



ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ

СТАЛЬ
CR-V

58
HRC

» Имеют специальную форму рабочей части, применяются для перекусывания прутка диаметром до 2.3 мм. Рукоятки оснащены чехлами-накладками для снижения вероятности скольжения в ладони мастера. Максимальная ширина захвата составляет 40 мм.




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0604130105	10" 250mm	6/24	4.100

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 4 В 1

СТАЛЬ
CR-V

Никелевое
покрытие

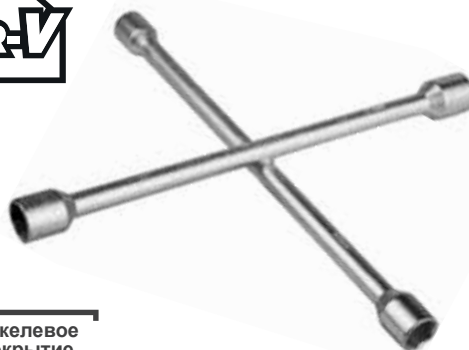

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
AAB140	14" 35CM	1/20	2.950
AAB145	18" 45CM	1/10	3.800

ПЛОСКОГУБЦЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

СТАЛЬ
CR-V

» Износостойкость;
» Покрытие из черного фосфата;
» Переставной механизм;
» Надежное удержание инструмента без проскальзывания.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0311200010	10" 250 мм	6/36	3.000

ПЛОСКОГУБЦЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

СТАЛЬ
CR-V

» Износостойкость;
» Покрытие из черного фосфата;
» Переставной механизм;
» Надежное удержание инструмента без проскальзывания.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0311100010	10" 250 мм	6/48	4.600
RHT0311100012	12" 300 мм	6/36	6.200

РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

СТАЛЬ
CR-V

» Широкий рабочий диапазон.
» Высокая прочность - стойкость к износу.
» Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии.
» Надежное удержание инструмента без проскальзывания.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0309200006	6" 150 мм	6/120	1.350
RHT0309200008	8" 200 мм	6/72	1.600
RHT0309200010	10" 250 мм	6/48	2.200
RHT0309200012	12" 300 мм	6/36	2.800

РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

СТАЛЬ
CR-V

» Широкий рабочий диапазон.
» Высокая прочность - стойкость к износу.
» Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии.
» Надежное удержание инструмента без проскальзывания.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0309100006	6" 150 мм	6/60	1.700
RHT0309100008	8" 200 мм	6/60	2.200
RHT0309100010	10" 250 мм	6/36	3.000
RHT0309100012	12" 300 мм	6/24	3.900



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ



- » Прямые губки;
- » Твердость губок - 50 HRC;
- » Литой корпус;
- » Лакокрасное покрытие;
- » Прочный насечки;
- » Широкий захват.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0310100001	1" 40 мм	1/36	3.600
RHT0310100015	1-1/2" 55 мм	1/24	5.700
RHT0310100002	2" 67 мм	1/12	8.500

ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

DIN
5234

Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ANB10	10"	6/48	2.900
ANB12	12"	6/24	3.300
ANB14	14"	6/24	4.200
ANB18	18"	1/12	5.900

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9ШТ)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0501100009	Короткий	10/80	1.400
RHT0501101009	Длинный	10/40	1.700


НАБОР ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9 ШТ)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0501110009	Короткий	10/80	1.450
RHT0501111009	Длинный	10/40	1.850

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9ШТ) EXTRA LONG



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0501141008	ЭКСТРА-ДЛИННЫЙ	10/40	1.950

НАБОР ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9 ШТ) EXTRA LONG



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0501140008	ЭКСТРА-ДЛИННЫЙ	10/40	2.100



НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9ШТ)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0501120008	Короткий	10/80	1.220
RHT0501121008	Длинный	10/40	1.450

НАБОР ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9 ШТ)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0501130008	Короткий	10/80	1.250
RHT0501131008	Длинный	10/40	1.500

ЖЫГАЧ УСТАНЫН КЫЧКАЧТАРЫ



» Made of high-carbon steel for long-lasting performance and protection against rust – handle coated with soft plastic.
Dual-purpose **end nipper pliers** – can be used for cutting or pulling wires and nails.
Perfect for carpenters, construction work, craftsmen, installing new flooring, etc.-

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0305210007	7" 175 мм	6/96	1.850
RHT0305210008	8" 200 мм	6/72	2.100

КЛЕЩИ ДЛЯ СКРУТКИ



» Кованая инструментальная сталь;
» Режущие кромки дополнительно закалены;
» Материал корпуса вязальных клещей - хромованадиевая сталь;
» Обработка поверхности: воронение;
» Материал рукояток: пластик;
» Надежный и долговечный инструмент;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0305100010	10" 250 мм	6/60	1.900
RHT0305100012	12" 300 мм	6/24	2.700

КЛЕЩИ ДЛЯ СКРУТКИ



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OK10	250mm, 10"	6/60	1.800
OK11	280mm, 11"	6/60	2.300

КЛЕЩИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



» Демонтажный инструмент, который широко распространен в сфере плотницких работ. Клещи состоят из прочной рабочей части, изготовленной из хромованадиевой стали методомковки, а также эргономичных накладок на ручках, которые препятствуют скольжению инструмента в руках.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0305200006	6" 150 мм	6/120	1.600
RHT0305200007	7" 175 мм	6/96	1.650
RHT0305200008	8" 200 мм	6/72	1.800



КЛЕЩИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОК6	6"-160 мм	6/120	1.500
ОК7	7"-180 мм	6/96	1.550
ОК8	8"-200 мм	6/72	1.750

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



Никелевое покрытие



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МКТ08	8" 200MM	6/72	1.900
МКТ10	10" 250MM	6/60	2.400
МКТ12	12" 300MM	6/48	2.900

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



Никелевое покрытие



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МКА08	8" 200MM, оранжевый	6/72	1.900
МКА10	10" 250MM, оранжевый	6/48	2.400
МКА12	12" 300MM, оранжевый	6/48	2.800

ИЗОГНУТЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



Никелевое покрытие



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ККМ401	Левый, 10", 250MM	6/36	3.500
ККМ402	Правый, 10", 250MM	6/36	3.600

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ТОЧЕЧНЫЙ



Хромированная поверхность

» Точечный ручной зажим RODEX - это усиленное приспособление из кованой стали с тщательно закаленными захватными частями. Инструмент служит для эксплуатации в области слесарных, монтажных, ремонтных и сварочных работ.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
РНТ0307220011	11" 275 мм	6/36	3.400

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ЖЕСТЯНЩИКА



Хромированная поверхность

» Ручной зажим жестианщика 200мм RODEX применяется при работах с окрашенными деталями и конструкциями, которые нежелательно повреждать сжатием. Ширина губок позволяет избежать появления вмятин. Имеется регулировочный винт. Обтекаемая конструкция удобна для ладони.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
РНТ0307210010	10" 250 мм	6/24	4.400



ЗАЖИМ РУЧНОЙ



- » Инструмент оснащен винтом, который регулирует силу сжатия губок.
- » Специальная пружина способствует быстрому раскрытию инструмента.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0307200010	10" 250 мм	6/48	2.300

ЗАЖИМ РУЧНОЙ



- » Инструмент оснащен винтом, который регулирует силу сжатия губок.
- » Специальная пружина способствует быстрому раскрытию инструмента.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0307100010	10" 250 мм	6/36	3.500

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ

PRO+ РЕЗАК



58-62 HRC

- » Резка болтов и арматуры: 6–8 мм;
- » Прошли специальный процесс закалки;
- » Лезвия повышенной твердости.
- » Твердость HRC 58-62;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0604140008	8" 200mm	10/60	4.200

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ



52 HRC

- » Резка болтов и арматуры: 6–8 мм;
- » Прошли специальный процесс закалки;
- » Лезвия повышенной твердости.
- » Твердость HRC 52;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0604110008	210MM	12/72	2.100

КОМПАКТНЫЙ ТРОСОРЕЗ



- » Обеспечивает чистый и качественный рез.
- » Подходит для резки любых видов проволочных тросов из углеродистой стали диаметром до 3 мм.



52 HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0604100008	210MM	6/60	4.000

БОЛТОРЕЗНЫЕ КУСАЧКИ

52 HRC

- » Болторез RODEX служит для удаления болтов различного типа, перерубания тросов, проволоки, металлических стержней. Длинные рычажные рукоятки оснащены эргономичными накладками, для более комфортного выполнения работ. Ручки оптимально передают усилие на режущие кромки. Режущие кромки - HRC 52, рукоятки - сталь 45.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0605100018	18" 450MM	1/20	6.400
RHT0605100024	24" 600MM	1/10	8.900
RHT0605100030	30" 750MM	1/5	12.900
RHT0605100036	36" 900MM	1/5	15.500
RHT0605100042	42" 1050MM	1/3	23.000



БОЛТОРЕЗНЫЕ КУСАЧКИ



РЕЗИНОВАЯ
РУЧКА

Cr-MO
СТАЛЬ

HRC
40-50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
MKD18	18", 10 мм	1/10	6.000
MKD24	24", 12 мм	1/10	8.300
MKD30	30", 14 мм	1/5	11.500
MKD36	36", 16 мм	1/5	14.500
MKD42	42", 18 мм	1/3	21.500

НОЖНИЦЫ УГЛОВЫЕ

СТАЛЬ
CR-V

58
HRC


УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ



» Ножницы RODEX - предназначены для резки пластиковых профилей разнообразной формы. Применяются при отделочных работах для обработки стыковых деталей, при прокладке кабельных каналов.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0606200001	8"/200MM 45-135°	10/40	4.200

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



СТАЛЬ
CR-V

58
HRC

PATENTED



» Предназначены для работы с листовым металлом толщиной до 1.2 мм;
» Механизм блокировки лезвий – безопасность хранения и транспортировки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0603120010	10" 250MM	6/60	2.200
RHT0603120012	12" 300MM	6/48	3.000

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ЛЕВЫЙ РЕЗ

СТАЛЬ
CR-V

58
HRC

PATENTED



» Предназначены для работы с листовым металлом толщиной до 1.2 мм;
» Механизм блокировки лезвий – безопасность хранения и транспортировки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0603140010	10" 255MM ЛЕВЫЙ РЕЗ	6/48	2.600

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПРАВЫЙ РЕЗ

СТАЛЬ
CR-V

58
HRC

PATENTED



» Предназначены для работы с листовым металлом толщиной до 1.2 мм;
» Механизм блокировки лезвий – безопасность хранения и транспортировки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0603130010	10" 255MM ПРАВЫЙ РЕЗ	6/48	2.600



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ



» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам.




Видео продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0606100042	42MM (1-5/8")	6/48	4.000

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ



» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам. Ножницы оснащены фиксатором ручек для удобного и безопасного хранения.

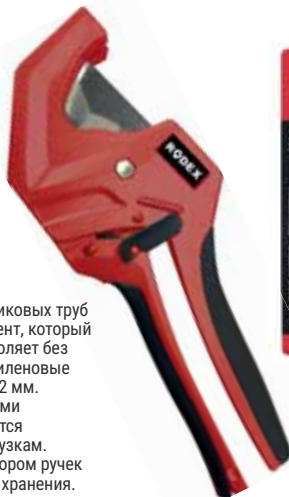

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0606110042	42MM (1-5/8")	6/24	6.200



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ



» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам. Ножницы оснащены фиксатором ручек для удобного и безопасного хранения.




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0606120042	42MM (1-5/8")	6/48	3.200

ПВХ ТРУБОРЕЗ



» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам.

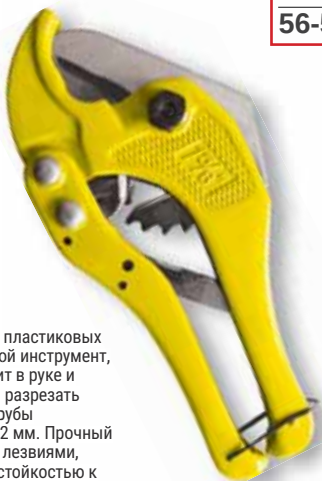

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
МКВ01	42 мм	6/60	2.300

ПВХ ТРУБОРЕЗ



» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
МКВ03	42 мм	6/60	3.300

**АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ****600 Watt**

L allen driver, 2 screws, Iron Case

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ELK952	20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm	1/10	12.000

**АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ**

*Драйвер: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm

*Труборез из ПВХ

*Измерительная лента

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ELK954	1200Watt	1/10	15.000

САДОВЫЙ СЕКАТОРВысокоуглеродистая
Сталь**ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
РУЧКОЙ**

» Контактный секатор с наковаленкой RODEX выделяется во всей линейке ножниц RODEX, эргономичной формой обходного секатора, короткой режущей головкой и вращающейся ручкой для снижения нагрузки на руку и запястье. Инструмент отлично подойдет для обрезки веток, побегов, сбора плодов.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0601120008	8"-200мм	12/60	5.000

САДОВЫЙ СЕКАТОРВысокоуглеродистая
Сталь

» Садовый секатор RODEX подходит для обрезания побегов и ветвей растений. Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, благодаря чему отличаются прочностью и износостойкостью. Устойчивостью к воздействию коррозии, а также оснащены противоскользящим покрытием. Предусмотрен блокирующий лезвия фиксатор для безопасности хранения и транспортировки секатора



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0601110008	8" 200MM	12/60	3.500

САДОВЫЙ СЕКАТОРВысокоуглеродистая
Сталь

» Секатор для цветов и кустарников RODEX, сталь 55C, термообработанная поверхность, ручка из ПВХ 98490 используется для обрезки фруктовых деревьев, растений бонсай, садовых растений, цветов и кустов.

Лезвия изготовлены из высококачественной стали 55C с цельнокованым корпусом и термообработанной поверхностью, что придаёт ему особую прочность и долговечность.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0601100008	8" 200MM	6/60	2.500
RHT0601100010	10" 250MM	6/48	3.100

САДОВЫЙ СЕКАТОРВысокоуглеродистая
Сталь

ЗАЧИСТКИ ШИПОВ

» Секатор предназначен для обрезки тонких ветвей кроны, цветочных стеблей, кустарников, зачистки роз от шипов. Максимальный диаметр среза - 2 см. Острые лезвия из нержавеющей стали обеспечивают безупречно гладкий срез. Ручки из резинопластика имеют эргономичную форму, благодаря чему инструмент удобен в работе.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0601130008	7" 175MM	10/60	4.200



СЕКАТОР ДЛЯ ВИНОГРАДА С РУЧКАМИ ИЗ

ПВХ РУЧКА

Высокоуглеродистая Сталь



» Плоскостной секатор RODEX используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из инструментальной стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. Резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный хват и инструмент не выскальзывает.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0601150075	7.5" - 188 MM	10/60	3.800

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ

ПВХ РУЧКА

Высокоуглеродистая Сталь

ФРУКТЫ И ОВОЩИ



» Цветочный секатор RODEX длиной 188 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0601160075	7.5" - 188 MM	10/60	3.800

СЕКАТОР

Никелевое покрытие



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК212	8" (200 mm)	10/60	3.900

САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА

Никелированные



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК204	8" (200 mm)	10/60	2.200

СЕКАТОР

Алюминиевая Ручка

Никелевое покрытие



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК206	8" (200 mm)	10/60	1.200

САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ

Никелированные

ПВХ РУЧКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК208	8" (200 mm)	10/60	6.300



СЕКАТОР

ЦЕЛЬНО-КОВАНАЯ
РУЧКА

Эргономичные

Никелевое
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК122	9" (250 мм)	6/48	3.200

САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ



» Кусторез (садовые ножницы) с волнистыми лезвиями RODEX 530мм – незаменимый инструмент для ухода за растениями в саду. Их конструкция и острота лезвий позволяют с легкостью и точностью обрезать ветви, побеги и листья, создавая красивую и ухоженную форму растения.

Мягкие композитные грипсы для комфортного захвата. Эргономичный дизайн рукоятки с наклоном на 20° позволяет легко контролировать угол реза. Волнистое лезвие предотвращает выскальзывание ветвей и листьев.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0602210053	21" - 530 MM	1/12	4.600

НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУЧКАМИ



» Ножницы для живой изгороди RODEX подходят для обрезания молодой поросли, веток деревьев и кустарников диаметром до 20 мм. Технология обработки лезвий обеспечивает легкость реза, защиту от коррозии и простоту чистки. Небольшой вес кустореза снижает утомляемость при продолжительной работе. Эргономичные рукоятки из прочного и легкого нескользящего материала позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0602200091	Регулируемая длина: 660-910 мм	1/12	9.400

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СУЧКОРЕЗ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУЧКАМИ



Рычажный механизм повышает прилагаемое усилие на 30%

» Плоскостной телескопический сучкорез RODEX это базовый надежный инструмент для работы с крупными ветками и растениями. Подходит для подрезки свежих веток диаметром 45 мм.

» Прочные и при этом легкие рукоятки из алюминия

» Лезвия из углеродистой стали остаются острым длительное время

» Комфортные рукоятки с покрытием SoftTouch

» Регулируемые телескопические рукоятки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0602110096	Регулируемая длина: 650-960 мм	1/12	10.500

САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ



» В этом поможет сучкорез от бренда RODEX – обрежет сучья и ветки растений, а также придаст кустам правильную форму. За счет наковальни обеспечивается ровный рез. Применяется для срезания живых веток диаметром до 20 мм. Рабочая часть изготовлена из прочной стали – выдерживает интенсивные нагрузки и легко режет крепкие ветки.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0602120053	21" - 530 MM	1/12	3.500

СУЧКОРЕЗ САДОВЫЙ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУЧКАМИ



» Плоскостной телескопический сучкорез RODEX это базовый надежный инструмент для работы с крупными ветками и растениями. Подходит для подрезки свежих веток диаметром 15-20 мм.

» Прочные и при этом легкие рукоятки из алюминия

» Лезвия из углеродистой стали остаются острым длительное время

» Комфортные рукоятки с покрытием SoftTouch

» Регулируемые телескопические рукоятки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0602100085	Регулируемая длина: 680-850 мм	1/12	9.000



СЕКАТОР С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ

СТАЛЬНАЯ
РУЧКА

Стекловолокна



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК115	21" (550 мм)	1/12	3.400

КУСТОРЕЗЫ

СТАЛЬНАЯ
РУЧКА

Стекловолокна



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК117	10" (250 мм)	12	4.400

КУСТОРЕЗЫ

Деревянной
Ручкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК96	10" (250 мм)	12	2.800

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ

ПВХ
РУЧКА



Стекловолокна

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК124	13", (325 мм)	40	4.400

САДОВЫЙ ВЫСОТОРЕЗ С НОЖОВКОЙ



» Садовый штанговый комбинированный с ножовкой и шнуром RODEX это садовый режущий инструмент для сада и огорода. Ручной инструмент предназначен для обрезки веток деревьев на высоте. Веткорез штанговый предназначен для обрезки веток деревьев на высоте. Надёжность данной модели позволяет использовать её не только любителям, но и профессионалам на обрезке плодовых культур, для обрезания веток.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0602300001	180 мм Мелкий Зуб	1/24	5.200





НОЖОВКА САДОВАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0702121030	300 мм 7 TPI	6/36	2.300

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0702101018	180 мм Мелкий зуб	6/36	2.350

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0702100018	180 мм Мелкий зуб	6/60	1.850

НОЖОВКА САДОВАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0702120024	240 мм Мелкий зуб	6/36	2.300

НОЖОВКА САДОВАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0702110024	240 мм 13 TPI	6/36	2.300
RHT0702110030	300 мм 13 TPI	6/36	2.250
RHT0702120030	300 мм 7 TPI	6/36	2.350

ИЗОГНУТАЯ ПИЛА С ЧЕХЛОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0702130033	330 мм / 7 TPI / толщина 1.2 мм	6/36	2.250



РУЧНАЯ ПИЛА



» Подходит для легкого и быстрого распила заготовок из дерева. Острое лезвие обеспечивает чистый и аккуратный срез. Инструмент имеет удобную рукоять для комфортной работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0701100035	350 mm - 7TPI	6/60	1.800
RHT0701100040	400 mm - 7TPI	6/60	1.900
RHT0701100045	450 mm - 7TPI	6/60	1.950
RHT0701100050	500 mm - 7TPI	6/60	2.150

РУЧНАЯ ПИЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



IRON HANDLE



» Подходит для легкого и быстрого распила заготовок из дерева. Острое лезвие обеспечивает чистый и аккуратный срез. Инструмент имеет удобную рукоять для комфортной работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0701110035	350 mm - 7TPI	12/48	1.800
RHT0701110040	400 mm - 7TPI	12/48	1.950
RHT0701110045	450 mm - 7TPI	12/48	2.100
RHT0701110050	500 mm - 7TPI	12/48	2.200

РУЧНАЯ ПИЛА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0701120035	350 mm - 4TPI	6/48	1.700
RHT0701120040	400 mm - 4TPI	6/48	1.750
RHT0701120045	450 mm - 4TPI	6/48	1.900
RHT0701120050	500 mm - 4TPI	6/48	1.950

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Дерево



ДЕРЕВО РУЧКА



Крупный зуб



ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TSP1	50MM	6/60	1.600

СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ С ПИЛОЙ



» Набор стусло + обушковая пила RODEX предназначен для бытового и профессионального использования. Стусло помогает распиливать заготовки средней и малой толщины из древесины, пластика, полиуретана строго под заданным углом. Пила имеет мелкие острые зубья, прошедшие дополнительную закалку, что обеспечивает качественное выполнение работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0705110030	300 mm 11TPI (ШАГ ЗУБЬЕВ)	1/25	3.900

ПЛАСТМАССОВОЕ СТУСЛО С ПИЛОЙ

Дерево



ПВХ РУЧКА



45°

90°



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TSK27	270 MM	1/50	1.300



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

24
ТPI

» Надежный захват


Благодаря удобной обрезиненной ручке, ножовка не выскользнет из рук во время работы.

» Высокая точность работ

У ножовки по металлу RODEX предусмотрен специальный винт для регулировки силы натяжения полотна, что положительно сказывается на точности работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0703110030	12" 300 мм - 24ТPI	10/40	1.900

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

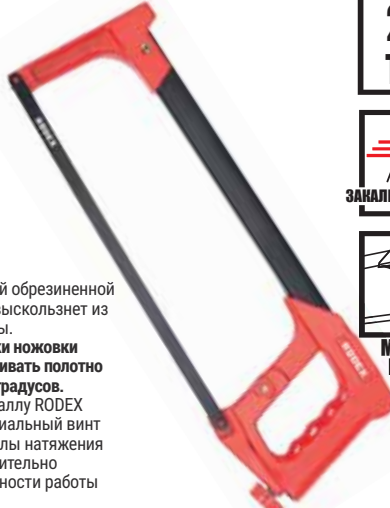24
ТPI

» Благодаря удобной обрезиненной ручке, ножовка не выскользнет из рук во время работы.

» Конструкция рамки ножовки позволяет устанавливать полотно под углами 45 и 90 градусов.


» У ножовки по металлу RODEX предусмотрен специальный винт для регулировки силы натяжения полотна, что положительно сказывается на точности работы

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0703120030	12" 300 мм - 24ТPI	10/40	3.600

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ




Металл

ПВХ
РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
TSK26	300 мм ручка из ПВХ	48	990

МИНИ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

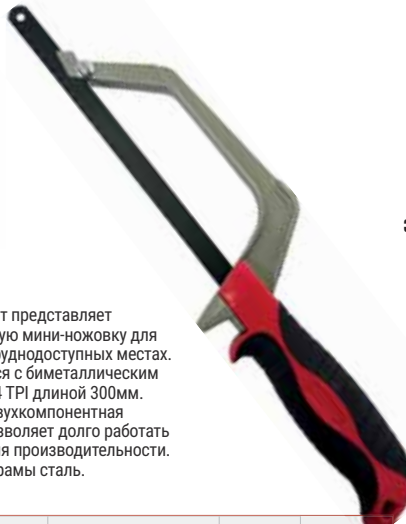24
ТPI

» Инструмент представляет собой удобную мини-ножовку для резания в труднодоступных местах. Поставляется с биметаллическим полотном 24 ТPI длиной 300мм.

» Удобная двухкомпонентная рукоятка позволяет долго работать без снижения производительности.

» Материал рамы сталь.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0703100025	250-300 мм 24ТPI	10/80	2.000

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО
ПО МЕТАЛЛУ

10 штук в упаковке

24
ТPI

» Полотно по металлу RODEX - качественный инструмент для пиления металлических деталей и заготовок.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0706200313	12x300 мм 24 ТPI	10 шт/ 10 Набор /100 Набор	920





НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ





ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



ДЕРЕВУ



1/4
ШЕСТИГРАННЫЙ

» Strong Набор кольцевых пил коронок. Материал коронок: Термообработанная инструментальная сталь. Назначение: Используется с дрелями для сверления отверстий в древесине различных пород.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1004100008	8 шт / 64 mm - 127 mm	1/20	3.100
RHT1004100011	11 шт / 19 mm - 64 mm	1/40	2.500
RHT1004100016	16 шт / 19 mm - 127 mm	1/20	4.800

НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ





ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



ДЕРЕВУ



ПЛАСТИК

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TSB11	11 Шт, 19 мм - 64 мм	10/40	2.350

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА





HSS (МЕТАЛЛ)



1.2 мм
ШАГ ЗУБЬЕВ



30 мм
РАБОЧАЯ ДЛИНА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0706110118	5шт - 76 мм / T118A	100/400	1.350

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА





HCS (ДЕРЕВУ)



4 мм
ШАГ ЗУБЬЕВ



50 мм
РАБОЧАЯ ДЛИНА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0706100144	5шт - 100 мм / T144D	100/400	550

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



HCS (76mm)



1.4 мм
ШАГ ЗУБЬЕВ



20 мм
РАБОЧАЯ ДЛИНА





HCS (116mm)



3 мм
ШАГ ЗУБЬЕВ



95 мм
РАБОЧАЯ ДЛИНА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0706120101	2шт - 76 мм / T101A0	100/400	490
RHT0706130311	2шт - 116 мм / T311C	100/400	480

НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ УТОНГ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ЈУТ305	305 мм	20/100	2.500
ЈУТ450	455 мм	20/100	4.500



НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ

Видео
продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0704100015	150MM	12/48	1.650

ВЫКРУЖНАЯ ПИЛА



» Выкружная ножовка RODEX мини 300 мм используется для пиления различных материалов, таких как дерево, пластик, гипсокартон. Наличие узкого полотна позволяет выпиливать отверстия. Зубья закалены и имеют 3D-заточку, за счет чего имеют долгий срок службы и дают чистый распил. Рукоятка выполнена из двухкомпонентного пластика для надежного хвата инструмента.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0704300030	12" 300 MM - 7TPI	6/48	1.300



СКРЕБОК С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ

» Металлический скребок RODEX 100 мм, используется для соскабливания старого материала с поверхности. Рабочая часть инструмента изготовлена из прочного металла, что продлевает срок службы инструмента. Удлиненная рукоятка позволяет работать в труднодоступных местах. Подходит для профессионального и бытового использования.

сменное (трапецевидное)
100x18x0.5mm

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0609100030	360mm	10/100	1.900

НОЖ СКЛАДНОЙ СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ


Видео
продукта

» Прочный металлический корпус.
» Механизм быстрой смены лезвия.
» Складная конструкция на одной кнопке.
» Металлический зажим для ремня.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0608100001	19мм НОЖ	12/72	2.000

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0608210001	19мм НОЖ	10/400	330


СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



Металлический Корпус

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
MAK100	18MM	12/144	2.000

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



Металлический Корпус

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
MAK110	18MM	12/240	900



СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК119S	Пластик 18MM	50/400	460

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК117	Алюминий 18MM	24/192	1.150

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК119	Пластик 18MM	24/192	600

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК09	18MM	12/120	600

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК03	3 ножи, автоматическая	12/120	680

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KMB417	9MM	24/288	550





СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК01	18MM	100/400	95

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК114	18MM	800	85

СТОЛЯРНЫЙ НОЖ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МАК02	18MM	400	125

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
РНТ0608200008	100x18x 0.6 мм 10 штук в упаковке	20/400	240

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
РУЧКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК99	8" (200 мм)	2/50	1.500

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
РУЧКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МК98	8" (200 мм)	2/50	2.900



СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



- » Длительный срок службы;
- » Блокиратор рукояток для удобства хранения и транспортировки;
- » Наличие возвратной пружины;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0401100007	7" / Ø 1.6-3 мм	10/120	1.260

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРИППЕР



- » Функция частичного снятия изоляции;
- » Надрез и смещение;
- » Снятие изоляции с середины провода;
- » Встроенный модуль CutPro для резки проводов;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0401110008	7" / Ø 0.5-6.0 мм	6/54	3.900

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРИППЕР



- » Зачистка без повреждений тонкожильного кабеля;
- » При работе кабель фиксируется специальными зажимными губками;
- » Возможно применение ограничителя длины зачистки для выполнения серийных работ;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0401120007	8" / Ø 0.5-6.0 мм	12/48	4.320

СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



- » Широкие лезвия обеспечивают высокое качество снятия изолирующего слоя с проводов без повреждения жил внутри;
- » Металлический инструмент обеспечивает высокую прочность.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0401130007	7" 178 мм / Ø 0.5-2.5 мм	12/48	2.500

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА 8P8C/6P6C



- » Инструмент RODEX для обжима RJ-45/6-8P без храповика TM1-B10V удобен в работе за счет минимальных усилий при обжиме. Модель оснащена специальными рукоятками в ровной поверхности. Это позволяет проводить обжим без риска срыва. Имеет стандартный механизм защиты от самораскрытия - он позволяет безопасно носить инструмент с собой.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0402100068	RJ- RJ45 (6P-8P)	12/48	3.300

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА 8P8C



- » Кримпер для обжима разъемов RODEX используется для обжима клемм сетевой линии и телефонной линии. Диапазон обжима: RJ45 8P-8C. Инструмент также оснащен зоной резки, что позволяет оперативно разделять на части кабели и провода. Рукоятки не скользят - удобство выше за счет упоров для пальцев

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0402110068	RJ45 (8P-8C)	6/48	2.400

**КЛЕЩИ-АВТОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ
ИЗОЛЯЦИИ****HRC**
42-48**Эргономичные**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
NP130	0.75-6.0 mm	6/72	680

**КЛЕЩИ-АВТОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ
ИЗОЛЯЦИИ****HRC**
42-48**Эргономичные**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
NP120	1.0-8.0 mm	6/48	2.940

ЗАКЛЕПОЧНИК

- 2.4mm (3/32")
- 3.2mm (1/8")
- 4.0mm (5/32")
- 4.8mm (3/16")

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0403100009	10' 250 MM	6/24	3.500

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ

- » Набор шлифовальных камней RODEX используется совместно с электродрелями.
- » Предназначен для бережного шлифования и зачистки различных материалов: металла, пластмасс, керамики, стекла и тд. Насадки изготовлены из абразивного камня + сталь А3.
- » Диаметр хвостовиков всех шарошек - 6 мм.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1505100005	1/4" (6MM)	12/120	960

НАБОР СТАМЕСОК ПО ДЕРЕВУ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1101200003	12-16-18 мм	6/48	4.600

СТАМЕСКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1101100016	16 мм	6/60	1.550
RHT1101100018	18 мм	6/60	1.600
RHT1101100020	20 мм	6/60	1.650
RHT1101100024	24 мм	6/60	1.950






СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ

3 в 1





Видео
продукта




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1601100414	Шириной проволоки 1.2 мм	6/24	3.300

СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1601110468	Шириной проволоки 0.7 мм	12/48	2.400

СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ






КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1601130468	Шириной проволоки 0.7 мм	10/60	2.200

СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1601120468	Шириной проволоки 0.7 мм	10/60	1.750

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1602100006	6 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000	165
RHT1602100008	8 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000	190
RHT1602100010	10 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000	230
RHT1602100012	12 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000	240

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
STPN06	6мм, в коробке: 1000 шт	200 коробок	150
STPN10	10мм, в коробке: 1000 шт	200 коробок	150
STPN12	12мм, в коробке: 1000 шт	200 коробок	190



НАБОР ОТВЕРТОК (100 ШТУК)



- SL1.5*50, SL2.5*50, SL3*75, SL4*100, SL5*75, SL5*100, SL5*125, SL6*100, SL6*150, SL8*150
- ⊕ PH000*50, PH00*50, PH0*50, PH0*75, PH0*100, PH1*75, PH1*100, PH1*150, PH2*100, PH2*150, PH3*150
- ⊙ T6*50, T8*50, T10*50, T10*100*3, T15*100*3.5, T20*100*4
- ⊕ PZ0*100, PZ1*100, PZ2*100
- ⊙ 6 шт. 1/4" | 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm

60 Насадок: 2 шт. SL3, 2 шт. SL4, 3 шт. SL5, 3 шт. SL6, 2 шт. SL7, 2 шт. PH0, 3 шт. PH1, 3 шт. PH2, 2 шт. PH3, 2 шт. PZ0, 3 шт. PZ1, 3 шт. PZ2, 1 шт. PZ3, 1 шт. H1.5, 1 шт. H2, 1 шт. H2.5, 1 шт. H3, 2 шт. H4, 1 шт. H5, 1 шт. H5.5, 2 шт. H6, 2 шт. T8, 2 шт. T9, 2 шт. T10, 2 шт. T15, 2 шт. T20, 2 шт. T25, 2 шт. T27, 2 шт. T30, 2 шт. T40


— SL5*PH1, SL6*PH2

— 7*100



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504140100	100 ШТУК	1/4 Набор	15.000

НАБОР ОТВЕРТОК (18 ШТУК)



- SL5.5*5*75; SL6.5*6*100; SL8.0*8*150; SL6.5*6*38; SL1.5*50; SL2*50; SL2.5*50; SL3*50;


- ⊕ PH1*5*75; PH2*6*100; PH3*8*150; PH2*6*38; PH000*50; PH00*50; PH0*50

- ⊙ T6*50; T8*50; T10*50;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504120018	18 ШТУК	1/6 Набор	5.800

НАБОР ОТВЕРТОК (26 ШТУК)



- SL2.0*50, SL3.0*50 SL6*38, SL3*75, SL4*100, SL5.5*75, SL5.5*100, SL5.5*125, SL6.5*100, L6.5*125, SL6.5*150, SL6.5*150, SL8*150


- ⊕ PH000*50, PH00*50, PH2*38, PH0*60, PH0*75, PH1*80, PH1*100, PH1*100, PH2*100, PH2*125, PH2*150, PH3*150

- ⊙ T8*5;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504130026	26 ШТУК	1/4 Набор	9.700

НАБОР ОТВЕРТОК (6 ШТУК)




- SL6.5x6x150; SL5.5x5x100; SL5.5x5x75;

- ⊕ SL6.5x6x150; SL5.5x5x100; SL5.5x5x75;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504110006	6 ШТУК	1/12 Набор	2.400

НАБОР ОТВЕРТОК (8 ШТУК)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504100008	8 ШТУК	1/24	2.700



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TSDD4100	4*100MM	12/120	450
TSDD4125	4*125MM	12/120	450
TSDD4150	4*150MM	12/120	450
TSDD4250	4*250MM	12/120	500
TSDD5100	5*100MM	12/120	500
TSDD5125	5*125MM	12/120	500
TSDD5150	5*150MM	12/120	550
TSDD6100	6*100MM	12/120	550
TSDD6150	6*150MM	12/120	550
TSDD6175	6*175MM	12/120	550

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TSYY4100	4*100MM	12/120	450
TSYY4125	4*125MM	12/120	450
TSYY4150	4*150MM	12/120	450
TSYY4250	4*250MM	12/120	500
TSYY5100	5*100MM	12/120	500
TSYY5125	5*125MM	12/120	500
TSYY5150	5*150MM	12/120	550
TSYY6100	6*100MM	12/120	550
TSYY6125	6*125MM	12/120	550
TSYY6150	6*150MM	12/120	550
TSYY6175	6*175MM	12/120	550



НАБОР ОТВЕРТОК (7 ШТУК)



4x75MM
5x100MM
6x125MM



4x75MM
5x100MM
6x125MM
7x150MM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TR014	7 Шт.	20	3.300



НАБОР ОТВЕРТОК (7 ШТУК)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TR017	7 Шт.	25	4.000



ОТВЕРТКА С ДВУХСТОРОННЕЙ НАСАДКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TRT0475	4x75mm	50/1000	70
TRT0510	5x100mm	50/1000	105



**ОТВЕРТКА ДВУСТОРОННЯЯ
БИТА 4-В-1**

SL4*PH1; SL6*PH2
предназначена для монтажа и
демонтажа крепежных изделий.

Двусторонние биты изготовлены
из хромованадиевой стали
высокого качества.



Материал рукоятки
2-х компонентный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504160004	4 ШТУК	6/48 Набор	1.400

НАБОР ОТВЕРТОК (8 ШТУК)

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0504150007	8 ШТУК	6/48 Набор	1.750

**ОТВЕРТКА-ТРЕЩОТКА МИНИ С НАБОРОМ
НАСАДОК (5 ШТ.)**

25MM




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KST105	Биты 5 шт.	12/144	1.000

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОР

60-230
Вольт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0503100014	75 мм (-)	30/600	360
RHT0503110014	75 мм (+)	30/600	370

НАБОР ОТВЕРТОК (22 ШТУК)

PH3-PH3.5
1 - 1.4 - 2 -
2.5MM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TR22	22 шт.	50 наборов	1.100

НАБОР НАСАДОК (15 ШТ.)

14шт Насадок, 1шт Держатель

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KST101	Биты 15 шт.	48 наборов	1.000



НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ
ОТВЕРТКИ 28 ШТ



20шт 25mm биты:
С прямым шлицем : 4mm,6mm;
Крестовая: #1, #2, #3;
Пз: #1, #2, #3; торкс: T10, T15, T20, T25, T30,
Защищенный от торкс: T10, T15, T20, T25, T30,
Шестигранный: H3, H4
Насадка для отвертки: 5, 6, 8, 10, 12, 13mm
Адаптер 1 штука 25mm
Держатель бит с быстрым извлечением 1 штука

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008410028	28 шт	10/40 Набор	6.000



НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ
ОТВЕРТКИ 32 ШТ



30шт 25mm насадки для отвертки:
Крестовая: #1, #2, #2, #3
Пз: #1, #2, #2, #3
С прямым шлицем: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Шестигранный: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Торкс : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 /
Защищенный от торкс: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Адаптер 25mm 1 штука
Держатель бит с быстрым извлечением 1 штука

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008410032	32 шт	10/40 Набор	6.100

НАБОР БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА



18+1 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008400019	18+1 шт	5/80	4.300

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ
ОТВЕРТКИ 31 ШТ



20шт 25mm биты:
16шт 25mm насадки для отвертки
С прямым шлицем: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Крестовая: #0, #1, #2, #3
Пз: #0, #1, #2, #3
Торкс: T10, T15, T20, T25,
7шт 50mm насадки для отвертки
Крестовая: #1, #2, - Пз: #1, #2, - с прямым шлицем: 3mm, 4mm - торкс: T10,
3шт 75mm насадки для отвертки
Крестовая: #1, #2, пз: #2,
3шт 48mm насадка для отвертки: 6mm, 8mm, 10mm
адаптер 1 штука 65mm 3/8" 1шт 80mm направляющая для винта


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008410031	31 шт	6/24 Набор	8.600

НАБОР БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008420028	28 pcs	10/40	12.300

НАБОР БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008420039	39 pcs	10/40	5.500



БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008100065	PH2, 65MM	10/120	3.900

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008110065	PH2, 65MM	20/120	2.400

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008140065	PH2, 65MM	50/400	850

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ОДНОСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008120050	PH2, 50MM	50/400	490

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008150065	PH2, 65MM	20/120	2.100

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ОДНОСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008130050	PH2, 50MM	50/400	480



ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ



2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008160050	PH2, 50MM	50/500	750
RHT1008160065	PH2, 65MM	50/500	950

ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ



2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008160100	PH2, 100MM	50/500	1.300

ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ



2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008170050	PH2, 50MM	50/500	500

ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ



2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008170065	PH2, 65MM	50/500	630


ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ



2 шт


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008170070	PH2, 70MM	50/500	640
RHT1008170090	PH2, 90MM	50/500	750

ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ

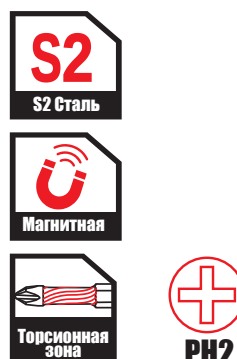

2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008170127	PH2, 127MM	25/250	900
RHT1008170150	PH2, 150MM	25/250	1.100

**ТОРСИОННАЯ ГОЛОВКА
ОТВЕРТКИ**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008180065	PH2, 65MM	10/160	2.700

**ТОРСИОННАЯ
ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ**

2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008171065	PH2, 65MM	50/500	610

**ТОРСИОННАЯ
ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ**

2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008171070	PH2, 70MM	50/500	650

**ТОРСИОННАЯ
ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ**

2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008171090	PH2, 90MM	50/500	770

**ТОРСИОННАЯ
ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ**

2 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008171127	PH2, 127MM	25/250	940

**ТОРСИОННАЯ
ГОЛОВКА ОТВЕРТКИ**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008171150	PH2, 150MM	25/250	1.150



МАГНИТНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1008308048	8x48MM	10/120 Набор	1.250
RHT1008308065	8x65MM	10/120 Набор	1.600

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ДВУХСТОРОННИИ КРЕСТООБРАЗНЫЕ



Пластиковая Коробка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
BTS265	PH2 - 65MM*6MM	12/120	1.650

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001100412	4-12 мм	1/50	1.970
RHT1001110420	4-20 мм	1/50	3.100
RHT1001120432	4-32 мм	1/50	5.900

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OMSD412	4-12 мм	1/50	1.450
OMSD420	4-20 мм	1/50	2.300
OMSD432	4-32 мм	1/50	4.300

КОРОНКА ПО ДЕРЕВУ



» Коронка по дереву 48мм, державка с центр сверлом, перьевое сверло 22мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1002120048	3 шт	1/60	1.590

ПЕРЬЕВЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ




» Данные сверла сверлят в 4 раза быстрее, чем стандартные перьевые сверла и служат очень долго благодаря утолщенной режущей кромке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1002110018	18мм	1/300	440
RHT1002110020	20мм	1/300	460
RHT1002110022	22мм	1/300	480
RHT1002110025	25мм	1/300	490
RHT1002110032	32мм	1/300	800



НАБОР ПЕРЬЕВЫХ СВЕРЛ

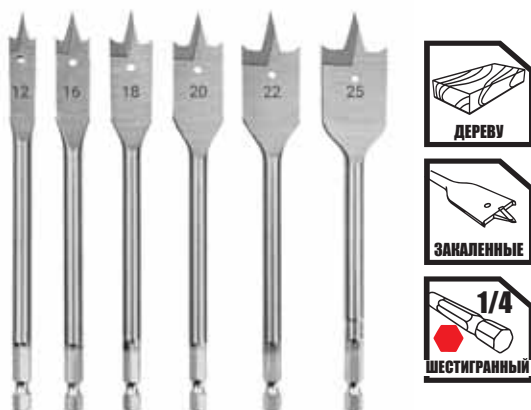

» Данные сверла сверлят в 4 раза быстрее, чем стандартные перьевые сверла и служат очень долго благодаря утолщенной режущей кромке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1002100006	6 шт / 12-16-18-20-22-25 мм	25/100	1.900

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001130004	Диаметр 4мм	125/500	255
RHT1001130005	Диаметр 5мм	125/500	260
RHT1001130006	Диаметр 6мм	125/500	280
RHT1001130008	Диаметр 8мм	125/500	390
RHT1001130010	Диаметр 10мм	125/500	490
RHT1001130012	Диаметр 12мм	125/500	580

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001160006	10 pcs / 6 mm	10/100	2.900

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001160008	10 pcs / 8 mm	5/50	3.900

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001160010	5 pcs / 10 mm	5/80	2.400

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001160012	5 pcs / 12 mm	5/50	2.900



СВЕРЛО КРЕСТОВОГО ТИПА SDS PLUS



» Классическое четырехлезвийное сверло по железобетону с лезвием, устойчивым к повреждениям при контакте с арматурным стержнем. Используется для сверления железобетона, силикатного и керамического кирпича. Двойная спираль предотвращает заклинивание сверла при удалении большого количества материала. Сталь, из которой изготовлен корпус сверла, устойчива к температурному расширению, поэтому сверло не застревает в держателе.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001406110	110*6MM	50/500	420
RHT1001406160	160*6MM	50/500	450
RHT1001406210	210*6MM	50/250	610
RHT1001406350	350*6MM	50/200	890
RHT1001408160	160*8MM	50/250	540
RHT1001408210	210*8MM	50/250	720
RHT1001410160	160*10MM	50/250	600
RHT1001410210	210*10MM	50/250	770
RHT1001410260	260*10MM	50/200	870
RHT1001410350	350*10MM	50/100	1.040
RHT1001410450	450*10MM	50/100	1.300
RHT1001412160	160*12MM	50/250	730
RHT1001412210	210*12MM	50/250	900
RHT1001412260	260*12MM	50/200	990
RHT1001412450	450*12MM	50/100	1.400
RHT1001412600	600*12MM	50/100	1.650

БУРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ ПО БЕТОНУ SDS PLUS




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001206160	160*6MM	50/500	390
RHT1001206210	210*6MM	50/250	500
RHT1001206260	260*6MM	50/200	600
RHT1001208160	160*8MM	50/250	440
RHT1001208210	210*8MM	50/250	560
RHT1001208260	260*8MM	50/500	690
RHT1001210160	160*10MM	50/250	480
RHT1001210210	210*10MM	50/250	610
RHT1001210260	260*10MM	50/500	680
RHT1001210350	350*10MM	50/500	860
RHT1001212160	160*12MM	50/250	510
RHT1001212210	210*12MM	50/500	630
RHT1001212260	260*12MM	50/200	740
RHT1001212350	350*12MM	50/100	900
RHT1001212450	450*12MM	50/100	1.150
RHT1001214310	310*14MM	50/500	1.050
RHT1001214350	350*14MM	50/100	1.150
RHT1001214450	450*14MM	50/50	1.450
RHT1001216260	260*16MM	50/200	1.150
RHT1001216350	350*16MM	50/100	1.350



» Бур RODEX является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+. Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам осадка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001216450	450*16MM	50/50	1.700
RHT1001218310	310*18MM	50/500	1.450
RHT1001218350	350*18MM	50/500	1.600
RHT1001218450	450*18MM	50/500	1.950
RHT1001222350	350*22MM	25/250	2.250

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ HSS

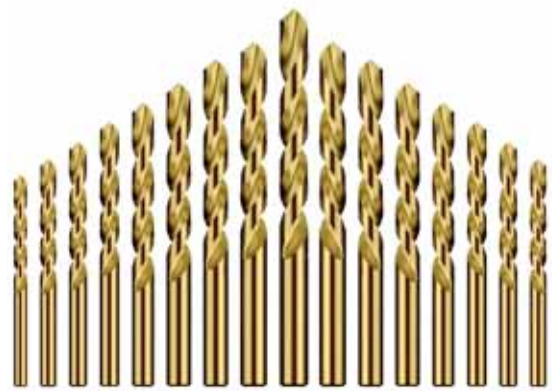

» Подходят для работы с высокопрочными легированными сталями и сплавами с большой степенью вязкости. Кобальт в составе позволяет сверлить алюминий, свинец, медь, олово. Угол заточки 135 градусов отлично подходит для сверления круглых и гладких поверхностей. Специфическая конструкция предназначена для точного и аккуратного сверления больших отверстий без дополнительных приспособлений. Шлифованная канавка служит для быстрого отвода стружки. Усиленный хвостовик обеспечивает высокий срок эксплуатации.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1001300025	2,50 mm	125/500	58
RHT1001300030	3,00 mm	125/500	70
RHT1001300035	3,50 mm	125/500	84
RHT1001300040	4,00 mm	125/500	115
RHT1001300045	4,50 mm	100/400	145
RHT1001300050	5,00 mm	100/400	150
RHT1001300055	5,50 mm	125/500	170
RHT1001300060	6,00 mm	125/500	195
RHT1001300065	6,50 mm	50/200	240
RHT1001300080	8,00 mm	50/200	320
RHT1001300110	11,00 mm	50/200	680
RHT1001300120	12,00 mm	50/200	750

**СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МТНТ025	2.5 мм	3500	55
МТНТ03	3,0 мм	4000	68
МТНТ035	3.5 мм	2000	78
МТНТ04	4.0 мм	2400	105
МТНТ045	4.5 мм	2400	135
МТНТ05	5.0 мм	1800	140
МТНТ055	5.5 мм	2000	160
МТНТ06	6.0 мм	900	175
МТНТ065	6.5 мм	1400	210
МТНТ08	8.0 мм	700	290
МТНТ10	10 мм	350	500
МТНТ12	12 мм	250	700

БУР ПО БЕТОНУ SDS ПЛЮС

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OMP06210	210x06мм	250	460
OMP06260	260x06мм	250	490
OMP07160	160x07мм	500	390
OMP07210	210x07мм	250	500
OMP07260	260x07мм	250	570
OMP08160	160x08мм	250	410
OMP08210	210x08мм	250	530
OMP08260	260x08мм	250	660
OMP08350	350x08мм	200	740
OMP08450	450x08мм	150	840
OMP09160	160x09мм	500	550
OMP09210	210x09мм	250	560
OMP09350	350x09мм	150	750
OMP09450	450x09мм	150	880
OMP10160	160x10мм	250	450
OMP10210	210x10мм	250	570
OMP10260	260x10мм	200	630
OMP10350	350x10мм	150	820
OMP10450	450x10мм	150	990
OMP12160	160x12мм	250	490
OMP12210	210x10мм	250	570
OMP12260	260x12мм	200	690
OMP12350	350x12мм	200	860
OMP12450	450x12мм	150	1.100

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
OMP14310	310x14мм	100	970
OMP14350	350x14мм	100	1.100
OMP14450	450x14мм	100	1.350
OMP16260	260x16мм	200	1.000
OMP16350	350x16мм	100	1.250
OMP16450	450x16мм	100	1.600
OMP18310	310x18мм	50	1.300
OMP18350	350x18мм	100	1.500
OMP18450	450x18мм	50	1.850
OMP22350	350x22мм	30	2.100
OMP22450	450x22мм	40	2.500
OMP24350	350x24мм	30	2.600
OMP24450	450x24мм	30	3.200
OMP26350	350x26мм	30	3.250
OMP26450	450x26мм	25	3.750

**БЕТОНЕА АРНАЛЕАН КОРОНКА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1006100050	50 mm	1/60	2.000
RHT1006100065	65 mm	1/40	2.600
TCS040	40 мм	100	1.800
TCS050	50 мм	60	1.900
TCS065	65 мм	40	2.300
TCS070	70 мм	40	2.900
TCS080	80 мм	30	3.300





НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК



» Набор метчиков и плашек предназначен для получения чистой внешней и внутренней резьбы.
» Метчики и плашки изготовлены из стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0312100020	20 шт	1/20	7.800


НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК



» Набор метчиков и плашек предназначен для получения чистой внешней и внутренней резьбы.
» Метчики и плашки изготовлены из стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0312100012	12 шт	1/20	6.000

НАБОР ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ

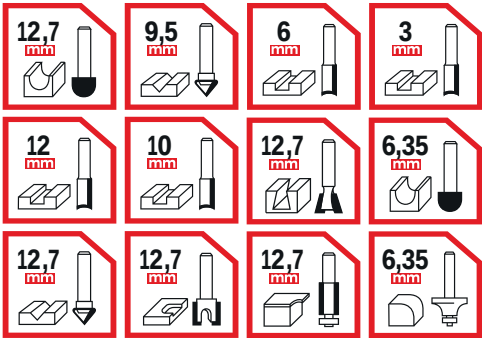

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0707100812	Хвостовик каждой фрезы имеет диаметр 8 мм	1/20	9.900

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ РЕНОВАТОРА

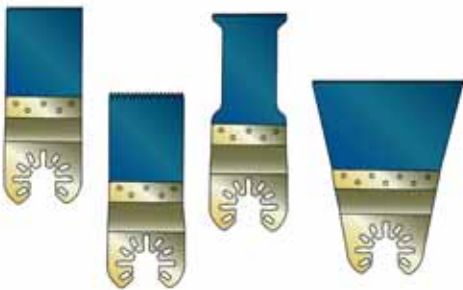

» Насадки изготовлены из прочного биметалла, углеродистой стали У8А, твердого сплава ВК8. Отличаются высоким рабочим ресурсом, за счет чего имеют продолжительный срок службы. Оснащены универсальным хвостовиком OIS, который подходит к большинству реноваторов.
» Насадки предназначены для резки, шлифовки, зачистки таких материалов как металл, дерево, фанера, пластмасса.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1005100004	4 ШТ	40	5.000

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ РЕНОВАТОРА



» Насадки изготовлены из прочного биметалла, углеродистой стали У8А, твердого сплава ВК8. Отличаются высоким рабочим ресурсом, за счет чего имеют продолжительный срок службы. Оснащены универсальным хвостовиком OIS, который подходит к большинству реноваторов.
» Насадки предназначены для резки, шлифовки, зачистки таких материалов как металл, дерево, фанера, пластмасса.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1005110017	17 ШТ	20	8.000

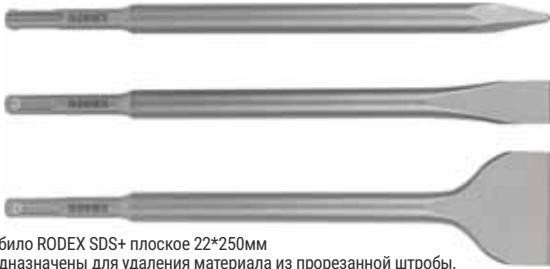**ЗУБИЛО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS PLUS**


» Зубило RODEX SDS+ плоское 22*250мм

Предназначены для удаления материала из прорезанной штробы, скалывания кафельной плитки, штукатурки и других работ по демонтажу различных конструкций.

- Изготовлены из высококачественной коррозионностойкой инструментальной стали — выдержат даже ударные нагрузки;
- Пескоструйная обработка способствует увеличению ресурса зубила за счет снятия микро шероховатостей на корпусе и хвостовике;
- Использование смазки для буров позволяет снизить коэффициент трения и защитить зубило от перегрева.

SDS PLUS


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1102300025	250x14MM	10/50	800
RHT1102310025	250x14x22MM	10/50	800
RHT1102320025	250x14x50MM	10/50	1.400

**ЗУБИЛО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS MAX**

» Зубило SDS-Max RODEX для перфоратора 400 * 18 мм имеет длинное металлическое тело цилиндрической формы с хвостовиком под патрон перфоратора или отбойного молотка и плоским прямым резцом. Изготовлено из закаленной углеродистой стали. Предназначено для использования в режиме удара без вращения. Отлично справляется с задачей долбления отверстий и углублений в твердых минеральных основаниях, а также оказывается весьма эффективной при демонтаже старых слоистых покрытий, кирпичной кладки и других строительных конструкций. Имеет способность к само заточиванию в процессе эксплуатации. Обладает устойчивостью к деформациям и коррозии. Стойко выдерживает повышенные динамические нагрузки

SDS MAX

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1102330040	400x18MM	5/20	1.850
RHT1102340040	400x18x22MM	5/20	1.900

**ЗУБИЛА, ПИКИ****SDS MAX**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
МТК22	18 x 400 мм плоский SDS MAX	5/20	1.750

ЗУБИЛО С ПРОРЕЗИНЕННОЙ ЗАЩИТНОЙ РУКОЯТКОЙ

» Инструмент выполнен из качественной стали высокой прочности и надежности. Прорезиненные защитные рукоятки снижают усталость рук при работе и гасят вибрацию при ударах.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1102120030	300x16MM	6/36	1.600
RHT1102100030	300x16MM	6/36	1.600
RHT1102110023	230x75MM	6/36	1.700

АДАПТЕР ДЛЯ КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
TCP110	110 mm, SDS Plus	1/100	1.100
TCP200	200 mm, SDS Plus	1/40	1.700
TCM200	200 mm, SDS Max	1/40	1.740

АДАПТЕР ДЛЯ УДАРНОЙ ДРЕЛИ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
MTSH01	1/2", SDS Plus	600	170



ПЛИТКОРЕЗ РЕЛЬСОВЫЙ
С ЛАЗЕРНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ



» Литая станина из алюминиевого сплава с обрезиненной рабочей поверхностью. Монорельс изготовлен из хромированной стали с антикоррозийным покрытием.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1301130080	800 мм	1/2	60.000
RHT1301130100	1000 мм	1/2	65.000
RHT1301130120	1200 мм	1/2	72.000

ПЛИТКОРЕЗ РЕЛЬСОВЫЙ
С ЛАЗЕРНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ



» Литая станина из алюминиевого сплава с обрезиненной рабочей поверхностью. Монорельс изготовлен из хромированной стали с антикоррозийным покрытием.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1301120060	600 мм "с лазером"	1/3	41.000
RHT1301120080	800 мм "с лазером"	1/2	46.000
RHT1301120100	1000 мм "с лазером"	1/2	55.000
RHT1301120120	1200 мм "с лазером"	1/2	65.000

ПЛИТКОРЕЗ РЕЛЬСОВЫЙ
С ЛАЗЕРНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ



» Литая станина из алюминиевого сплава с обрезиненной рабочей поверхностью. Монорельс изготовлен из хромированной стали с антикоррозийным покрытием.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1301140100	100 мм "с лазером"	2	62.000
RHT1301140120	1200 мм "с лазером"	2	67.000

Режущие элементы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1302100622	22MM x 6MM x 6MM	12/500	1.600
FYNBL	22MM x 6MM x 6MM	500	1.600

СТЕКЛОДОМКРАТ ОДИНАРНЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0414100001	Количество присосок 1	1/24	1.850
RHT0414100002	Количество присосок 2	1/12	3.300
RHT0414100003	Количество присосок 3	1/10	4.500

» Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата помогает переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Корпус изготовлен из прочного пластика.



УСИЛЕННАЯ F-ОБРАЗНАЯ СТРУБЦИНА



» Столярная F-образная струбцина используется в столярном, слесарном и плотницком деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины, пластика и других материалов для их соединения, обработки, склеивания, шлифовки, сверления и пр. Штанга из высококачественной стали А3 и толщиной 5 мм устойчива к деформации и прослужит долго. Диаметр резьбового стержня 12 мм. Максимальное усилие зажима 2000 Н. Эргономичная, двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивая комфорт во время работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1203100040	400 мм	10	6.000
RHT1203100050	500 мм	10	6.500
RHT1203100060	600 мм	10	7.000
RHT1203100080	800 мм	5	8.000
RHT1203100100	1000 мм	5	8.700

СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1204100040	150 мм	6/36	1.900
RHT1204100050	200 мм	6/36	2.000
RHT1204100060	300 мм	6/36	2.200
RHT1204100080	450 мм	6/24	2.500
RHT1204100100	650 мм	6/24	2.800

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1205100040	50 мм	250/1000	120
RHT1205100060	75 мм	100/600	145
RHT1205100080	100 мм	50/200	230
RHT1205100100	150 мм	25/100	330

СТРУБЦИНА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ISA12040	120мм x 400мм	1/10	4.000
ISA12060	120мм x 600мм	1/10	5.300
ISA12080	120мм x 800мм	1/10	5.900
ISA12100	120мм x 1000мм	1/10	6.700

ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
MEN075	75 мм	4	13.700
MEN100	100 мм	4	17.000
MEN125	125 мм	2	24.000
MEN150	150 мм	2	35.000
MEN200	200 мм	1	52.000

СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
MEN95	50 мм,	10	6.500
MEN96	65 мм,	10	7.100



ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ЧАШЕЧНАЯ



- » Материал проволоки, сталь
- » Форма проволоки, витая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1502100065	Резьба М14, 65 мм	1/100	1.050
RHT1502100075	Резьба М14, 75 мм	1/80	1.200

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ЧАШЕЧНАЯ



- » Материал проволоки, латунированная сталь
- » Форма проволоки, волнистая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1502110065	Резьба М14, 65 мм	1/100	800
RHT1502110075	Резьба М14, 75 мм	1/80	940
RHT1502110100	Резьба М14, 100 мм	1/60	1.550

ЧАШЕЧНАЯ ПРОВОЛОЧНА ЩЁТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
FRRS065	65 мм	100	600
FRRS075	75 мм	80	650
FRRS100	100 мм	60	900
FRRS125	125 мм	40	1.650

ЧАШЕЧНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЁТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
FRRB065	65 мм	100	670
FRRB080	80 мм	80	720
FRRB100	100 мм	60	1.200
FRRB125	125 мм	40	1.750

НАБОР ПРОВОЛОЧНЫХ ЩЕТОК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
FR20	20 Шт	10	7.700



ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ

Толщина проволоки
0.2 мм

- » Материал проволоки, латунированная сталь
- » Материал рукояти, пластик

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1501100001	9" 240 мм	12/120	770
RHT1501120001	9" 240 мм	12/120	450

ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ

Толщина проволоки
0.2 мм

- » Материал проволоки, латунированная сталь
- » Материал рукояти, пластик

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1501110001	8" 200 мм	12/120	1.000

ЩЕТКА РУЧНАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
FR6P	"6" Пластиковая	240	700

ЩЕТКА РУЧНАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
FR6A	"6" Деревянная	240	550

ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
EGY12	12"	5/30 Шт	1.850

ТРЕХГРАННЫЙ ТОНКИЙ
НАПИЛЬНИК

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
EGR6	6", регулярный	12/300 Шт	680
EGR7	7", регулярный	12/120 Шт	880
EGR8	8", регулярный	12/120 Шт	1.050

ТРЕХГРАННЫЙ ТОНКИЙ
НАПИЛЬНИК

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
EGS5	5", тонкий	600	350
EGS6	6", тонкий	360	420
EGS7	7", тонкий	300	570
EGS8	8", тонкий	240	640



МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1809110001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/20	7.800

МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1809120001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/20	9.700

МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1809100001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/24	6.200

ОЧКИ СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1809130001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/100	5.000

МАСКА ДЛЯ СВАРЩИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
GA048	Черный	30	1.550

МАСКА ДЛЯ СВАРЩИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
GA048E	Черный	1/30	1.100

МАСКА ДЛЯ СВАРЩИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
GA048A	Оранжевый, Черный	1/40	1.000



ОЧКИ ДЛЯ СВАРЩИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
G008	Закрытый тип	1/100	730

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ

» Держатель электродов RODEX используется для фиксации электрода и подачи на него сварочного тока. Благодаря рифленной поверхности контактных губ, обеспечивается жесткое удержание электрода, а качественный материал корпуса защитит оператора от удара электрическим током.



 **MMA**


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0404100500	500A - 240mm	1/50	1.100
RHT0404100600	600A - 240mm	1/50	1.300

МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0409110025	4-12 KG	12/72	1.150
RHT0409110050	4-22 KG	8/48	1.950
RHT0409110075	4-33 KG	6/24	2.900

НАБОР МАГНИТНЫХ ФИКСАТОРОВ ДЛЯ СВАРКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0409100006	6 шт / 4-12 Kг	10	5.400

ПАЙЛЬНИК С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0407100040	40 Вт	25/50	3.800
RHT0407100060	60 Вт	25/50	4.200

ПАЙЛЬНИК С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
SI140	40 Вт	100	900
SI160	60 Вт	100	1.000
SI240	60 Вт	100	1.000
SI260	60 Вт	100	1.100

ОЛОВО ДЛЯ ПАЙКИ

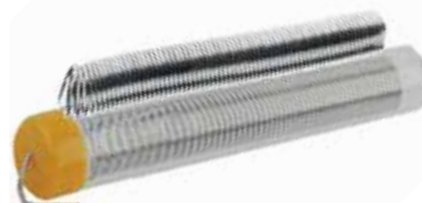

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
SI316	16 гр , Пайки	500	360
SI320	20 гр , Пайки	500	410



ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.



Видео продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1811100001	ПРОЗРАЧНЫЙ	1/100	800

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1811100002	ЧЕРНЫЙ	1/100	800

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1811100003	КРАСНЫЙ	1/100	800

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1811100004	СИНИЙ	1/100	800

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1811100005	Черный	1/100	800

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Защитные открытые очки RODEX имеют стекло из Plexiglas CE с твердым слоем от истирания и царапания, поэтому обладают устойчивостью к растворам химических веществ и ударопрочностью, фильтруют УФ-излучение. Комфортная посадка обеспечивается за счет регулируемых дужек из нейлона.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1811200001	ПРОЗРАЧНЫЙ	10/300	235



КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



- » Диаметр сопла, 1,8 мм
- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1401110060	Емкость, 0,6 л	1/20	7.600

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



- » Диаметр сопла, 1,8 мм
- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1401120060	Емкость, 0,6 л	1/20	7.600

ПНЕВМО ПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ ХОППЕР



- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1401130600	Емкость, 6,0 л	1/8	8.500

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С НИЖНИМ БАЧКОМ



- » Диаметр сопла, 1,8 мм
- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1401100100	Емкость, 1,0 л	1/10	8.100

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- » Давление, 7,9 атм
- » Расход воздуха, 250 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4 "
- » Металлический корпус пистолета - для долгого срока службы;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1402100001	Длина носика 30 мм	10/50	2.100

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- » Давление, 7,9 атм
- » Расход воздуха, 250 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4 "
- » Металлический корпус пистолета - для долгого срока службы;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1402100002	Длина носика 100 мм	10/50	2.350



ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ



- » Рабочее давление, 3,5 атм;
- » Возможность длительной работы без остановки;
- » Надежный металлический корпус;
- » Малый вес для удобства работы;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT1403100001	Емкость, 0,6 л	2/20	4.200

МИКСЕР ДЛЯ КРАСОК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
PRM1	60x350мм	40	800
PRM2	80x400мм	40	930
PRM4	100x400мм	30	1.300
PRM14	100x400мм	30	1.600

МИКСЕР SDS-PLUS



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
PRM080	80x400мм	40	1.280
PRM100	100x500мм	30	1.400
PRM120	120x500мм	24	1.600

ШПАТЕЛЬ С РЕЗИНОВОЙ РУЧКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
ISP21	40 мм	12/240	350
ISP22	50 мм	12/240	360
ISP23	60 мм	12/240	410
ISP24	80 мм	12/240	470
ISP25	100 мм	12/240	510

ШПАТЕЛЬ С РЕЗИНОВОЙ РУЧКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
ISP34	40 мм	12/240	480
ISP35	50 мм	12/240	520
ISP36	60 мм	12/240	580
ISP38	80 мм	12/240	630
ISP40	100 мм	12/240	670

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
ISPT4150	4*4 зуб	12/60	550
ISPT4200	4*4 зуб	12/60	720
ISPT4250	4*4 зуб	12/60	820
ISPT6150	6*6 зуб	12/60	560
ISPT6200	6*6 зуб	12/60	690
ISPT6250	6*6 зуб	12/60	700
ISPT6300	6*6 зуб	12/60	800
ISPT8150	8*8 зуб	12/60	520
ISPT8200	8*8 зуб	12/60	650
ISPT8250	8*8 зуб	12/60	750
ISPT8300	8*8 зуб	12/60	860
ISPT10150	10*10 зуб	12/60	550
ISPT10200	10*10 зуб	12/60	610
ISPT10250	10*10 зуб	12/60	710
ISPT10300	10*10 зуб	12/60	820



ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ISPP100	100 мм, 0,5 мм	12/120	270
ISPP150	150 мм, 0,5 мм	12/60	375
ISPP200	20 мм, 0,5 мм	12/60	590
ISPP250	250 мм, 0,5 мм	12/60	630
ISPP300	300 мм, 0,5 мм	12/60	740
ISPP350	350 мм, 0,5 мм	12/60	810
ISPP400	400 мм, 0,5 мм	12/60	910
ISPP450	450 мм, 0,5 мм	12/60	990
ISPP600	600 мм, 0,5 мм	12/60	1.400

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ISPS45140	140 мм, 0,5 мм	240	660
ISPS45160	160 мм, 0,5 мм	60	800
ISPS45200	200 мм, 0,5 мм	60	1.050
ISPS45240	240 мм, 0,5 мм	60	1.200
ISPS45280	280 мм, 0,5 мм	60	1.500
ISPS45320	320 мм, 0,5 мм	48	1.700

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ISPS04	4 штук	240	450

ОБОЙНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШПАТЕЛЬ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WPS280	280 mm, 100 гр	200	640
WPS230	230 mm, 75 гр	200	580

ТЕРКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ZIM33	165 x 85 мм	15/60	1.300
ZIM34	210 x 105 мм	10/40	1.600

ТЕРКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ




» Брусок для шлифования RQ-DEX предназначен для шлифовки и полировки различных поверхностей. Выполнен из ударопрочной пластмассы. Брусок имеет металлический зажим надежно фиксирует бумагу или абразивную сетку.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT2008100165	165 x 85 мм	15/60	1300



ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



Сумка-чехол для удобства хранения и переноски

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0903120040	40 м	1/25	22.000
RHT0903120060	60 м	1/25	24.500
RHT0903120080	80 м	1/25	29.000
RHT0903120100	100 м	1/25	29.000



ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ




Видео продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0903100040	40 м	1/60	14.500
RHT0903100060	60 м	1/60	20.000
RHT0903100080	80 м	1/60	22.000
RHT0903100100	100 м	1/60	25.000



ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ




» Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"

2 ЛИНИЯ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0908150225	15м, 2 ЛИНИЯ	1/20	24.500

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

5 ЛИНИЯ




» Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0908100520	10-20м, ЦВЕТ ЛУЧА КРАСНЫЙ	1/12	29.400
RHT0908110530	15-30м, ЦВЕТ ЛУЧА ЗЕЛЕНЫЙ	1/12	34.300
RHT0908120535	20-35м, ЦВЕТ ЛУЧА СИНИЙ	1/12	58.500



4D ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ




- » Быстрое самовыравнивание;
- » Функция работы внутри помещения / на улице;
- » 4 лазерных диода с длиной волны 532 нм;
- » Мощность лазера менее 1 мВт;
- » Высокий уровень точности;
- » Защита от пыли и влаги: IP54;
- » Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора.
- » Время работы на одном заряде 3-4 ч
- » Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0908170416	20x30м, 16 ЛИНИЯ	1/10	49.000



4D ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ



- » Быстрое самовыравнивание;
- » Функция работы внутри помещения / на улице;
- » 4 лазерных диода с длиной волны 532 нм;
- » Мощность лазера менее 1 мВт;
- » Высокий уровень точности;
- » Защита от пыли и влаги: IP54;
- » Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора.
- » Время работы на одном заряде 3-4 ч
- » Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0908140416	20-30м, 16 ЛИНИЯ	1/10	49.000



ШТАТИВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0908130012	1/4" - 5/8" - 1.2 м	30	5.500

МЕРНАЯ ЛЕНТА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0902100030	30м*25мм	1/10	3.700
RHT0902100050	50м*25мм	1/10	5.500

МЕРНАЯ ЛЕНТА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
MRL20	20 MM 25MM	1/60	1.350
MRL30	30 MM 25MM	1/20	1.550
MRL50	50 MM 25MM	1/20	2.200



ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0901210102	10м*25мм	6/60	2.800
RHT0901210316	3м*16мм	12/120	950
RHT0901210519	5м*19мм	12/120	1.300
RHT0901210525	5м*25мм	12/120	1.600
RHT0901210725	7.5м*25мм	6/60	2.300

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0901200102	10м*25мм	6/60	2.750
RHT0901200316	3м*16мм	12/120	900
RHT0901200519	5м*19мм	12/120	1.200
RHT0901200525	5м*25мм	12/120	1.450
RHT0901200725	7.5м*25мм	6/60	2.150

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Полотно ленты двустороннее стальное с нейлоновым покрытием.



Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

» Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0901170316	3м*16мм	12/180	1.200
RHT0901170525	5м*25мм	12/120	1.750
RHT0901170725	7.5м*25мм	6/60	2.400

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Оснащена функцией «автостоп»



Полотно ленты двустороннее стальное с нейлоновым покрытием.



Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

» Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0901180316	3м*16мм	12/180	990
RHT0901180525	5м*25мм	12/120	1.450
RHT0901180725	7.5м*25мм	6/60	1.900
RHT0901180102	10м*25мм	6/60	2.400

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



» Оснащена функцией «автостоп» - при вытягивании ленты автоматически фиксируется. Для обратной намотки ленты на катушку необходимо нажать кнопку.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0901160316	3м*16мм	12/180	600
RHT0901160519	5м*19мм	12/120	800
RHT0901160525	5м*25мм	12/120	950
RHT0901160102	10м*25мм	6/60	1.800

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Видео продукта



» Оснащена функцией «автостоп» - при вытягивании ленты автоматически фиксируется. Для обратной намотки ленты на катушку необходимо нажать кнопку.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0901140316	3м*16мм	12/120	1.220
RHT0901140519	5м*19мм	12/120	1.750
RHT0901140525	5м*25мм	12/120	2.050
RHT0901140725	7.5м*25мм	8/48	2.700
RHT0901140102	10м*25мм	8/48	3.200



ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Оснащена функцией «автостоп»



Полотно ленты двустороннее стальное с нейлоновым покрытием.



Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

» Пластик ABS делает корпус инструмента ударопрочным и устойчивым к повреждениям при падении с незначительной высоты, а эргономичная форма удобное положение в руке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT0901190316	3м*16мм	12/180	870
RHT0901190525	5м*25мм	12/120	1.200
RHT0901190725	7.5м*25мм	6/60	1.850
RHT0901190102	10м*25мм	6/60	2.450

РУЛЕТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
MTP316	3 мt. x 16 mm	12/240	350
MTP525	5 мt. x 25 mm	12/120	650

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
MTN04316	3М*16ММ	12/240	630
MTN04519	5М*19ММ	12/120	860
MTN047525	7.5М*25ММ	8/48	1.300

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
MTN03316	3 мt. x 16 mm	12/240	490
MTN03519	5 мt. x 19 mm	12/120	680

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
MTN02316	3 мt. x 16 mm	12/480	400
MTN02519	5 мt. x 19 mm	12/480	560

Рулетка (магнитом)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
MTM316	3 мt. x 16 mm	12/240	500



МАГНИТНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ УРОВЕНЬ



- » Предназначен для проверки горизонтальных, вертикальных и расположенных под углом 45 градусов линий.
- » Инструмент позволяет выявить отклонение поверхности благодаря встроенным глазкам с точностью до 0,5 мм.
- » Ручки помогают удобно переносить прибор и удерживать его во время работы.
- » Инструмент изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает долгий срок службы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0904140040	400мм	30	6.700
RHT0904140050	500мм	30	7.250
RHT0904140060	600мм	30	7.700
RHT0904140080	800мм	30	9.000
RHT0904140100	1000мм	30	10.800



УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0904110040	400мм	30	3.400
RHT0904110050	500мм	30	3.700
RHT0904110060	600мм	30	4.100
RHT0904110080	800мм	30	4.800
RHT0904110100	1000мм	30	5.600
RHT0904110120	1200мм	20	6.300
RHT0904110150	1500мм	10	7.000

УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0904100040	400мм	30	5.100
RHT0904100050	500мм	30	5.800
RHT0904100060	600мм	30	6.700
RHT0904100080	800мм	20	7.700
RHT0904100100	1000мм	20	8.700

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0904180021	21 cm	10/60	2.050

МИНИ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0904160023	22,6 cm	1/120	790



ПРАВИЛО ШТУКАТУРНОЕ




» Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя.

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0904190023	22 cm	1/60	4.150

МИНИ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0904130001	85 * 20 * 45.5мм	20/240	860

ПРАВИЛО ШТУКАТУРНОЕ



AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
MASR15L	1,5М (0,9х100х18)	1/10	5.500
MASR20L	2,0М (1.0х100х18)	1/10	6.900
MASR30L	3,0М (1.0х300х18)	1/10	11.000

КОМБИНИРОВАННАЯ КВАДРАТНАЯ ЛИНЕЙКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ДВУСТОРОННЯЯ ШКАЛА



» RODEX Линейка с уровнем многофункциональная 30 см нержавеющая сталь 72-125 изготовлена из нержавеющей стали. Линейка оснащена делениями как в сантиметрах, так и дюймах. Инструмент оснащен удобной алюминиевой ручкой и пузырьковым уровнем.

1 глазки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0904200030	Длина 300 мм	12/60	3.450

УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА



AL

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
GN030	30 см	12/120	650
GN035	35 см	12/120	720
GN040	40 см	12/120	750
GN050	50 см	12/120	900

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТОИ УГОЛЬНИК



AL

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0906130030	300 мм	12/120	700
RHT0906130035	350 мм	12/120	760
RHT0906130040	400 мм	12/120	800
RHT0906130050	500 мм	12/120	930




УГОЛЬНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТОЙ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0906100025	250мм	6/60	2.000
RHT0906100030	300мм	6/60	2.200
RHT0906100040	400мм	6/60	2.600
RHT0906100050	500мм	6/60	3.000

УГОЛЬНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТОЙ

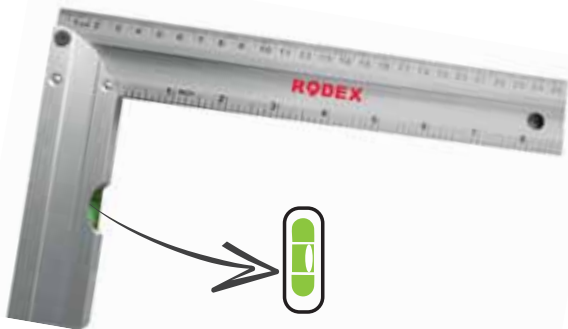

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0906110025	250мм	10/60	1.900
RHT0906110030	300мм	10/60	2.000
RHT0906110035	350мм	10/60	2.200
RHT0906110040	400мм	10/60	2.400
RHT0906110050	500мм	10/60	2.600
RHT0906110060	600мм	10/60	3.100

АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

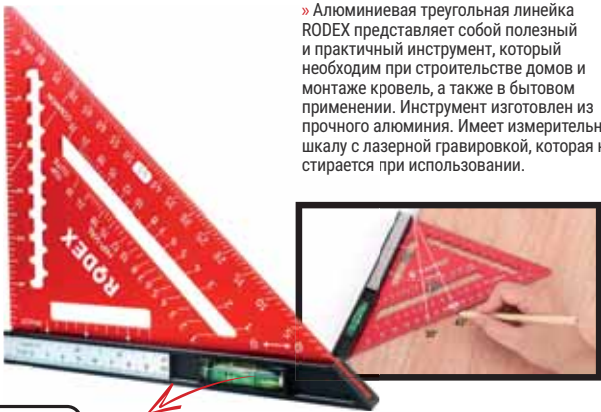

» Алюминиевая треугольная линейка RODEX представляет собой полезный и практичный инструмент, который необходим при строительстве домов и монтаже кровель, а также в бытовом применении. Инструмент изготовлен из прочного алюминия. Имеет измерительную шкалу с лазерной гравировкой, которая не стирается при использовании.

1 глазки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0906120017	Длина большей стороны 184.2 мм Длина меньшей стороны 175 мм	4/40	3.950

СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0907100050	500мм	12/300	450
RHT0907100100	1000мм	12/120	1.100

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ С КРАСКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0909100050	50 г краска / 30м	6/120	1.000
RHT0909120115	115 г краска / 30м	6/60	1.300
RHT0909110115	115 г краска / 50м	6/60	1.370
RHT0909130115	115 г Синий краска	10/120	460

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ СО ШНУРОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SKL03	5 М, 300 гр	12/48	1.450

**Ручная тележка
(складная)****75 KG**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1704100075	75 кг	6	22.500

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА
(РОХЛЯ)****2500 KG**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1705100025	2500 кг Грузоподъемность	1	225.000
RHT1706100001	2 больших колеса, 4 маленьких колеса, 6 шт. Колесный подшипник	1	26.000

ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WBL25	250кг	1	34.500

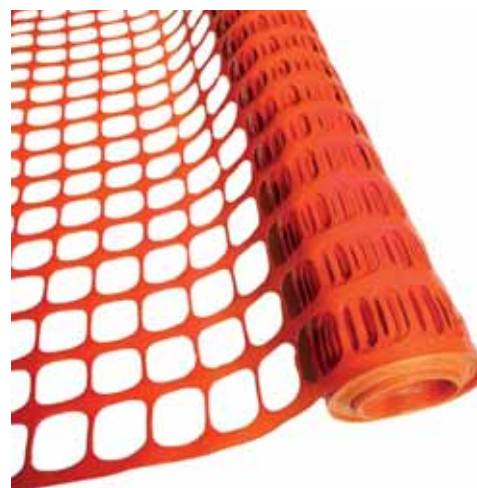**ОРАНЖЕВАЯ ЗАНАВЕСКА ЗОНЫ
БЕЗОПАСНОСТИ**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1814108635	80g/m² 65X35MM	1/1	10.900

КОЛЕСО

WST СЕРИИ

WSTP СЕРИИ

Колесо, Вращающийся Тип

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WST075	75 мм	60	1.200
WST100	100 мм	40	2.250
WST125	125 мм	30	2.790
WST160	160 мм	12	5.540
WST200	200 мм	8	6.790
WSTP065	65 мм	50	1.630
WSTP075	75 мм	50	1.690
WSTP100	100 мм	40	2.080
WSTP125	125 мм	30	2.450

КОЛЕСО

WDB СЕРИИ

WDBP СЕРИИ

Колесо С Двойным Тормозом

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WDB075	75 мм	60	1.750
WDB100	100 мм	40	2.850
WDB125	120 мм	30	3.350
WDB160	160 мм	12	7.200
WDB200	200 мм	8	8.750
WDBP065	65 мм	50	2.000
WDBP075	75 мм	50	2.100
WDBP100	100 мм	40	2.400
WDBP125	120 мм	30	2.800

КОЛЕСО

WRT СЕРИИ

WRTP СЕРИИ

Колесо, Жесткий Тип

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WRT075	75 мм	60	1.100
WRT100	100 мм	40	1.900
WRT125	125 мм	30	2.400
WRT160	160 мм	12	4.900
WRT200	200 мм	8	5.950
WRTP065	65 мм	40	1.260
WRTP075	75 мм	40	1.320
WRTP100	100 мм	30	1.690
WRTP125	120 мм	20	2.070



РАБОЧАЯ ОБУВЬ /СПЕЦЗАЩИТА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SH141	41	10 пар	13.000
SH142	42	10 пар	13.000
SH143	43	10 пар	13.000
SH144	44	10 пар	13.000

РАБОЧАЯ ОБУВЬ /СПЕЦЗАЩИТА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SH241	41	10 пар	8.000
SH242	42	10 пар	8.000
SH243	43	10 пар	8.000

РАБОЧАЯ ОБУВЬ ЗИМНЯЯ / СПЕЦЗАЩИТА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SH341	41	10 пар	9.200
SH342	42	10 пар	9.200
SH343	43	10 пар	9.200
SH344	44	10 пар	9.200

РАБОЧАЯ ОБУВЬ /СПЕЦЗАЩИТА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SH540	40	25 пар	6.900
SH541	41	25 пар	6.900
SH542	42	25 пар	6.900
SH543	43	25 пар	6.900

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ПОЛУМАСКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
GV01	Носовой защитник	200	200

ДОЖДЕВИК КЛЕЕНЧАТЫЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RCPE101	PE, 0.02 MM	200	400

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
TLM03	L, белый	25	1.600
TLM04	XL, белый	25	1.600

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1812100003	L, белый	25	1600
RHT1812100004	XL, белый	25	1600

ДОЖДЕВИК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RCP101	XL, Синий	25	4.000
RCP201	XL, Желтый	25	4.000
RCP301	XL, зеленый	25	4.000
RCP401	XL, Желтый	20	6.000



СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RV101	Желтый	100	930
RV101L	Желтый	100	930
RV102	Желтый	100	930
RV416	Оранжевый	200	800
RV426	Оранжевый	200	800

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT1805105070	Оранжевый	200	800
RHT1805114070	Желтый	200	850
RHT1805115070	Желтый	200	850

ЗАЩИТНАЯ КАСКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SCY36	тонкий, Желтый	50	1.400
SC036	тонкий, Оранжевый	50	1.400
SCR36	тонкий, Красный	50	1.400
SCW36	толстый, Белый	50	1.400

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
SBL01	100% TERYLENT	1	11.000

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ



Они изготовлены из хлопка и полиэфира
Размер перчаток - 10
80% хлопок, 20% полиэфир
13 класс вязки
Покрывтие нитриловое

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
ELD52E	10"	600	310

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ



Они изготовлены из хлопка и полиэфира
Размер перчаток - 10
80% хлопок, 20% полиэфир
13 класс вязки
Покрывтие нитриловое

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
ELD53E	10"	600	310

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ



Изготовлены из хлопка и полиэфира
Размер перчаток -
10 80% хлопок, 20% полиэфир 13 класс вязки
Покрывтие нитриловое

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
ELD54	10"	600	320





Строительная тачка

Материал кузова: оцинкованная сталь

100 л




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1703400710	100 л	1	29.000

Строительная тачка

Материал кузова: оцинкованная сталь

100 л



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1703111710	100 л	1	25.000

Строительная тачка

Материал кузова: оцинкованная сталь

120 л




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1703120712	120 л	1	26.000

Строительная тачка

Материал кузова: оцинкованная сталь

100 л



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1703330710	100 л	1	25.000

Колесо для тачки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WBS01YT	замена колесо	5	2.800
WBS01YTH	замена колесо	5	4.370

**Лопата с ручкой
штыковая**

230X300X1000MM

1.4KGS

МАТЕРИАЛ
ЧЕРЕНКА: МЕТАЛЛ

КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT2202300014	1/12	2.650

**Лопата с ручкой
штыковая**

240X300X1000MM

1.4KGS

МАТЕРИАЛ
ЧЕРЕНКА: МЕТАЛЛ

КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT2202310014	1/12	2.650

**Лопата с ручкой
совковая**

212X304X1000MM

1.5KGS

МАТЕРИАЛ
ЧЕРЕНКА: СТЕКЛОВОЛОКНО

КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT2202400015	1/12	4.200

**Лопата с ручкой
совковая**

210X290X1000MM

1.5KGS

МАТЕРИАЛ
ЧЕРЕНКА: СТЕКЛОВОЛОКНО

КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT2202410015	1/12	4.200

ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

700 ГР.



КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
SHV701V	1/12	1.280

ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

700 ГР.



КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
SHV703V	1/12	1.300

СОВКОВАЯ ЛОПАТА

700 ГР.



КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
SHV702V	1/12	1.280

ЛОПАТА СОВКОВАЯ

700 ГР.



КОД	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
SHV704V	1/12	1.370

**ГРАБЛИ САДОВЫЕ БЕЗ
ЧЕРЕНКА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
GR016	4 mm, 16 зуб	1/36	1.700

ВИЛЫ БЕЗ ЧЕРЕНКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
FRK4	4-Х зуб	1/12	2.200
FRK101	3-Х зуб	1/12	2.600

**РАЗДВИЖНЫЕ ГРАБЛИ
ДЛЯ ТРАВЫ**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
GRA02	С длин.ручкой	1/24	2.400

КИРКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
PICK02	2 кг, красный	1/12	5.100
PICK15	1,5 кг, черный	1/12	3.900



КОВАНЫЙ МОЛОТОК



58
HRC

DIN
1041



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0801100010	100 гр	12/120	950
RHT0801100020	200 гр	12/72	1.250
RHT0801100030	300 гр	12/60	1.400
RHT0801100050	500 гр	6/48	1.950
RHT0801100080	800 гр	6/24	2.650
RHT0801100100	1000 гр	6/24	3.100
RHT0801100150	1500 гр	6/12	4.100
RHT0801100200	2000 гр	6/12	5.200

ФИБР САПТЫ БАЛТА



50-58
HRC

DIN
1041



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0801300010	100Gr	12 /120	1.150
RHT0801300020	200Gr	12/72	1.300
RHT0801300030	300Gr	12/60	1.700
RHT0801300050	500Gr	6/48	2.300
RHT0801300080	800Gr	6/24	2.950

МОЛОТОК - ГВОЗДОДЕР



50-58
HRC

DIN
1193



» Молоток-гвоздодер RODEX фиброгласовая обрезиненная рукоятка предназначен для монтажа и демонтажа гвоздей. Обрезиненная рукоятка из фиброгласа амортизирует удар и не скользит в руке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0802120008	8 OZ (227гр)	8/48	1.800
RHT0802120016	16 OZ (454гр)	6/36	2.600
RHT0802120020	20 OZ (567гр)	6/24	2.800

МОЛОТОК - ГВОЗДОДЕР



50-58
HRC

DIN
1193



» Рабочая часть - полноценное литье, что продлевает срок службы молотка даже в сложных условиях при регулярном использовании.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0802100016	16 OZ (454гр)	6/36	3.200
RHT0802100020	20 OZ (567гр)	6/24	3.600

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА



50-58
HRC

DIN
7239



» Служит для выполнения кровельных работ с тонколистовым металлом. Подходит для выпрямления краев кровли и их фиксации на каркасе крыши

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0803100020	20 OZ (567гр)	6/24	3.100

МОЛОТОК - ГВОЗДОДЕР



58
HRC

DIN
7239



» Рабочая часть - полноценное литье, что продлевает срок службы молотка даже в сложных условиях при регулярном использовании.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0802110016	16 OZ (454гр)	6/36	3.200
RHT0802110020	20 OZ (567гр)	6/24	3.600

**МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР МИНИ****58
HRC****DIN
1193**

- » Благодаря небольшому размеру удобен для использования в труднодоступных местах.
- » Фибергласовая обрезиненная рукоятка не выскальзывает из рук и гасит вибрацию от удара.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0802130008	8 OZ (226гр)	6/48	1.450

КУВАЛДА С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА**58
HRC****DIN
6475**

- » надежная конструкция:
- » все изготовлено из цельного стального элемента
- » ограничение вибрации, передаваемой на руку в момент удара

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0805100300	3.0LB (1.36кг)	6/12	4.800

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУЧКОЙ

- » Используется при укладке строительного материала - кирпича, газосиликатных блоков или керамзитобетона. Резиновый боек позволяет осуществлять удары необходимой силы, при этом не повреждая материал, чувствительный к деформации (ламинат, плитку, паркет).

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0806110035	350 гр	6/60	1.350
RHT0806110045	450 гр	6/48	1.650
RHT0806110056	560 гр	6/36	2.100
RHT0806110088	880 гр	6/24	2.800
RHT0806110110	1100 гр	6/24	3.500

КУВАЛДА**40-48
HRC****DIN
51-31****С деревянной
ручкой**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
СКВ15	1500 гр	12	3.500
СКВ20	2000 гр	12	4.400
СВС10	1500 гр	24	2.600
СВС15	1500 гр	12	3.100
СВС20	2000 гр	12	4.000
СВС30	3000 гр	6	7.600
СВС40	4000 гр	6	9.000
СВС50	5000 гр	4	11.000
СВС60	6000 гр	4	12.500

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ**С деревянной
ручкой**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
СКW12	400 гр, 12 оз, Белый	48	1.200
СКW16	500 гр, 16 оз, Белый	36	1.400
СКW20	400 гр, 20 оз, Белый	24	1.900
СКW24	500 гр, 24 оз, Белый	24	2.200

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ**С деревянной
ручкой**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
СКТ08	300 гр 8 оз, Черный	60	600
СКТ12	400 гр 12 оз, Черный	48	750
СКТ16	500 гр 16 оз, Черный	36	920
СКТ20	700 гр 20 оз, Черный	24	1.200
СКТ24	800 гр 24 оз, Черный	24	1.350

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
СКG08	350 гр	75	1.150
СКG12	430 гр	60	1.300
СКG16	555 гр	50	1.480
СКG20	640 гр	50	1.620
СКG24	780 гр	40	1.850



ШЛАКОУТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



58 HRC



» Предназначен для удаления шлака со свежего сварного шва для его контроля. Пружинная рукоятка обеспечивает удобство работы, уменьшая отдачу при работе.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0804100050	18 OZ (500гр)	6/48	2.000

ТОПОР-КОЛУН



45 HRC



» Наличие на обеих сторонах рабочего полотна утолщений значительно облегчает процесс раскалывания древесины. с фибергласовой рукояткой имеет длинную рукоять, что обеспечивает мощный удар и хороший замах. Удобная рукоять с обрезиненным захватом не скользит в руке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT0808200100	1000 гр	6/12	4.500
RHT0808210200	2000 гр	1/6	7.000

КОРОТКИЙ ТОПОР ИЗ СТАЛИ



58 HRC

DIN 5131



» Идеален для раскалывания на части небольших поленьев. Инструмент выполнен из цельного куска металла. Это обеспечивает высокую прочность и позволяет рубить с замаха.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0808100020	20 OZ (567гр)	6/24	4.100

ТОПОР, ФИБЕРГЛАССОВАЯ РУЧКА



58 HRC

DIN 5131



» Головка инструмента сделана из инструментальной стали и имеет зонную закалку, что предотвращает образование трещин при ударах. Рукоятка из стекловолокна устойчива к механическим повреждениям и перепадам температуры.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0808110150	1500 гр	1/12	6.500

ТОПОР С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

40-48 HRC

DIN 5131



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	Н/Л(мм)	ШТ/КОР	ЦЕНА
BA1000	32" - 1000 гр	400/175	20	4.000
BA1500	32" - 1500 гр	750/200	6	7.300
BA601	15" - 600 гр	380/165	6/24	1.900

ТОПОР

40-48 HRC

DIN 5131



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	Н/Л(мм)	ШТ/КОР	ЦЕНА
BA706	600 гр оранжевый	360/145	6/24	3.400
BA708	800 гр оранжевый	380/165	6/24	3.800
BA710	1000 гр оранжевый	400/175	12	6.500

**КИРКА С РУЧКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА****СТАЛЬ**
CR-V**Материал черенка**
СТЕКЛОВОЛОКНО

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT2203100150	1.5KG	1/6	8.000
RHT2203100200	2KG	1/6	8.700

ТЕСЛО (КЕСЕР)

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
КЕВ03	Широкий	24	2.100

ТЕСЛО (КЕСЕР)

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
КЕВ01	Широкий	6/24	3.100

ЛОМЫ-ГВОЗДОДЕРЫ**Cr-MO**
СТАЛЬ**Эргономичный**
Дизайн

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
WR1214	12 " x 14 мм	1/40	1.150
WR1414	14 " x 14мм	1/40	1.230
WR1616	16 " x 16 мм	1/25	1.450
WR1816	18 " x 16 мм	1/25	1.630
WR2016	20 " x 16 мм	1/20	1.770
WR2416	24 " x 16 мм	1/20	2.100
WR3016	30 " x 16 мм	1/12	2.500

ЛОМ-ГВОЗДОДЕР

» Усиленный лом-гвоздодер Gigant RODEX применяется при строительных и монтажных работах. Прямоугольно-овальный профиль увеличивает момент излома, что позволяет с легкостью удалять гвозди разных размеров. Инструмент изготовлен из стали Ст 50 и покрыт по всему корпусу специальным антикоррозионным слоем, что увеличивает срок службы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT0810100040	400 мм	1/24	1.650
RHT0810100045	450 мм	1/24	2.250
RHT0810100060	600 мм	1/12	3.500
RHT0810100075	750 мм	1/12	4.270
RHT0810100090	900 мм	1/10	4.950

**КОВАННАЯ ГОЛОВКА****50**
HRC



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



- » Длительный срок службы
- » Удобная рукоятка для надежного хвата
- » Низкая энергоемкость рабочего процесса
- » Регулировочный винт легко вращается, что способствует легкости проведения работ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1407110002	175x302 mm	10/20	4.000

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



- » Пистолет для монтажной пены RODEX используется при ремонтно-отделочных работах для заполнения пустот, оставшихся после монтажа оконных и дверных проемов. Корпус выполнен из металла, прослужит долгое время.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1407100001	175x302 mm	10/20	4.350

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



- » Длительный срок службы
- » Удобная рукоятка для надежного хвата
- » Низкая энергоемкость рабочего процесса
- » Регулировочный винт легко вращается, что способствует легкости проведения работ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1407120003	С тефлоновым покрытием держателя	10/20	3.800

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1407200006	С тефлоновым покрытием держателя	1/20	5.400

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
FG02	Материал ствола - Алюминиевый сплав	1/20	3.900

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
FG05	Материал ствола - Металл	1/10/60	1.850

**ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ**

» Пистолет для герметика RODEX полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 7 мм и утолщенными стенками, предназначен для туб объемом 310 мл. Подача смеси производится нажатием на курок пистолета, герметик при этом наносится плавно и ровно.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1406200015	15" / 600ML	1/20	3.400

СИЛИКОНОВЫЙ ПИСТОЛЕТ

» Пистолет для герметика RODEX полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 7 мм и утолщенными стенками, предназначен для туб объемом 310 мл. Подача смеси производится нажатием на курок пистолета, герметик при этом наносится плавно и ровно.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1406100009	9"/230 MM	1/24	1.950

СИЛИКОНОВЫЙ ПИСТОЛЕТ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1406300009	9"/230 MM	1/25	900

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
АКТ18	9" эргономичная ручка	24	1.350

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
АКТ11	9", Статистическая краска	40	990

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
АКТ112	9", 1 мм Толщина, Хром	24	1.750



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
AKT24S	Пвс Корпус	55	1.050

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
AKT21	9", Алюминиевый, Шестигранный шток	48	1.000

ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ



» Инструмент для дозированной подачи термоплавкого клея, с помощью которого соединяют деревянные детали, текстильные материалы, пластиковые элементы, склеивают бумагу, картон, кожу, керамику.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT1405100020	20Вт.- 7,2мм	6/24	3.100
RHT1405100040	40Вт.- 11мм	6/24	3.800

ПИСТОЛЕТ ТЕРМОКЛЕЯЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Блистерная Упаковка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
ELK712	20 W, 7mm	200	550
ELK714	40 W, 11mm	100	800
ELK718	80 W, 11mm	100	1.100

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ



Температура
пламени
1300° C

- » Диаметр сопла: 20 мм
- » Расход топлива 80 г/ч
- » Газ / пропан - бутан
- » Регулятор уровня пламени/ да
- » Тип газового баллона: цанговый
- » Тип поджига: встроенный пьезоэлемент

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT2402100001	0.133 кг	10/100	880

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ



360°
360° ROTATION

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT2402110002	360° работ в любом положении	10/100	1.850

**НЕЙЛОНОВЫЕ
ХОМУТЫ**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
S25100	2.5*100 MM	800 пакетиков	210
S25150	2.5*150 MM	500 пакетиков	290
S25200	2.5*200 MM	300 пакетиков	380
S29250	2.9*250 MM	150 пакетиков	670
S29300	2.9*300 MM	200 пакетиков	830
S36350	3.6*350 MM	210 пакетиков	1.100
S48400	4.8*400 MM	90 пакетиков	1.750

**ХОМУТ ДЛЯ
ШЛАНГА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KE0813	8x13 - 8мм	1/2000	37
KE1016	10x16 - 8мм	1/2000	38
KE1319	13x19 - 8мм	1/2000	40
KE1623	16x23 - 8мм	1/2000	36
KE2030	20x30 - 8мм	1/2000	45
KE2542	25x42 - 12,7мм	1/1000	95
KE3251	32x51 - 12,7мм	1/1000	100
KE4464	44 x 64 - 12,7мм	1/500	115
KE5172	51 x 72 - 12,7мм	1/500	125
KE6582	65 x 82 - 12,7мм	1/500	135
KE7692	76 x 92 - 12,7мм	1/500	145
KE115135	115 x 135 - 12,7мм	1/500	187
KE130146	130 x 146 - 12,7мм	1/500	195
KE146164	146 x 164 - 12,7мм	1/500	200

СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
NCL4	4 мм	200	285
NCL5	5 мм	200	200
NCL6	6 мм	200	230
NCL7	7 мм	200	270
NCL8	8 мм	100	275
NCL9	9 мм	100	340
NCL10	10 мм	100	330
NCL12	12 мм	100	420
NCL14	14 мм	100	930
NCL16	16 мм	100	1.200

**ЗАЖИМ ДЛЯ
СТАЛЬНОГО ТРОСА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
WRC03	3 мм	300/3000	42
WRC05	5 мм	200/2000	49
WRC06	6 мм	150/1500	57
WRC08	8 мм	100/1000	89
WRC10	10 мм	50/500	145

ЦЕПЬ

на катушке

LONG CHAIN
DIN763

Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Tr)	Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Tr)
CW03	150m, 3 мм	1 Рулон	53.000	CW03E	150m, 3 мм	1 Рулон	51.000
CW04	75m, 4 мм	1 Рулон	49.000	CW04E	75m, 4 мм	1 Рулон	43.000
CW05	50m, 5 мм	1 Рулон	50.000	CW05E	50m, 5 мм	1 Рулон	42.000
CW06	30m, 6 мм	1 Рулон	47.000	CW06E	30m, 6 мм	1 Рулон	36.000
CW08	18m, 8 мм	1 Рулон	52.000	CW08E	18m, 8 мм	1 Рулон	38.000
CW10	10m, 10 мм	1 Рулон	47.000	CW10E	10m, 10 мм	1 Рулон	37.000

**ТРОС СТАЛЬНОЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ****Льняной Фитиль**

Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Tr)
SCF02A	2 Мм	200 М	52
SCF03A	3 Мм	200 М	92
SCF04A	4 Мм	200 М	130
SCF05A	5 Мм	200 М	160
SCF06A	6 Мм	200 М	220
SCF08A	8 Мм	200 М	380
SCF10A	10 Мм	100 М	580

С Пвх Покрытием

Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Tr)
SCF53A	2/3 мм	200 М	59
SCF54A	2/4 мм	200 М	89
SCF55A	3/5 мм	200 М	152
SCF56A	4/6 мм	200 М	187
SCFB02	2 Мм	200 М	48
SCFB03	3 Мм	200 М	90
SCFB04	4 Мм	100 М	146
SCFB05	5 Мм	100 М	218
SCFB06	6 Мм	150 М	282
SCFB08	8 Мм	150 М	433
SCFB10	10 Мм	100 М	714



ШЛАНГ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

Максимальное давление 8 бар

Тип соединения
рапид (EURO)



» Шланг спиральный RODEX служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0415100010	Длина 10м / Внутренний диаметр 8мм	1/50	1.800
RHT0415100015	Длина 15м / Внутренний диаметр 8мм	1/40	2.300
RHT0415100020	Длина 20м / Внутренний диаметр 8мм	1/25	2.800

ШЛАНГ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

Максимальное давление 8 бар

Тип соединения
рапид (EURO)



» Шланг воздушный с фитингами RODEX применяется для присоединения инструмента к компрессору. Шланг длиной 15-20-25 метров позволяет работать на расстоянии от компрессора.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
RHT0415200015	Длина 15м / Внутренний диаметр 8мм	1/60	2.300
RHT0415200020	Длина 20м / Внутренний диаметр 8мм	1/50	2.850
RHT0415200025	Длина 25м / Внутренний диаметр 8мм	1/40	3.350

КИЯНКА
РЕЗИНОВАЯ

НИТЬ ИЗ
ДЖУТА



НИТЬ
ШПАГАТ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ROP02101	1.8mm x 100mt	90	730
ROP02201	1.6mmx 130mt	90	890

ИЗОЛИРОВАННЫЙ
ТРОС ДЛЯ БЕЛЬЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ROP03101	2mm x 15mt	200	470
ROP03103	3mm x 15mt	100	550
ROP03105	4mm x 15mt	100	930

КАПРОНОВЫЙ АРКАН



8 прядей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ROP05102	8mm x 20mt	30	2.900
ROP05103	10mm x 20mt	20	4.000
ROP05104	12mm x 20mt	12	5.200

ЗАЖИМНОЙ ХОМУТ
ДЛЯ ТРУБ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
PSA002	С винтом, 63 x 2"	1/480	440
PSA004	С винтом, 110 x 4"	180	630
PSA012	С винтом, 20 x 1/2"	1/1920	320
PSA034	С винтом, 25 x 3/4"	1/1800	325
PSA001	С винтом, 30 x 1"	1/1500	350
PSA112	С винтом, 50 x 1 1/4"	1/720	410
PSA114	С винтом, 40 x 1 1/4"	1/816	245





АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КОЛЬЦОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
SA0860	8 mm x 60 mm	35/350	210
SA1090	10 mm x 90 mm	20/200	350
SA1210	12 mm x 100 mm	10 /100	580

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮЧКОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
SAH0860	8 mm x 60 mm	35/350	190
SAH1090	10 mm x 90 mm	20/10	295
SAH1210	12 mm x 100 mm	10/10	520

КАРАБИН



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
SH07	7 mm x 70 mm	100/480	216
SH08	8 mm x 80 mm	50/240	260
SH09	9 mm x 90 mm	30/300	380
SH10	10 mm x 100 mm	25/200	400
SH12	12 mm x 140 mm	10/80	700

КАРАБИН С ФИКСАТОРОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
SHS07	7 mm x 70 mm	60/480	300
SHS08	8 mm x 80 mm	50/ 400	340
SHS09	9 mm x 90 mm	30/ 240	450
SHS10	10 mm x 100 mm	25/200	530
SHS12	12 mm x 140 mm	10/80	950

ВИНТОВАЯ СТЯЖНАЯ МУФТА, ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
ТВ10	10 mm	1/150	400
ТВ12	12 mm	1/70	840
ТВ16	16 mm	1/40	1.620
ТВ20	20 mm	1/20	2.630
ТВ22	22 mm	1/15	3.470

ВИНТОВАЯ СТЯЖНАЯ МУФТА, ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
TBR10	10 mm	150/25	430
TBR12	12 mm	70/10	900



ВОЗДУХОВОД ГИБКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ



Высококачественный Алюминий
Устойчив К Высоким Температурам, Коррозии И Имеет Длительный Срок Службы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ALM0820	120MM x 2Mt	35	490
ALM10020	100MM x 2Mt	28	490



Сым Түрі

ТРОС ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
ALT03L	5MM x 2.5M	1/20	1.000
ALT05L	5MM x 4.5M	1/40	1.600

ЗАМОК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
KLB01	65 cm	120	950

ЖЕЛЕЗНЫЙ НАВЕСНОЙ ЗАМОК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KHE162	25 mm	30 Шт	315
KHE163	30 mm	10 Шт	375
KHE164	40 mm	10 Шт	470

НАВЕСНОЙ ЗАМОК



Long Shackle

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KN914	40 mm	1/50 Шт	1.000

НАВЕСНОЙ ЗАМОК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
KN902	25 mm	1/50 Шт	470
KN903	32 mm	1/50 Шт	690
KN904	38 mm	1/50 Шт	750



СТРЕМЯНКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
MR602	2 Ступени	4	17.500
MR603	3 Ступени	4	22.000
MR604	4 Ступени	4	27.000
MR605	5 Ступени	4	33.000
MR606	6 Ступени	4	43.000

СТРЕМЯНКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
MR502T	2 Ступени	6	18.400
MR503T	3 Ступени	4	25.200
MR504T	4 Ступени	3	35.000

СТРЕМЯНКА



код	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
MR602T	2 Ступени	4	25.400
MR603T	3 Ступени	4	33.400
MR604T	4 Ступени	4	41.200



ДВУСТОРОННЯЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
MR702T	2+2 Ступени	1	15.200
MR703T	3+3 Ступени	1	21.600
MR704T	4+4 Ступени	1	28.800
MR705T	5+5 Ступени	1	36.100
MR706T	6+6 Ступени	1	44.000
MR707T	7+7 Ступени	1	51.700

СТРЕМЯНКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
MR03Y	3+1 Ступени	1	18.100
MR04Y	4+1 Ступени	1	21.300
MR05Y	5+1 Ступени	1	24.500
MR06Y	6+1 Ступени	1	28.400
MR07Y	7+1 Ступени	1	33.200

СТРЕМЯНКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
MR02S	2+1 Ступени	1	19.000
MR03S	3+1 Ступени	1	22.000
MR04S	4+1 Ступени	1	26.000
MR05S	5+1 Ступени	1	30.000
MR06S	6+1 Ступени	1	34.600
MR07S	7+1 Ступени	1	40.000
MR08S	8+1 Ступени	1	44.600
MR09S	9+1 Ступени	1	47.100



СТРЕМЯНКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
MR03R	3+1 Ступени	1	26.500
MR04R	4+1 Ступени	1	31.000
MR05R	5+1 Ступени	1	35.000
MR06R	6+1 Ступени	1	39.000
MR07R	7+1 Ступени	1	43.800
MR08R	8+1 Ступени	1	48.500
MR09R	9+1 Ступени	1	52.900


Стремянка



WITH HANDRAIL
FOR EASY TO
CLIMB AND
CARRY



NON-SLIP
STEP SURFACE



EASY
STORAGE AND
TRANSPORTATION



OPEN SIZE :
41 x 64.7 x 99.5
cm


RQDEX

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT1701110002	2x2	1	24.000
RHT1701110003	2x3	1	31.000
RHT1701110004	2x4	1	39.000





ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР

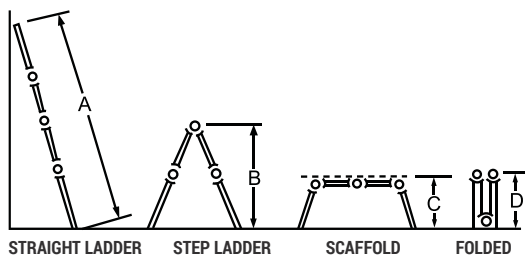

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT1702110403	4x3	1	74.000
RHT1702110404	4x4	1	85.000
RHT1702110405	4x5	1	95.000
RHT1702110406	4x6	1	110.000



ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT1702100402	4 секции 2 Ступени, 2,47м	1	48.500
RHT1702100403	4 секции 3 Ступени, 3,70м	1	74.000
RHT1702100404	4 секции 4 Ступени, 4,73м	1	85.000
RHT1702100405	4 секции 5 Ступени, 5,73м	1	95.000
RHT1702100406	4 секции 6 Ступени, 6,73м	1	110.000

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
MR113	2 x 13 Ступени	1	115.000
MR114	2 x 14 Ступени	1	159.000
MR115	2 x 15 Ступени	1	199.750



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 4в1

4в1
Набор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1901100004	13-15-18-21 дюйм	4 НАБОРА	24.000

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 3в1

3в1
Набор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1901100003	13-15-18 дюйм	6 НАБОРА	14.500


ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКОМ

3в1
Набор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1901200003	16" - 19" - 23"	3 НАБОРА	40.000

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1902200016	16"	8 НАБОРА	8500

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1902200019	19"	6 НАБОРА	13.200

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКОМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1902200023	23"	4 НАБОРА	19.800



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
ОТСКО28	380 x 595 x 420MM	1/2	54.500

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
ОТСКО28	380 x 595 x 420MM	2	34.700

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСКО21	21"	1/6	12.300

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА
ОТСКО16	16"	1/6	4.480
ОТСКО21	21"	1/6	9.600

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСКО13	13"	1/6	3.390
ОТСКО16	16"	1/6	4.840
ОТСКО18	18"	1/6	8.400
ОТСКО21	21"	1/6	12.400



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТС0013	13"	1/6	3.800
ОТС0016	16"	1/6	6.300
ОТС0018	18"	1/6	9.600
ОТС0021	21"	1/6	14.100

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСR017	17"	1/6	13.900

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСM113	13"	1/6	6.000
ОТСM116	16"	1/6	10.800
ОТСM119	19"	1/6	13.600
ОТСM122	22"	1/6	24.500

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСM013	13"	1/6	5.500
ОТСM016	16"	1/6	9.400
ОТСM019	19"	1/6	13.200
ОТСM022	22"	1/6	21.900



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСМГ13	13"	1/6	5.900
ОТСМГ16	16"	1/8	10.000
ОТСМГ19	19"	1/8	13.700
ОТСМГ22	22"	1/6	20.600

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТСЕТ12	12"	1/6	2.300
ОТСЕТ16	16"	1/6	3.800



ОРГАНАЙЗЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
ОТК0005	5"	36	965
ОТК0007	7"	36	1.450
ОТК0010	10"	24	2.550
ОТК0013	13"	12	4.680
ОТК0018	18"	12	6.100
ОТК0024	24"	6	8.600

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

27
Выдвижных отделений



13*5*3.8см




13*11*7.8см



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1903100027	41*15.5*32см	6	13.400

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

9
Выдвижных отделений



13*11*7.8см



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Tr)
RHT1903100009	41*15.5*32см	6	11.900



ОРГАНАЙЗЕР

23
Количество
отделений



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT1903100023	38*32*6см	24	5.700

ОРГАНАЙЗЕР

17
Количество
отделений



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
RHT1903100017	31.5*29*6см	24	4.700

ОРГАНАЙЗЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
CNSORG11	276x203x42 mm	24	2.300
CNSORG13	324x247x51 mm	12	3.000
CNSORG9	230x150x33 mm	24	1.350

ОРГАНАЙЗЕР ДВУХСТОРОННИЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
ОТК0560	Двухсторонний, Количество отделений	24	2.000

Пластиковый ящик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
ОТК10	85x120x40 mm	50	1.250
ОТК20	100x140x52 mm	40	1.750
ОТК30	110x120x62 mm	40	2.200
ОТК31	110x120x62 mm	40	2.400
ОТК32	110x120x62 mm	40	2.600
ОТК35	110x170x65 mm	40	2.500
ОТК40	124x196x80 mm	32	3.600
ОТК45	175x230x110 mm	24	6.500
ОТК50	140x230x98 mm	32	5.000
ОТК55	212x302x126 mm	12	9.500
ОТК56	212x302x126 mm	12	11.500
ОТК60	260x340x150 mm	6	13.500

Складской лоток для хранения запчастей



■ Оранжевый

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тр)
ОТК25	200x300x130 mm	30	2.300
ОТК30	217x360x155 mm	30	3.100
ОТК40	310x490x195 mm	12	7.000

Bondit



www.bondit.com.tr





МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Тг)
RHT2302110224	24мм x 25 ярдов	72	290
RHT2302110236	36мм x 25 ярдов	48	395
RHT2302110548	48мм x 50 ярдов	36	830

Температурная устойчивость 60 °С.


Защита поверхностей - окон, дверей, пола, плинтусов и других поверхностей от попадания краски, лака или других строительных материалов во время покраски или отделочных работ. Не оставляет следов после удаления. Создание чётких линий - при окрашивании стен, потолков или других поверхностей. Позволяет получить аккуратный и профессиональный вид окраски, минимизируя размазывание краски по соседним поверхностям.

Бумажный скотч



» Малярная лента BONDIT белая предназначен для защиты поверхностей или предметов при проведении строительных, ремонтных и покрасочных работ. **Изделие изготовлено из крепированной бумаги. Слой адгезива выполнен из натурального каучука.** Температурная устойчивость 60 °С.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNM2425Y	24 мм x 25 yard	72	250
BNM3625Y	36 мм x 25 yard	48	400
BNM4825Y	48 мм x 25 yard	36	520
BNM4850Y	48 мм x 50 yard	36	950



Упаковочная клейкая лента

ORIENT



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNO45100Y	45 мм x 100 ярдов, прозрачная	72	670
BNO45200Y	45 мм x 200 ярдов, прозрачная	48	1.250
BNO45300Y	45 мм x 300 ярдов, прозрачная	36	1.850
BNO45400Y	45 мм x 400 ярдов, прозрачная	12	2.500

Алюминиевая Лента



- » С растворителем клеем на акриловой основе
- » Алюминиевая BONDIT способна предотвратить возникновение коррозии, изолировать и герметизировать трубы, воздуховоды, кондиционеры и вентиляции.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNA4825	48 мм x 25 м	60	1.100
BNAL4825	48 мм x 25 м С линией	60	1.400

Клейкая Лента



Сантехническая армированная лента BONDIT - это универсальный крепежный материал, который пригодится в различных монтажных, строительных и сантехнических работах.

Лента имеет высокую водонепроницаемость - ее можно применять для герметизации швов, щелей и стыков труб, панелей, корпусов, а также для заклеивания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNC191	48 мм x 10 м. Серый	6/96	550
BNC194	48 мм x 40 м. Серый	6/96	2.150

САМОАМАЛЬГАМИРУЮЩАЯ
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Тг)
BNS19	19мм*0,76мм*8М	50	590
BNS50	50мм*0,76мм*8М	50	1.550



Двухсторонний Скотч



- » Быстрое применение
- » Сильное склеивание
- » Супер прочный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNF10	10 мм x 10 м	270	430
BNF15	15 мм x 10 м	180	650
BNF20	20 мм x 10 м	135	860
BNF25	25 мм x 10 м	108	1.070
BNF30	30 мм x 10 м	90	1.290
BNF40	40 мм x 10 м	72	1.710
BNF50	50 мм x 10 м	54	2.140

Двухсторонний Скотч



- » Быстрое применение
- » Сильное склеивание
- » Супер прочный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNFL10	10 мм x 5 м	270	275
BNFL15	15 мм x 5 м	180	420
BNFL20	20 мм x 5 м	135	560
BNFL25	25 мм x 5 м	108	700
BNFL30	30 мм x 5 м	90	840
BNFL40	40 мм x 5 м	72	1.120
BNFL50	50 мм x 10 м	54	1.370

Водонепроницаемая Лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01050322	22mm x 3.35mt x 1.2mm	36	3.300
BND01050338	38mm x 3.35mt x 1.1mm	24	5.600

Дверная, Оконная Изоляционная Лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01016025	60mm x 2.5mt, Şeffaf	50	2.200



Водонепроницаемая лента



Код	Характеристика	Бренд	Шт/кор	Цена (Тг)
RHT2313100205	50мм x 2м	RODEX	96	630
RHT2313100207	70мм x 2м	RODEX	48	870
RHT2313100210	100мм x 2м	RODEX	48	1.200
RHT2313100215	150мм x 2м	RODEX	32	1.800
BNDC205	50мм X 2м	Bondit	96	620
BNDC207	70мм X 2м	Bondit	48	850
BNDC210	100мм X 2м	Bondit	48	1.150
BNDC215	150мм X 2м	Bondit	32	1.800

» Лента для ремонта и утечки кровли изготовлена из водонепроницаемых, устойчивых к высоким температурам и истиранию слоев. Благодаря своей прочной структуре он сохраняет гибкость и липкость от деформации. Можно ли использовать для: протекания крыш, навесов, желобов, уличного оборудования, мобильных домов, ПВХ и водопроводных труб, соединений, вентиляционных отверстий, воздуховодов и т.

Изолента ПВХ



» Устойчив к влаге, ржавчине, истиранию, гниению, кислотам и щелочам. Имеет всепогодный защитный эффект.

» Используется для тепло и звукоизоляции при монтаже полиуретановых резиновых труб и листов.


Код	Характеристика	Бренд	Шт/кор	Цена (Тг)
BN4825	48mm x 25 ярдов, Черный	Bondit	60	1.050
BN4825G	48mm x 25 ярдов, Серый	Bondit	60	1.050
RHT2311200425	48mm x 25 ярдов, Черный	RODEX	60	1.100

Ультра Прочная Водонепроницаемая Лента

LINEX



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

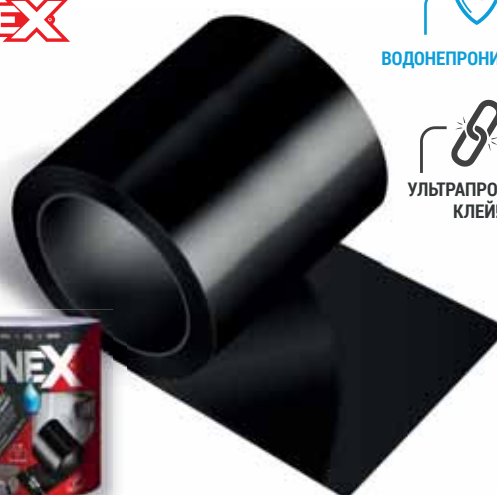

Ультра прочная, прорезиненная и водонепроницаемая клейкая лента многопрофильного использования. Ультростойкий, прочный. Моментально и идеально изолирует холод, тепло, влагу и воздух. Подходит для любых видов работ. Устойчив к УФ лучам, не содержит вредных и токсичных веществ. Благодаря чему может использоваться при любых погодных условиях.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
LNХ10150	100мм X 1.5м	100	1.000




Монтажная Лента (Предварительно Нарезанная)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01079502	30mm x 26mm	12/48	600

Самоклеющаяся Вешалка Для Подвешивания



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01089505	60mm x 60mm	48	1.350

Водостойкая Лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01021015	10x15cm	100	2.500

ЛЕНТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Код	Характеристика	Шт/кор	Цена (Тг)
RHT2315100410	45mm, 100 M	72	1.050
RHT2315100435	45mm, 350 M	24	2.800



Нескользящая Лента Для Мокрого Пола




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01031920	50 mm x 5 mt.	100	1.600

Лента Для Склеивания Подномерника




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА(ТГ)
BND01069530	95 mm x 30 mm	100	1.600

Герметизирующая Лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNT20	19 мм x 30 м, 20гр	400	280

Пвх Изолента Для Электромонтажа



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE11B	19mm, 10 ярдов	10/500	190
KE11M	19mm, 10 ярдов	10/500	190
KE11W	19mm, 10 ярдов	10/500	190
KE11YG	19mm, 10 ярдов	10/500	220



Уплотнитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BNP01E	9x6mm Белый, 38 М	8 рулонов	4.400
BNP02E	9x6mm Коричневый, 38 М	8 рулонов	4.400
BNP03E	9x6mm Черный, 38 М	8 рулонов	4.400
BNP05	10x12mm Коричневый, 18М	8 рулонов	4.650
BNP06	10x12mm Коричневый 18М	8 рулонов	4.650
BNP07	10x12mm Черный 18М	8 рулонов	4.650
BNP08	12x14mm Белый 18М	8 рулонов	5.880
BNP09	12x14mm Коричневый 18М	8 рулонов	5.880
BNP10	12x14mm Черный 18М	8 рулонов	5.880



Сетка Стеклотканевая Штукатурная



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
SV2060A	20м², 60Гр/м², оранжевый	4	2.940
SV5060A	50м², 60Гр/м², оранжевый	4	6.370
SVO2060A	20м², 60Гр/м², оранжевый (ORIENT)	4	2.940
SVO5060A	50м², 60Гр/м², оранжевый (ORIENT)	4	6.370

Защитная Пленка Для Малярных Работ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
DB0405	20 m², 0.008 mm	25	890



НАБОР МАЛЯРНЫЙ МИНИ



- 1- Валик 10см
- 2- Дополнительный валик 10см
- 3- Щетка 1,5"
- 4- Черный лоток

4 ШТ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT2106100004	4 ШТ	30	1.150

НАБОР МАЛЯРНЫЙ



- 1- Валик 23см
- 2- Крышка ржавчина 10м²
- 3- 9" Черный лоток

3 ШТ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT2106200003	3 ШТ	12	2.400

НАБОР МАЛЯРНЫЙ



- 1- Валик 23см
- 2- Щетка 2" (50,8мм)
- 3- Крышка ржавчина 10м²
- 4- 9" Черный лоток

4 ШТ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT2106210004	4 ШТ	12	2.600

НАБОР МАЛЯРНЫЙ МИНИ



- 1- Валик 23см
- 2- Щетка 10см
- 3- Щетка 2" (50,8мм)
- 4- Крышка ржавчина 10м²
- 5- 9" Черный лоток

5 ШТ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
RHT2106220005	5 ШТ	12	3.300

Фасадный Валик
(Двухцветный)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
BRB0120	8"	60	1.050
BRB0125	10"	60	1.200

Фасадный Валик
(Двухцветный)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
BRB0220	8"	60	1.050
BRB0225	10"	60	1.200

Фасадный Валик
(Двухцветный)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
BRB0320	8"	60	1.050
BRB0325	10"	60	1.200

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
BRB0420	8"	60	1.050
BRB0425	10"	60	1.200

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (Тг)
BRB0520	8"	60	1.050
BRB0525	10"	60	1.200



Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB0620	8"	60	1.200
BRB0625	10"	60	1.350

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RD018	7"	1/60	1.050
RD020	8"	1/60	1.100
RD023	9"	1/60	1.200

Велюровый Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB0720	8"	60	1.050
BRB0725	10"	60	1.200

Интерьерный Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RE018	7"	1/60	900
RE020	8"	1/60	950
RE023	9"	1/60	1.000

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB1018	7"	60	1.050
BRB1020	8"	60	1.075
BRB1023	9"	60	1.100
BRB1025	10"	60	1.200

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB1118	7"	60	1.050
BRB1120	8"	60	1.075
BRB1123	9"	60	1.100
BRB1125	10"	60	1.200

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB1218	7"	60	1.050
BRB1220	8"	60	1.075
BRB1223	9"	60	1.100
BRB1225	10"	60	1.200

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB1318	7"	60	1.050
BRB1320	8"	60	1.075
BRB1323	9"	60	1.100
BRB1325	10"	60	1.200

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB1418	7"	60	900
BRB1420	8"	60	950
BRB1423	9"	60	1.000
BRB1425	10"	60	1.050




Валик Губчатый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RS018	7"	1/60	840
RS020	8"	1/60	1.100
RS023	9"	1/60	970

Поролоновый Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB1520	8"	60	1.100
BRB1525	10"	60	1.250

Губчатый Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB0820	8"	60	1.250

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RE010	10 см, этиленовый	100	470

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RS010	10 см, губчатый	100	420




Щетка Для Мойки Машины

BFA001



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BFA001	Кисть с железной ручкой	50	1.650
BRB3420	2,5м алюминиевый ручкой	50	2.200
BRB3425	2,5м алюминиевый ручкой	50	2.500
BRB3430	3м алюминиевый ручкой	50	2.850
BRB3435	3,5м алюминиевый ручкой	50	3.500
BRB3520	2м алюминиевый ручкой	50	1.150
BRB3530	3м алюминиевый ручкой	50	1.550
BRB3540	4м алюминиевый ручкой	25	2.450

**Малярная Кисть С
Пластиковой Ручкой****Малярная Кисть С
Деревянной Ручкой**

RDW02 - RDW03 - RDW04

RDB03 - RDB15

**Лоток Для Краски
Сетка Для Краски**

BRB3007-BRB3009




BRB3109-BRB3209-BRB3319


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RBW01	1"	12/1200	185
RBW02	2"	12/600	270
RBW03	3"	12/360	350
RBW04	4"	12/240	500
RBW15	1,5"	12/600	240

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
RDB03	3" черный	12/240	350
RDB15	1,5" черный	12/480	230
RDW02	2" белый	12/600	470
RDW03	3" белый	12/360	650
RDW04	4" белый	12/240	810

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
BRB3007	26 x 20 x 3 cm	100	250
BRB3009	32 x 24 x 3.5 cm	100	290
BRB3109	36 x 30 x 7 cm	50	850
BRB3209	37.5 x 29 x 7.5 cm	50	950
BRB3319	36.5 x 26.5 x 6 cm	50	500

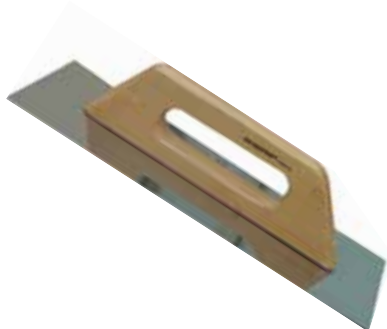Гладилка Прямая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB0215A	300 mm x 120 mm	6/48	1.760
YB0215B	400 mm x 120 mm	6/48	1.760
YB0215C	500 mm x 120 mm	6/48	2.500
YB0215D	350 mm x 120 mm	6/48	2.050

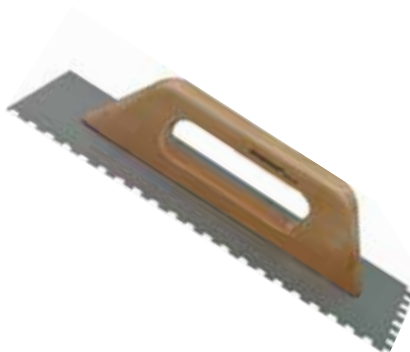Гладилка С Зубцами


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB215A	300 x 120 мм	6/48	2.000
YB215B	400 x 120 мм	6/48	2.250

Гладилка Прямая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB291B	300 x 120 мм	1/48	1.770
YB291C	350 x 120 мм	1/48	1.830
YB291D	400 x 120 мм	1/48	1.660

Гладилка С Зубцами

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB290B	300 x 120	1/48	1.800
YB290C	350 x 120	1/48	1.850
YB290D	400 x 120	1/48	1.960

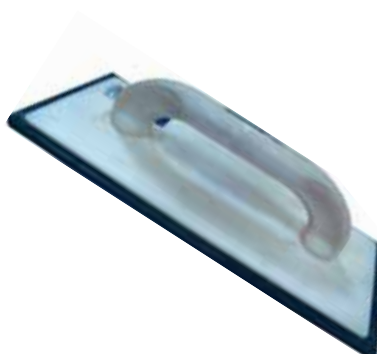Терка Резиновая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB110A	140 x 285 x 7 mm	1/40	1.470

Терка Полиуретановая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YBF014	140 x 28 mm, 120 гр	1/36	830
YBF015	140 x 28 mm, 90 гр	1/36	540
YBF018	180 x 320 mm, 200 гр	1/36	1.560



Кельма Каменщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB0251A	200 mm	12/60	1.020
YB0251B	220 mm	12/60	1.080
YB0251C	240 mm	12/60	1.130
YB251A	200 mm	1/60	960
YB251B	220 mm	1/60	970
YB251C	240 mm	1/60	1.220

Кельма Каменщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB233D	240 mm	12/60	930
YB248B	220 mm	12/60	1.200
YB248C	240 mm	12/60	1.270

Кельма Каменщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YBR08	8"	1/60	940

Кельма Каменщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YB235B	180 mm	1/120	920
YB235C	200 mm	1/120	990

Ковш Штукатурный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
PWW16	175 mm	1/60	980

Разбрызгиватель Для Строительных Смесей



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
YCS01	150mm * 125mm	12	4.300



Набор Поливочный - Пистолет И Соединители



1 Шт Водяной пистолет 4-х функциональный
1 Шт 3/4" Соединитель шланга с упором
1 Шт 3/4" Соединитель
1 Шт 1/2"-3/4" Адаптер для крана

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1208	3/4"	50	1.350

Набор Поливочный - Пистолет И Соединители



1 Шт Водяной пистолет 4-х функциональный
1 Шт 3/4" Соединитель шланга с упором
1 Шт 3/4" Разъем
1 Шт 1/2"-3/4" Адаптер для крана

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1209	3/4"	50	2.200

Набор Поливочный - Пистолет И Соединители



1 Шт Водяной пистолет 2-х функциональный
1 Шт 3/4" Соединитель шланга с упором
1 Шт 3/4" Разъем
1 Шт 1/2"-3/4" Адаптер для крана

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1210	1/2"	50	1.550

Пистолет Многофункциональный 3/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD707	3/4"	6/48	3.550

Пистолет Многофункциональный 1/2"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD708	1/2"	6/48	3.450

Пистолет Поливочный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD604	3/4"	12/72	3.300
MD605	1/2"	12/72	3.050



Пистолет-Распылитель
Поливочный



6 режимов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1104	1/2" - 3/4"	50	1.350

Пистолет-Распылитель
Поливочный



8 режимов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1105	1/2" - 3/4"	50	1.500

Пистолет-Распылитель
Поливочный



10 режимов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1103	1/2" - 3/4"	50	1.600

Пистолет
Многофункциональный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD705	1/2" - 3/4"	6/48	2.340

Пистолет-Распылитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL110	Регулируемый с разъемом	48	500
HL123	Пистолет-распылитель с разъемом	48	500

Пистолет-Распылитель
Поливочный



2 режимов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1102	1/2" - 3/4"	60	940

Пистолет
Поливочный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD602	1/2" - 3/4"	12/72	2.050

Пистолет Поливочный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD10	1/25" - 5/8" - 3/4"	100	680

Пистолет Поливочный
С Муфтой 1/2"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD11	1/2"	1/100	700

Душ-Пистолет Со Штуцером



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD12	1/2" - 5/8" - 3/4"	75	680

Душ-Пистолет С Фиксат.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD17	1/25" - 5/8" - 3/4"	55	1.100

Душ Пистолет С Муфтой 1/2"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD13	1/2"	1/75	700

**Поливочный Пистолет
С Муфтой 3/4"**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD52	25 x 50 x 40	100	740

**Душ-Пистолет
С Муфтой 3/4"**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD53	25 x 50 x 40	75	730

**Пистолет Поливочный
С Фиксат.**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD14	1/2" - 5/8" - 3/4"	80	1.060

**Пистолет Поливочный
С Фиксат.**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD16	3/4"	80	1.190

Поливочный Пистолет

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD428	1/2" - 3/4"	6/72	1.200

**2-Х Лепестковый
Простой Распылитель**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD05	1/2" - 5/8" - 3/4"	100	640

**3-Х Лепестковый
Простой
Распылитель**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD02	25 x 50 x 38	75	630

**4-Х Лепестковый Простой
Распылитель**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD04	1/2" - 5/8" - 3/4"	75	670

**5-Ти Лепестковый
Распылитель**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD07	1/2" - 5/8" - 3/4"	50	760

**3-Х Лепестковый
Турбо Распылитель**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD01	1/2" - 5/8" - 3/4"	50	760

**3-Х Лепестковый
Распылитель**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD03	1/2" - 5/8" - 3/4"	75	670

**Распылитель Импульсный
Пластиковый**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD79	1/2" - 5/8" - 3/4"	200	2.200



Пластиковый Импульсивный Пульверизатор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD80	1/2" -5/8" -3/4"	100	540

Импульсный Распылитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD51	50 x 36 x 35cm	80	2.050

Импульсный Распылитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD51-A	48 x 35 x 34	100	1.860

Душ Поливочный Прямой Со Штуцером



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD44	25 x 50 x 40cm	75	710

Лейка- Насадка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD43	...	175	420

Насадка - Душ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD39	1/2"	1/250	290

Душ Поливочный Изогнутый Со Штуцером



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD67	1/2" -5/8" -3/4"	75	800

Поливочный Наконечник С Муфтой 3/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD81	25 x 50 x 40	200	520

Поливочный Наконечник С Муфтой 1/2"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD08	1/2"	10/250	470

Регулируемая Насадка Для Шланга



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD101	Насадка для шланга	250	460

Регулируемая Насадка Для Шланга



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL174	Насадка для шланга	240	500

Регулируемая Насадка Для Шланга



4 режимов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1101	1/2" - 3/4"	200	330

**Наборы
Поливочные**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD103	4 Шт	120	1.680

**Наборы
Поливочные**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD106	4 Шт	80	1.840

**Адаптер С Внутренней
Резьбой, С Хомутом**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1404	1/2" - 3/4"	200	720

**Штуцер 3/4 Для Кранов
Без Резьбы С Затяжным Хомутом**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD304	1/2" - 5/8" - 3/4"	12/288	950
MD305	3/4"	12/288	1.050

**Соединитель Быстросъемный
Для Шланга**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1406	3/4"	250	280

**Соединитель Быстросъемный
Для Шланга**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL1407	3/4"	250	250

**Автоматический
Соединитель Ком-
плект**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD313	1/2"	6/120	1.070

**Стандартный
Коннектор**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD328	3/4"	480	470

**Стандартный
Коннектор**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD326	1/2"	12/720	440

Насадка -Муфта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD46	22 x 50 x 40 3/4"	500	270

**Соединительный
Адаптер (Внеш.)**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD302	1	12/288	300
MD319	3/4	12/1200	220

**Соединительный
Адаптер (Внеш.)**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD303	3/4" - 1"	12/288	360
MD320	1/2" - 3/4"	12/1200	310



Соединительная
Муфта Люкс



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD20	22 x 50 x 38, 1/2"	456	280
MD21	22 x 50 x 40, 3/4"	320	430

Соединительная
Муфта Люкс




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD22	1"	100	1.100

Т-Образная Муфта



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD23	22 x 50 x 38, 1/2" - 1/2" - 1/2"	192	590
MD24	25 x 50 x 40, 3/4" - 1/2" - 3/4"	160	650
MD25	25 x 50 x 40, 3/4" - 3/4" - 3/4"	152	740

Муфта Для Ремонта
Резинового Шланга



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL250	1/2"	240	500

Переходник



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HL364	3/4"	240	500

Соединитель Штуцер



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD26	1/2"	1800	40
MD27	5/8"	1200	55
MD28	3/4"	750	81
MD29	1"	375	140
MD30	1" - 1/4"	225	215
MD31	1" - 1/2"	10/170	240
MD32	2"	5/90	380

Соединитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD54	3/4" - 1/2"	1000	90
MD55	1" - 3/4"	700	125
MD56	1" - 5/8" - 1/2"	500	125

Разветвитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD33	1/2" - 5/8"	60/450	105
MD34	3/4" - 1"	180	270

Разветвитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD72	1 1/4"	10/150	360
MD73	1 1/2"	5/100	460
MD74	2"	2/50	680
MD75	1 1/4" - 1"	20/300	250
MD76	1 1/2" - 1 1/4"	10/170	360
MD77	2" - 1 1/2"	5/100	390

Переходник



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD40	1/2" - 5/8" - 3/4"	75/600	120

Тройной
Разветвитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD57	1/2" - 5/8"	450	245

Подставка
Под Фонтан



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
MD35	1/2" - 5/8" - 3/4"	1/50	900

Опрыскиватель
Ручной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
FPS1B	1,5 лт,	20	1.650
FPS2C	2,0 лт,	20	1.800

Опрыскиватель
Ручной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
FPS1C	1,0 лт	30	1.200
FPS1D	1,5 лт	20	1.450

Опрыскиватель
Ручной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
FPS5C	5 лт, Желтый	6	6.900

Опрыскиватель
Ручной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
FPS8C	8 лт, Желтый	6	7.900


Опрыскиватель Садовый
Ранцевый

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
FPS16G	16 лт	1	13.500
FPS16U	16 лт	1	9.900






Поливные Шланги

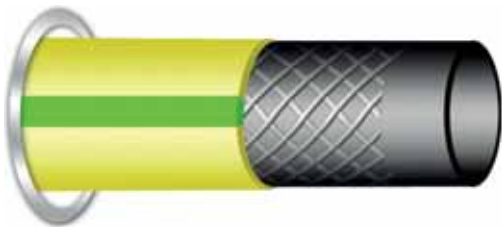


КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HGP034D	3/4"	15 м	1 Рулон	9.500
HGP034A	3/4"	25 м	1 Рулон	14.000
HGP034B	3/4"	50 м	1 Рулон	28.000
HGP058D	5/8"	15 м	1 Рулон	8.100
HGP058A	5/8"	25 м	1 Рулон	10.500
HGP058B	5/8"	50 м	1 Рулон	21.000
HGP001	1"	50 м	1 Рулон	41.000
HGP001A	1"	25 м	1 Рулон	20.500
HGP001R	1"	50 м	1 Рулон	25.400
HGP034BR	3/4"	50 м	1 Рулон	15.000
HGP058AR	5/8"	25 м	1 Рулон	5.000
HGP058BR	5/8"	50 м	1 Рулон	10.000

Гидроуровень

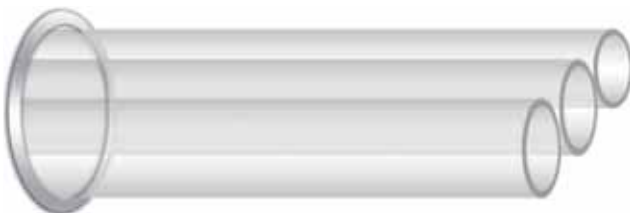

КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HM06A	6мм	100 м	1 Рулон	9.600
HM08A	8мм	100 м	1 Рулон	14.300
HM10A	10мм	100 м	1 Рулон	18.800

Поливные Шланги

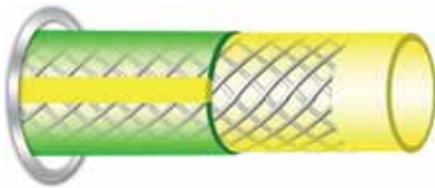

КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HGL058A	5/8"	25 м	1 Рулон	9.200
HGL058B	5/8"	50 м	1 Рулон	18.500
HGL034A	3/4"	25 м	1 Рулон	9.900
HGL034B	3/4"	50 м	1 Рулон	20.000
HGL034BR	3/4"	50 м	1 Рулон	10.000
HGL058AR	5/8"	25 м	1 Рулон	4.000
HGL058BR	5/8"	50 м	1 Рулон	8.000

Поливные Шланги



КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HKE034A	3/4"	25 м	1 Рулон	9.800
HKE034B	3/4"	50 м	1 Рулон	19.600
HKE058A	5/8"	25 м	1 Рулон	6.900
HKE058B	5/8"	50 м	1 Рулон	13.900
HKE034AR	3/4"	25 м	1 Рулон	5.000
HKE034BR	3/4"	50 м	1 Рулон	10.000

Садовые Шланги
Гелиевые



КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
HSN034A	3/4"	25 м	1 Рулон	16.200
HSN034B	3/4"	50 м	1 Рулон	32.400
HSN034D	3/4"	15 м	1 Рулон	11.000
HSN058A	5/8"	25 м	1 Рулон	13.900
HSN058B	5/8"	50 м	1 Рулон	24.000
HSN058D	5/8"	15 м	1 Рулон	8.600
HSN034BR	3/4"	50 м	1 Рулон	15.000
HSN034DR	3/4"	15 м	1 Рулон	5.000
HSN058BR	5/8"	50 м	1 Рулон	12.000
HSN058DR	5/8"	15 м	1 Рулон	5.000



Aktek STORE



Google Play




App Store

**Используя нашу систему продаж
АКТЕК STORE B2B,
Вы можете:**

- * Просматривать наш ассортимент товаров онлайн и размещать заказы.
- * Следить за нашими выгодными предложениями и акциями.
- * Просматривать текущие транзакции.

Вы можете связаться с нашими представителями службы поддержки клиентов, чтобы открыть счет

Aktek® B2B

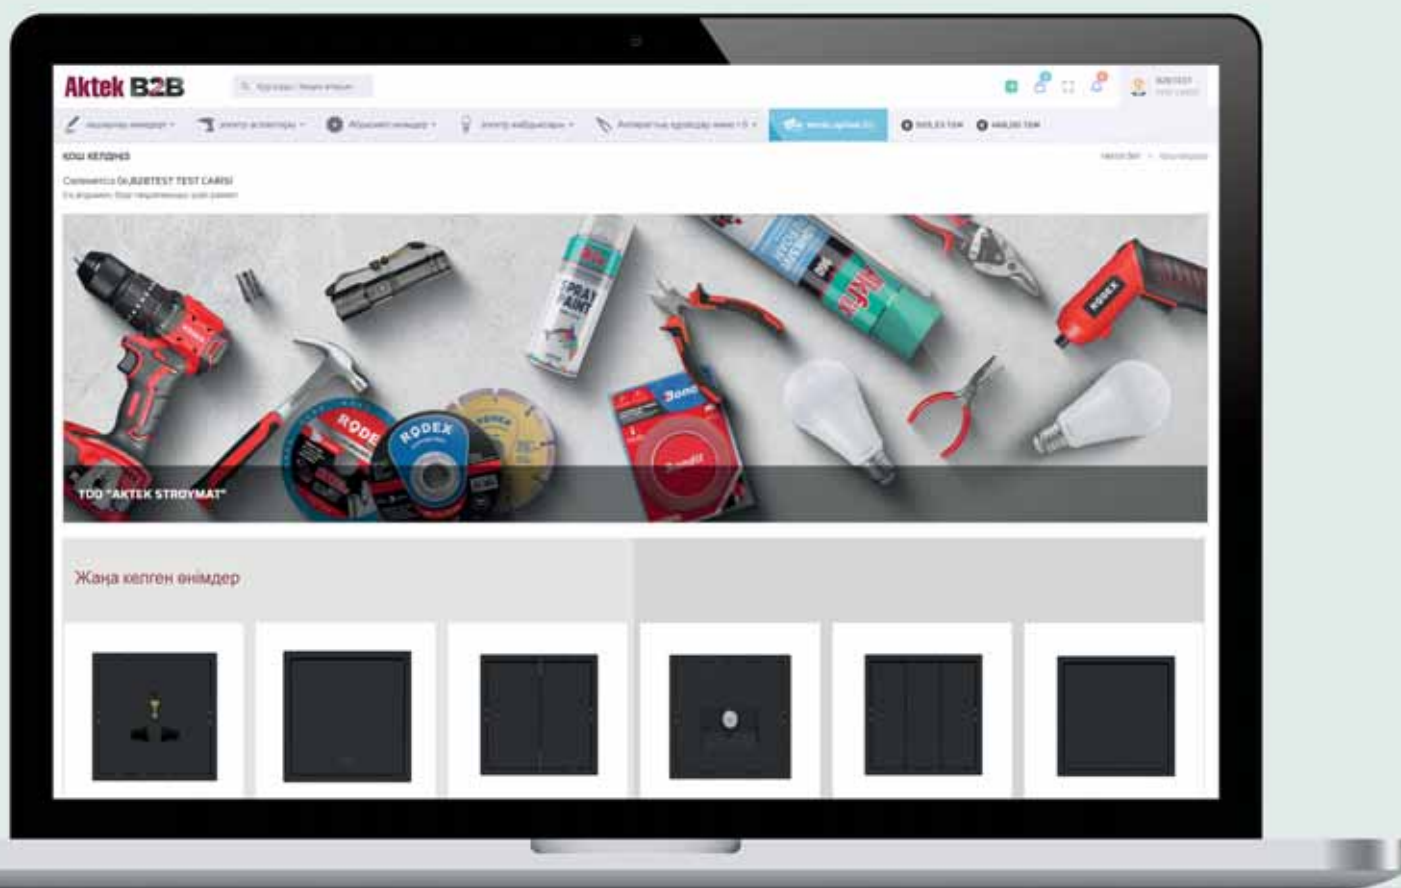

<https://b2b.aktek.kz>




**Используя нашу систему продаж
АКТЕК B2B,
Вы можете:**

- * Просматривать наш ассортимент товаров онлайн и размещать заказы.
- * Следить за нашими выгодными предложениями и акциями.
- * Просматривать текущие транзакции.

Вы можете связаться с нашими представителями службы поддержки клиентов, чтобы открыть счет

Для получения дополнительной информации о продукции можете посетить наш веб-сайт.

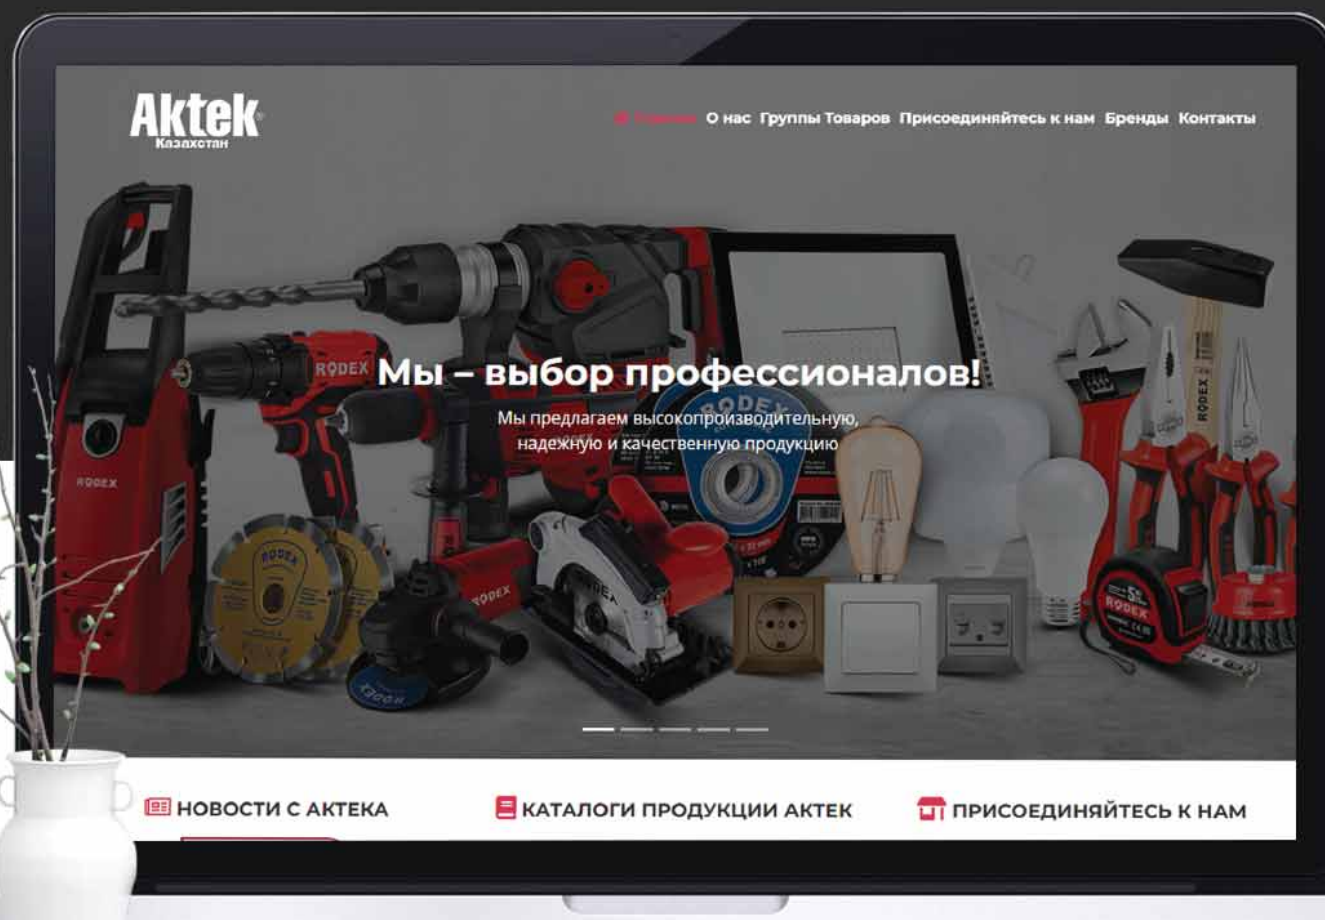

www.aktek.kz

Aktek

КАЧЕСТВО | НАДЕЖНОСТЬ | ОПЫТ

Головной офис

РК г. Алматы
ул. Кудерина 41
+7 701 756 00 75
+7 727 301 66 66

РК г. Алматы
ул. Северное кольцо 7
(ТЦ Байсат)
+7 701 756 00 25
+7 727 245 06 84

РК г. Астана
ул. Ш. Жиенкуловой 8/3
+7 701 756 00 58
+7 717 243 31 25
+7 717 227 88 49

РК г. Алматы
Ул. Васнецова, 30
(р-к Тастак)
+7(727) 374-70-80
+7 701 756 00 14

РК г. Шымкент
улица Акназар хана 43/8
+7 725 277 55 35
+7 701 960 52 07

РК, г. Актау
Промзона 9, 10
+7 702 989 00 44
+7 (7292) 330 120

РК г. Тараз
ул. Сыпатай Батыр 8 /1
+7 702 989 1144



 [aktek.kz](https://www.instagram.com/aktek.kz)

 www.aktek.kz

 sales@aktek.kz



КАЗАХСТАН